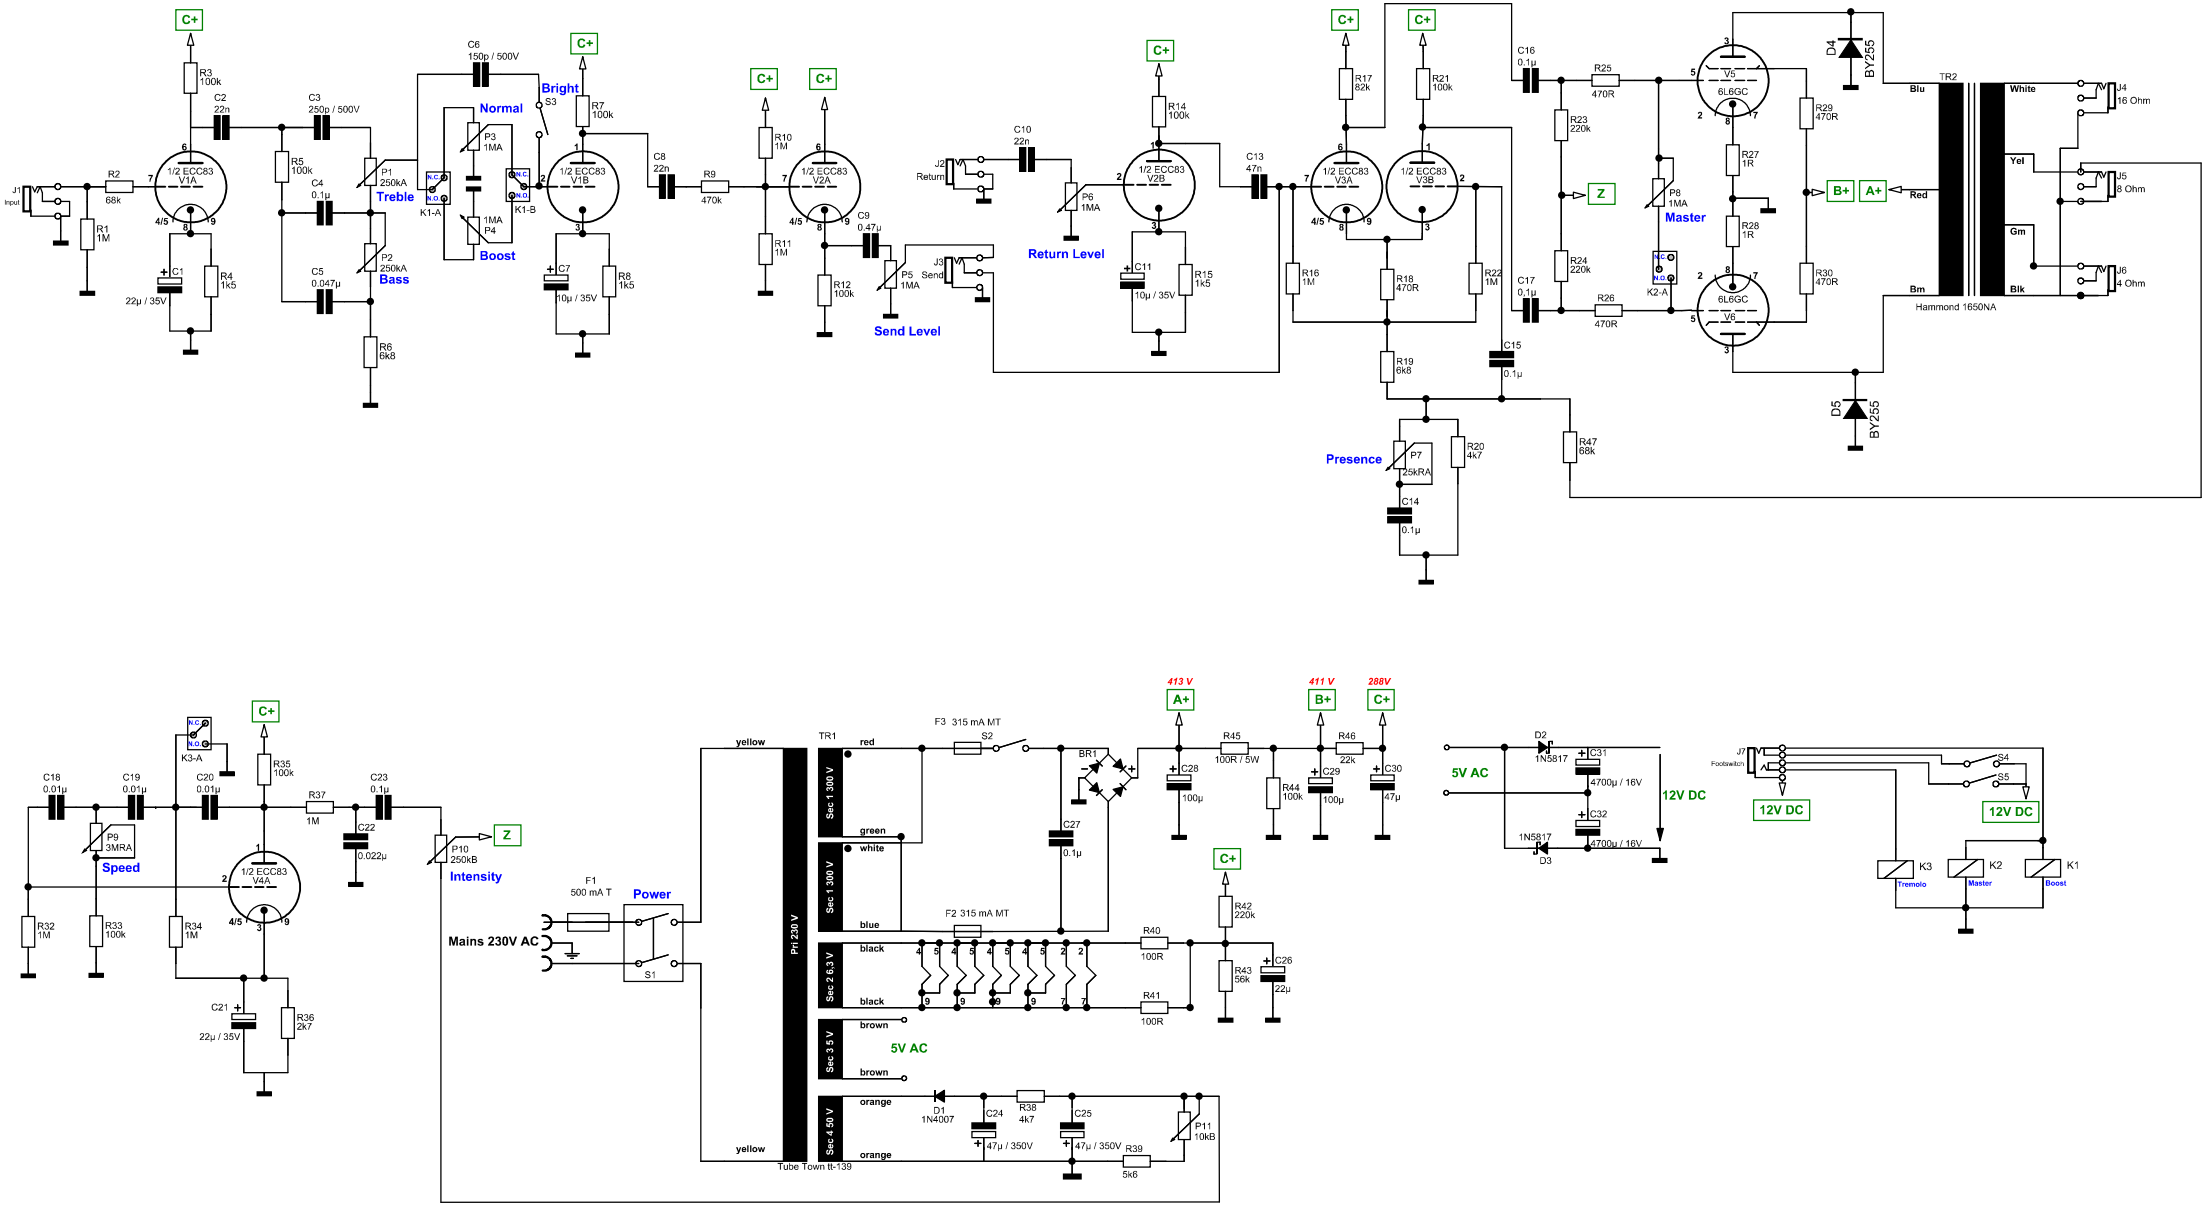

C+
J1
Input
R1 1M
R2 68k
1/2 ECC83 V1A
R3 100k
C1 22µ / 35V
R4 1k5
C2 22n
C3 250p / 500V
R5 100k
C4 0.1µ
C5 0.047µ
R6 6k8
P1 250kA Treble
P2 250kA Bass
C6 150p / 500V
Bright
Normal
S3
P3 1MA
1MA P4
Boost
K1-A
K1-B
N.C.
N.O.
1/2 ECC83 V1B
R7 100k
C7 10µ / 35V
R8 1k5
C8 22n
R9 470k
R10 1M
R11 1M
1/2 ECC83 V2A
R12 100k
C9 0.47µ
P5 1MA
Send Level
J3 Send
J2 Return
C10 22n
P6 1MA
Return Level
R14 100k
1/2 ECC83 V2B
C11 10µ / 35V
R15 1k5
C13 47n
R17 82k
R21 100k
1/2 ECC83 V3A
1/2 ECC83 V3B
R16 1M
R18 470R
R22 1M
R19 6k8
C15 0.1µ
P7 25kRA
Presence
R20 4k7
C14 0.1µ
R47 68k
C16 0.1µ
C17 0.1µ
R23 220k
R24 220k
R25 470R
R26 470R
Z
P8 1MA
Master
K2-A
V5 6L6GC
V6 6L6GC
R27 1R
R28 1R
R29 470R
R30 470R
B+
A+
D4 BY255
D5 BY255
TR2
Blu
Red
Bm
White
Yel
Gm
Blk
Hammond 1650NA
J4 16 Ohm
J5 8 Ohm
J6 4 Ohm
C18 0.01µ
C19 0.01µ
C20 0.01µ
K3-A
R35 100k
R37 1M
C23 0.1µ
C22 0.022µ
P9 3MRA
Speed
P10 250kB
Intensity
R32 1M
R33 100k
R34 1M
C21 22µ / 35V
R36 2k7
F1 500 mA T
Power
S1
Mains 230V AC
Pri 230 V
Tube Town tt-139
TR1
yellow
red
green
white
blue
black
brown
orange
Sec 1 300 V
Sec 2 6.3 V
Sec 3 5 V
Sec 4 50 V
F3 315 mA MT
S2
F2 315 mA MT
BR1
C27 0.1µ
413 V
411 V
288V
A+
B+
C+
R45 100R / 5W
R46 22k
C28 100µ
C29 100µ
C30 47µ
R44 100k
R40 100R
R41 100R
R42 220k
R43 56k
C26 22µ
5V AC
D1 1N4007
C24 47µ / 350V
R38 4k7
C25 47µ / 350V
P11 10kB
R39 5k6
D2 1N5817
D3 1N5817
C31 4700µ / 16V
C32 4700µ / 16V
12V DC
J7
Footswitch
S4
S5
K3
K2
K1
Tremolo
Master
Boost