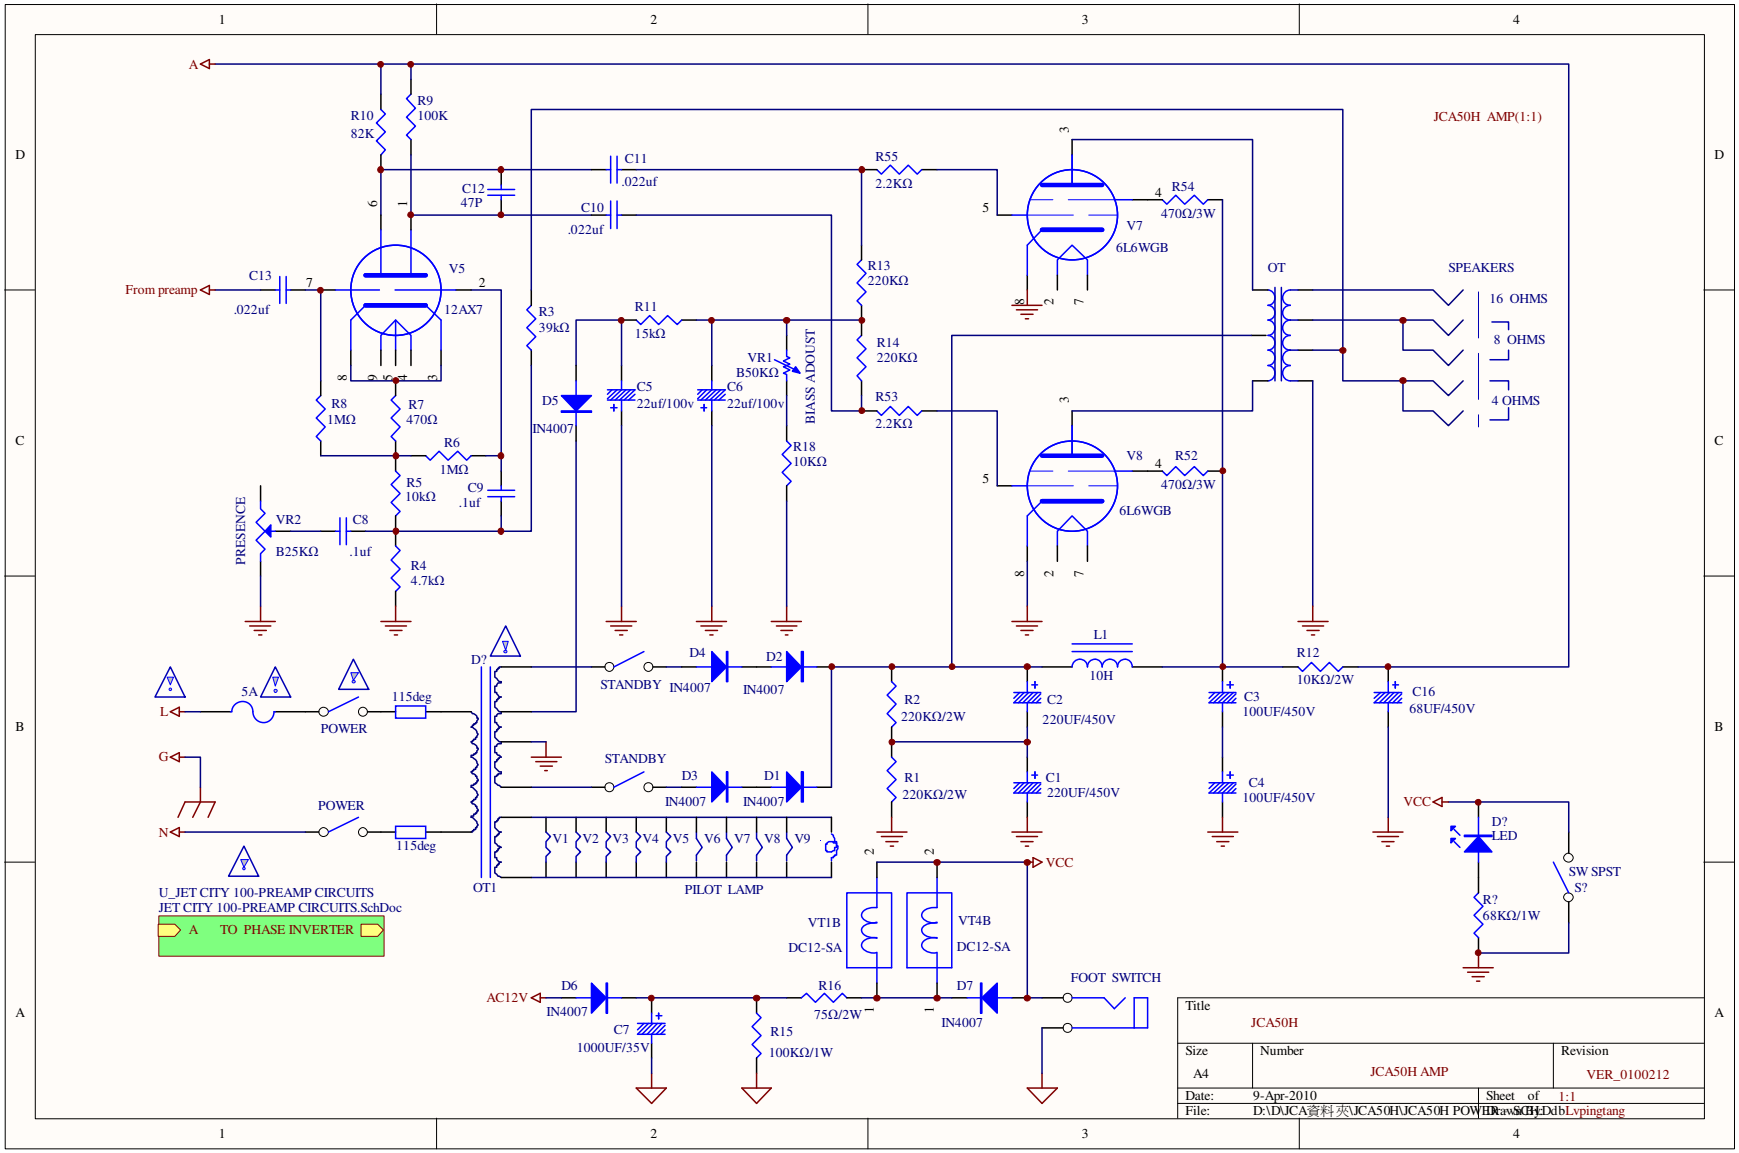
JCA50H AMP(1:1)
From preamp
C13 .022uf
V5 12AX7
R10 82K
R9 100K
C12 47P
C11 .022uf
C10 .022uf
R3 39kΩ
R11 15kΩ
R8 1MΩ
R7 470Ω
R6 1MΩ
R5 10kΩ
C9 .1uf
R4 4.7kΩ
VR2 B25KΩ
C8 .1uf
PRESENCE
D5 IN4007
C5 22uf/100v
C6 22uf/100v
VR1 B50KΩ
BIASS ADOUST
R18 10KΩ
R55 2.2KΩ
R13 220KΩ
R14 220KΩ
R53 2.2KΩ
V7 6L6WGB
R54 470Ω/3W
V8 6L6WGB
R52 470Ω/3W
OT
SPEAKERS
16 OHMS
8 OHMS
4 OHMS
L
5A
POWER
115deg
G
N
POWER
115deg
U_JET CITY 100-PREAMP CIRCUITS
JET CITY 100-PREAMP CIRCUITS.SchDoc
A TO PHASE INVERTER
D?
OT1
STANDBY
D4 IN4007
D2 IN4007
STANDBY
D3 IN4007
D1 IN4007
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
PILOT LAMP
L1 10H
R12 10KΩ/2W
R2 220KΩ/2W
R1 220KΩ/2W
C2 220UF/450V
C1 220UF/450V
C3 100UF/450V
C4 100UF/450V
C16 68UF/450V
VCC
D? LED
SW SPST
S?
R? 68KΩ/1W
VT1B DC12-SA
VT4B DC12-SA
AC12V
D6 IN4007
C7 1000UF/35V
R15 100KΩ/1W
R16 75Ω/2W
D7 IN4007
FOOT SWITCH
Title JCA50H
Size A4
Number JCA50H AMP
Revision VER_0100212
Date: 9-Apr-2010
Sheet of 1:1
File: D:\DJCA资料夹\JCA50H\JCA50H POWER.SchDoc
Drawn By: Lypingtang