


Gain ~27


Gain ~30

Gain ~18

Gain ~25

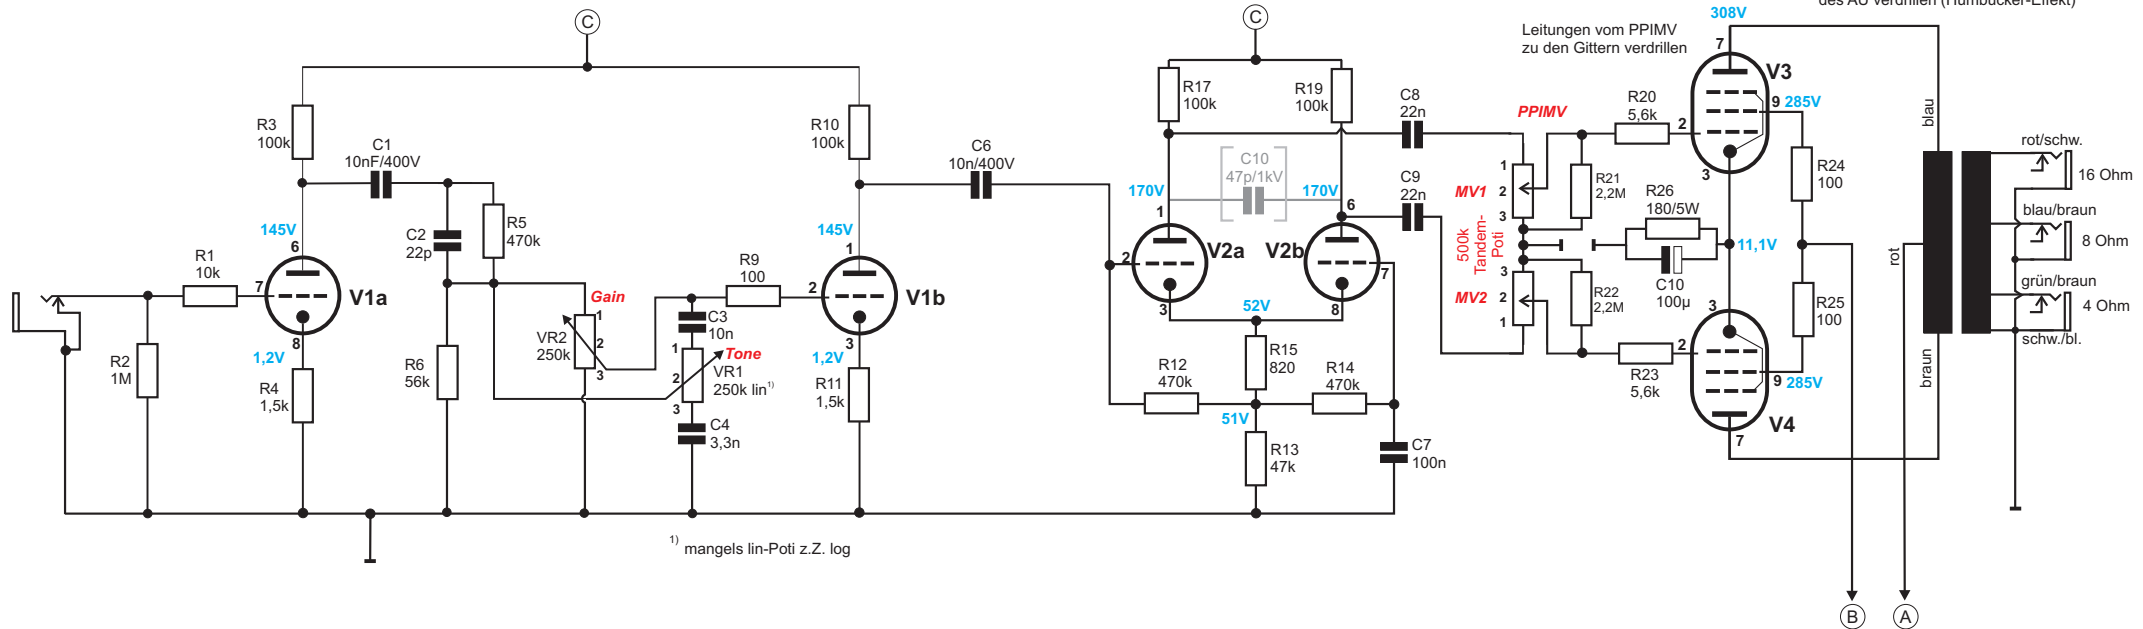

Auf phasengleichen Anschluss der Heizleitungen bei den Endröhrenachten, damit sich der Restbrumm auslöscht!

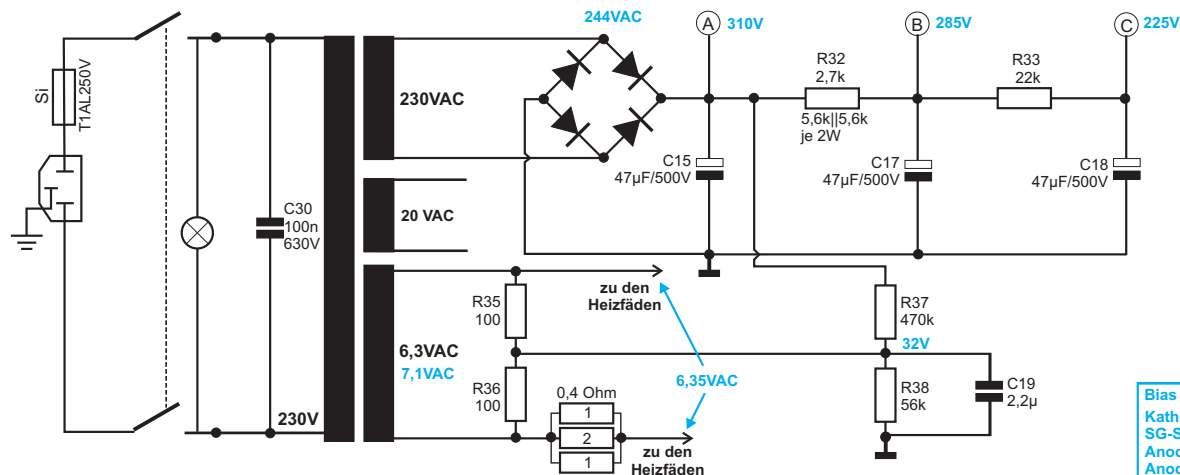

Bias  
Kathodenstrom je EL84: 30,8 mA  
SG-Strom je EL84: 3,5 mA  
Anodenstrom je EL84: 27,3 mA  
Anodenspannung: 297 V  
Verlustleistung je EL84: 8,2 Watt

V1: ECC83  
V2: ECC83  
V3: EL84  
V4: EL84

OT: Hammond 125E  
PT: Wüstens TRA200

Alle Dioden 1N4007

Alle Spannungen gemessen nach 15 Minuten Betrieb. Gemessene Netzspannung 232VAC

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Axeman-18</b>                                            | a.s.              |
|                                                             | 30.12.2010        |
| Heizspannung von 7,1V auf 6,3V reduziert<br>PPIMV eingebaut | <b>Filename</b>   |
|                                                             | Axeman-18(07).cdr |