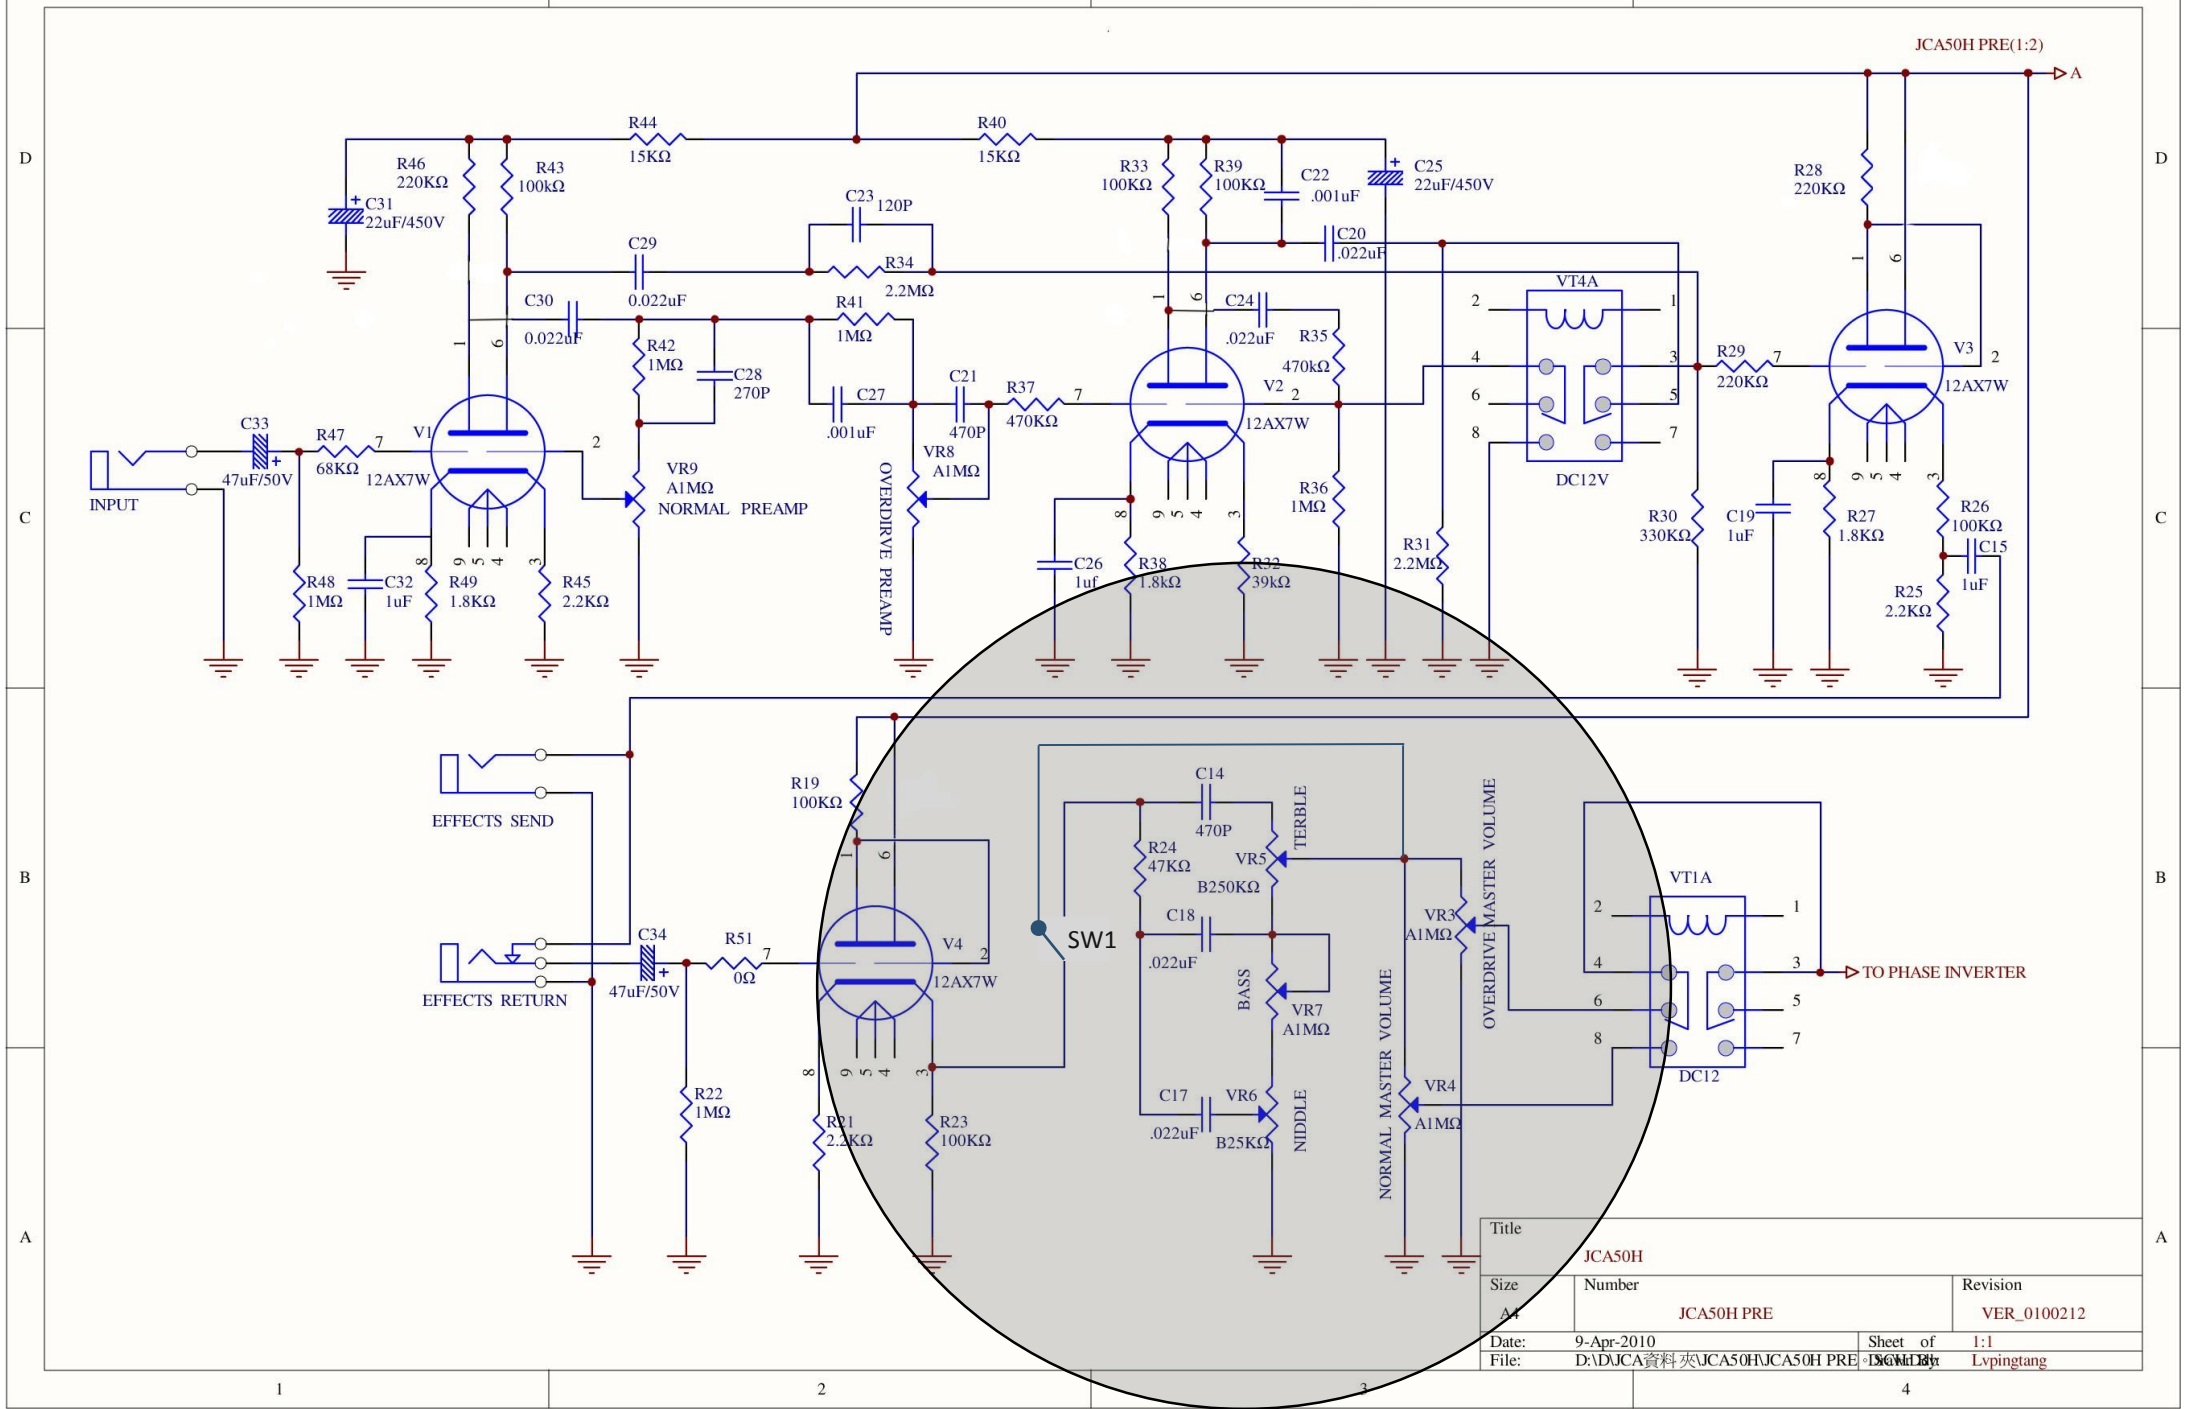
JCA50H PRE(1:2)
A
INPUT
C33
47uF/50V
R47
68KΩ
V1
12AX7W
R48
1MΩ
C32
1uF
R49
1.8KΩ
R45
2.2KΩ
VR9
A1MΩ
NORMAL PREAMP
R46
220KΩ
R43
100kΩ
C31
22uF/450V
R44
15KΩ
C29
0.022uF
C30
0.022uF
R42
1MΩ
C28
270P
C23
120P
R34
2.2MΩ
R41
1MΩ
C27
.001uF
C21
470P
R37
470KΩ
VR8
A1MΩ
OVERDRIVE PREAMP
R40
15KΩ
R33
100KΩ
R39
100KΩ
C22
.001uF
C25
22uF/450V
C20
.022uF
C24
.022uF
R35
470kΩ
V2
12AX7W
R36
1MΩ
C26
1uf
R38
1.8kΩ
R32
39kΩ
R31
2.2MΩ
VT4A
DC12V
R28
220KΩ
R29
220KΩ
V3
12AX7W
R30
330KΩ
C19
1uF
R27
1.8KΩ
R26
100KΩ
C15
1uF
R25
2.2KΩ
EFFECTS SEND
EFFECTS RETURN
R19
100KΩ
C34
47uF/50V
R51
0Ω
V4
12AX7W
R22
1MΩ
R21
2.2KΩ
R23
100KΩ
SW1
C14
470P
R24
47KΩ
VR5
B250KΩ
TERBLE
C18
.022uF
BASS
VR7
A1MΩ
C17
.022uF
VR6
B25KΩ
NIDDLE
NORMAL MASTER VOLUME
VR3
A1MΩ
OVERDRIVE MASTER VOLUME
VR4
A1MΩ
VT1A
DC12
TO PHASE INVERTER
Title
JCA50H
Size
A4
Number
JCA50H PRE
Revision
VER_0100212
Date:
9-Apr-2010
Sheet of
1:1
File:
D:\D\JCA資料夾\JCA50H\JCA50H PRE
Drawn By:
Lvpingtang