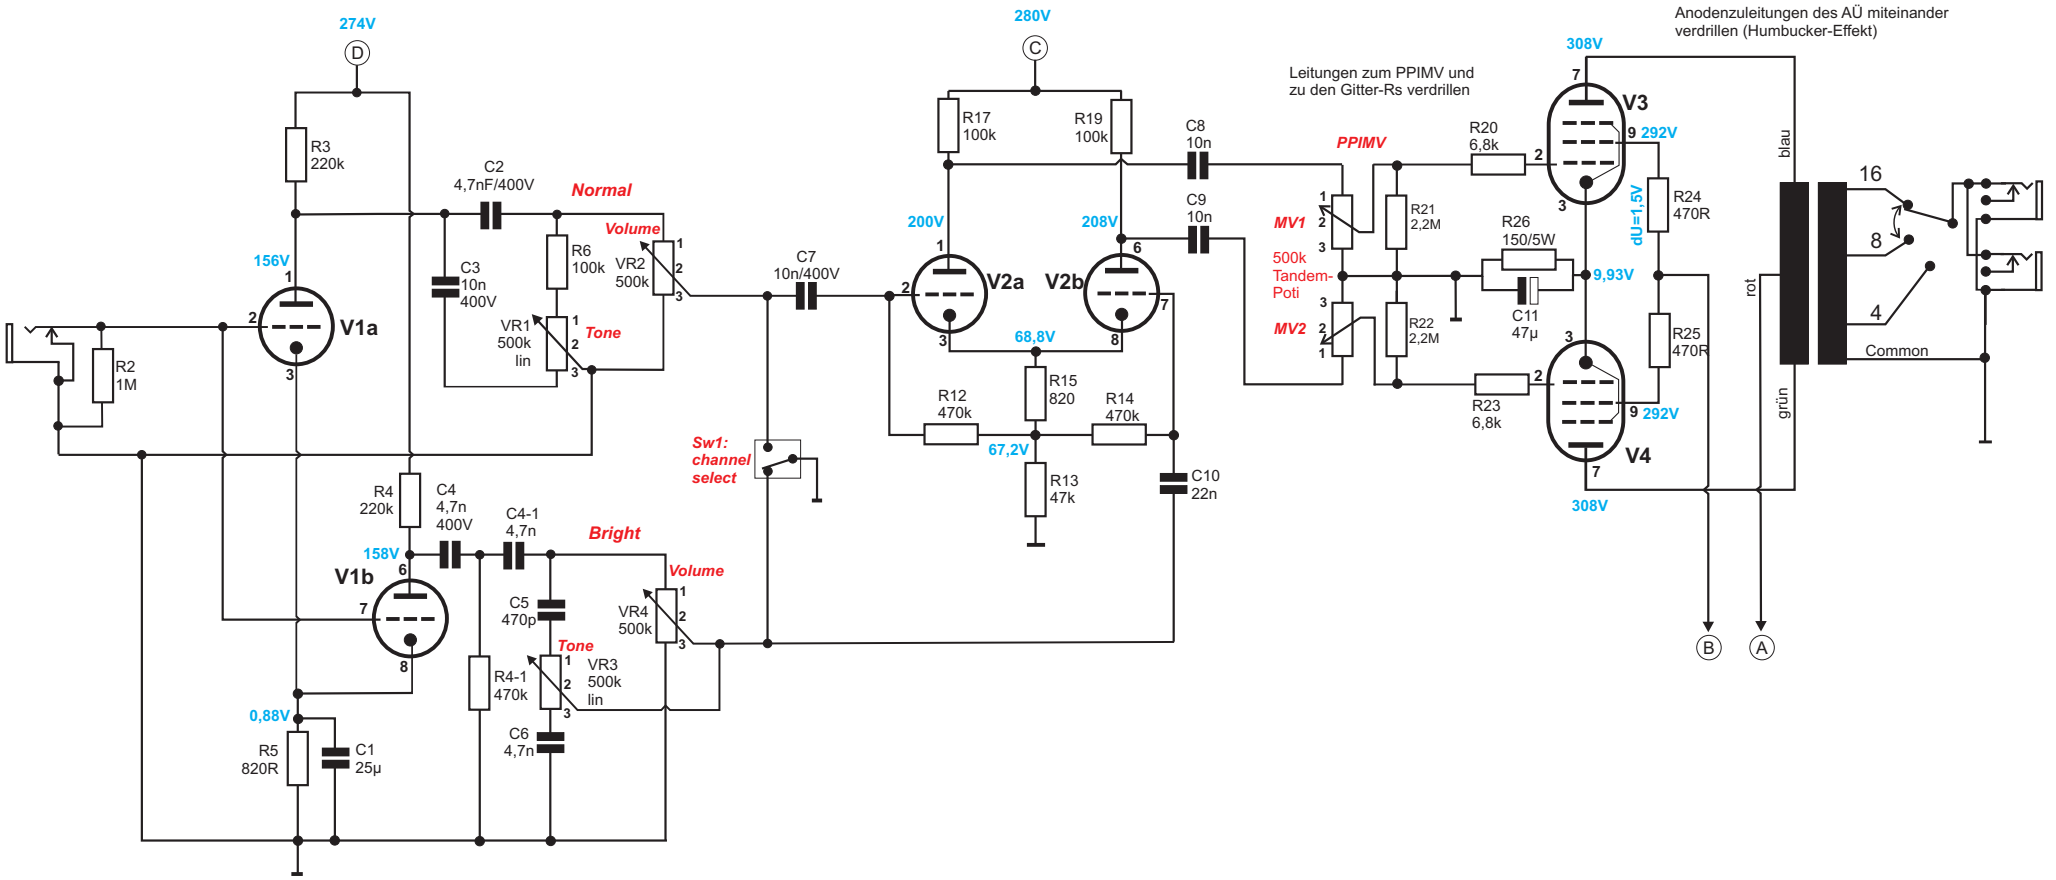
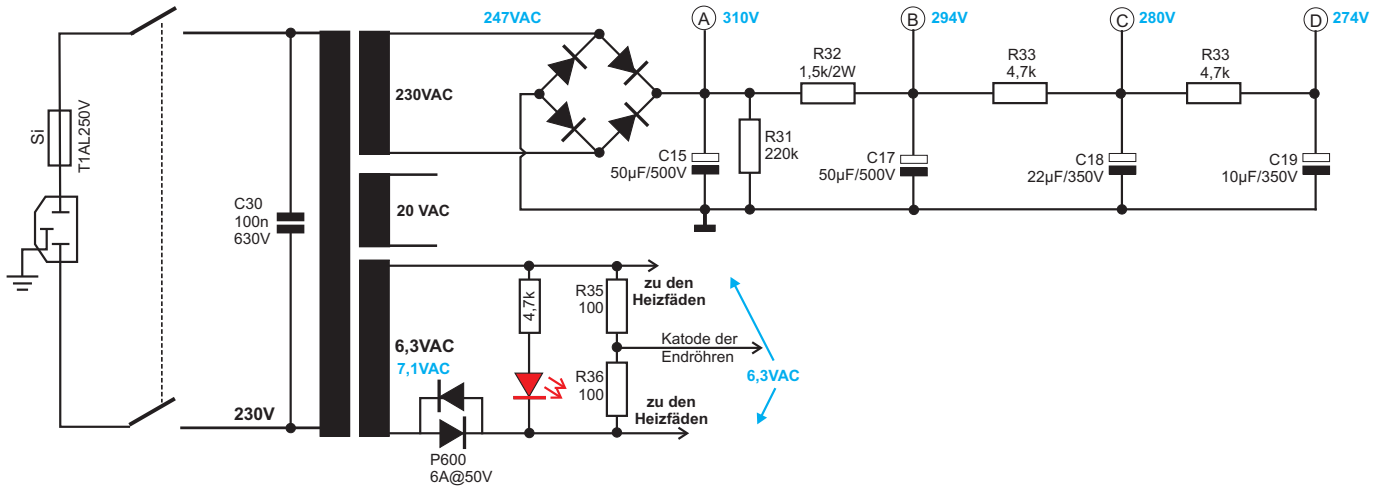



**Bei den Endröhren auf phasengleichen Anschluss der Heizleitungen achten, um induzierten Brumm zu löschen.**

**Kat-Strom EL84: 33,1mA je Röhre**
**SG-Strom: 3,1mA je Röhre**
**Anoden-Strom: 30mA je Röhre**
**Verlust-Leistung: (308V-10V)x30mA~ 9W**

**V1: ECC83 TT**
**V2: ECC83 JJ**
**V3: EL84 Sovtek**
**V4: EL84 Sovtek**
**OT: Hammond 125E**
**PT: Wüstens TRA200**
**Gl.- Dioden 1N4007**
**Heizspannungs-Reduktion: P600**

# Axeman-M18

a.s.

08.01.2012

Version 1: mit Kanalumschalter

**Filename**

Axeman-M18-1(03).cdr