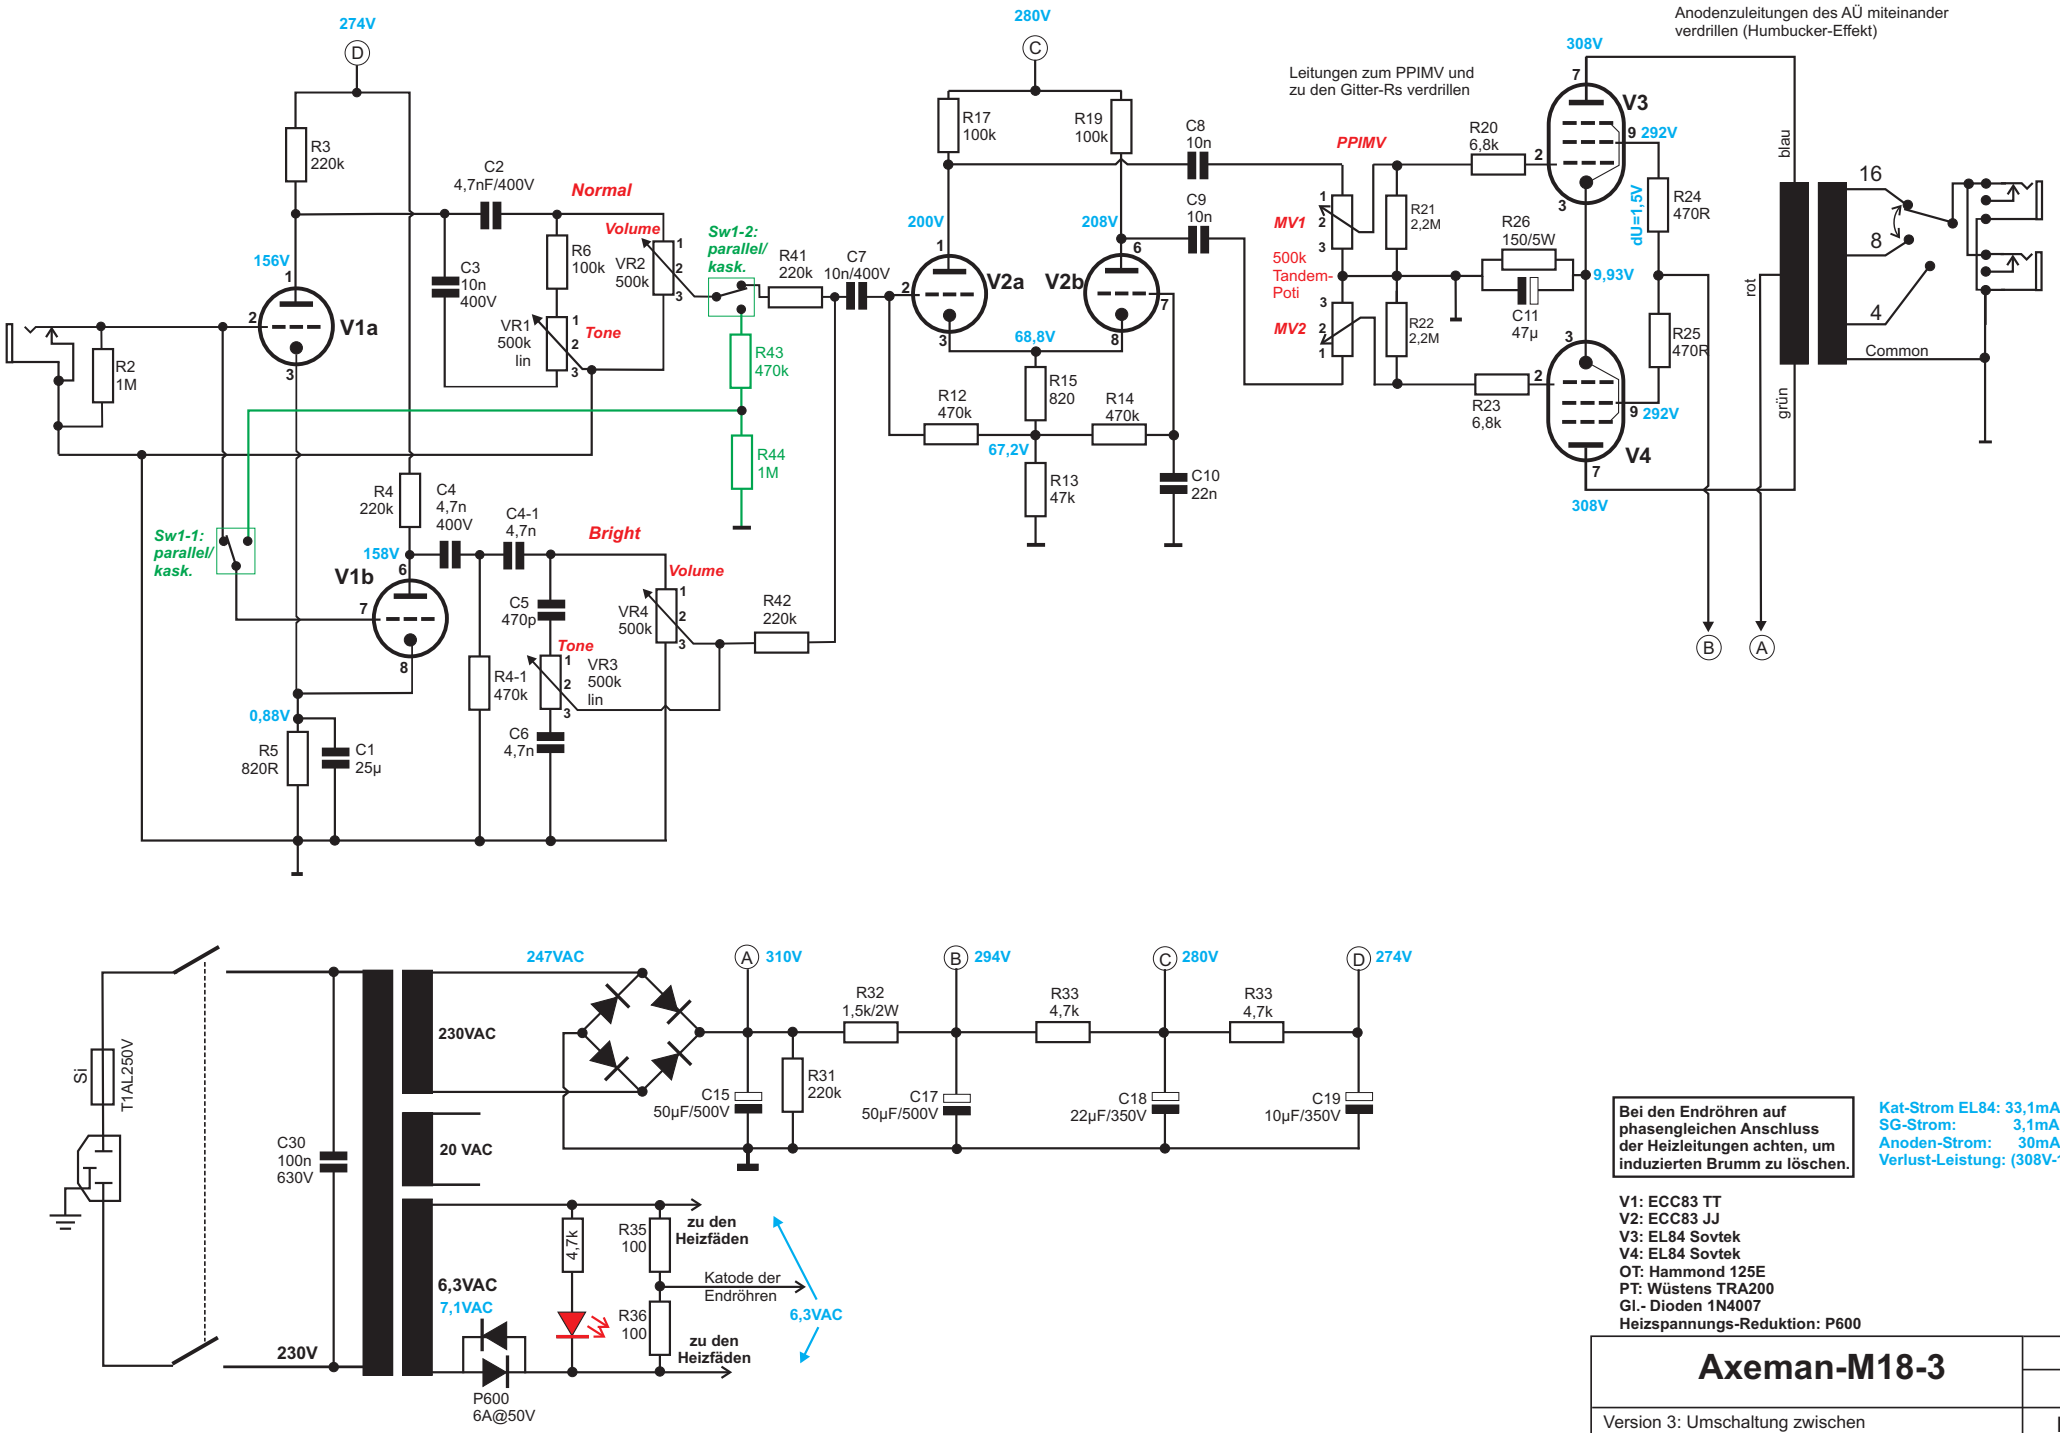


Bei den Endröhren auf phasengleichen Anschluss der Heizleitungen achten, um induzierten Brumm zu löschen.

Kat-Strom EL84: 33,1mA je Röhre
SG-Strom: 3,1mA je Röhre
Anoden-Strom: 30mA je Röhre
Verlust-Leistung: (308V-10V)x30mA~ 9W

V1: ECC83 TT
V2: ECC83 JJ
V3: EL84 Sovtek
V4: EL84 Sovtek
OT: Hammond 125E
PT: Wüstens TRA200
Gl.- Dioden 1N4007
Heizspannungs-Reduktion: P600

Axeman-M18-3

a.s.

09.01.2012

Version 3: Umschaltung zwischen Parallelbetrieb und Kaskadierung (Änderungen zu Version 2 in grün)

Filename

Axeman-M18-3(01).cdr