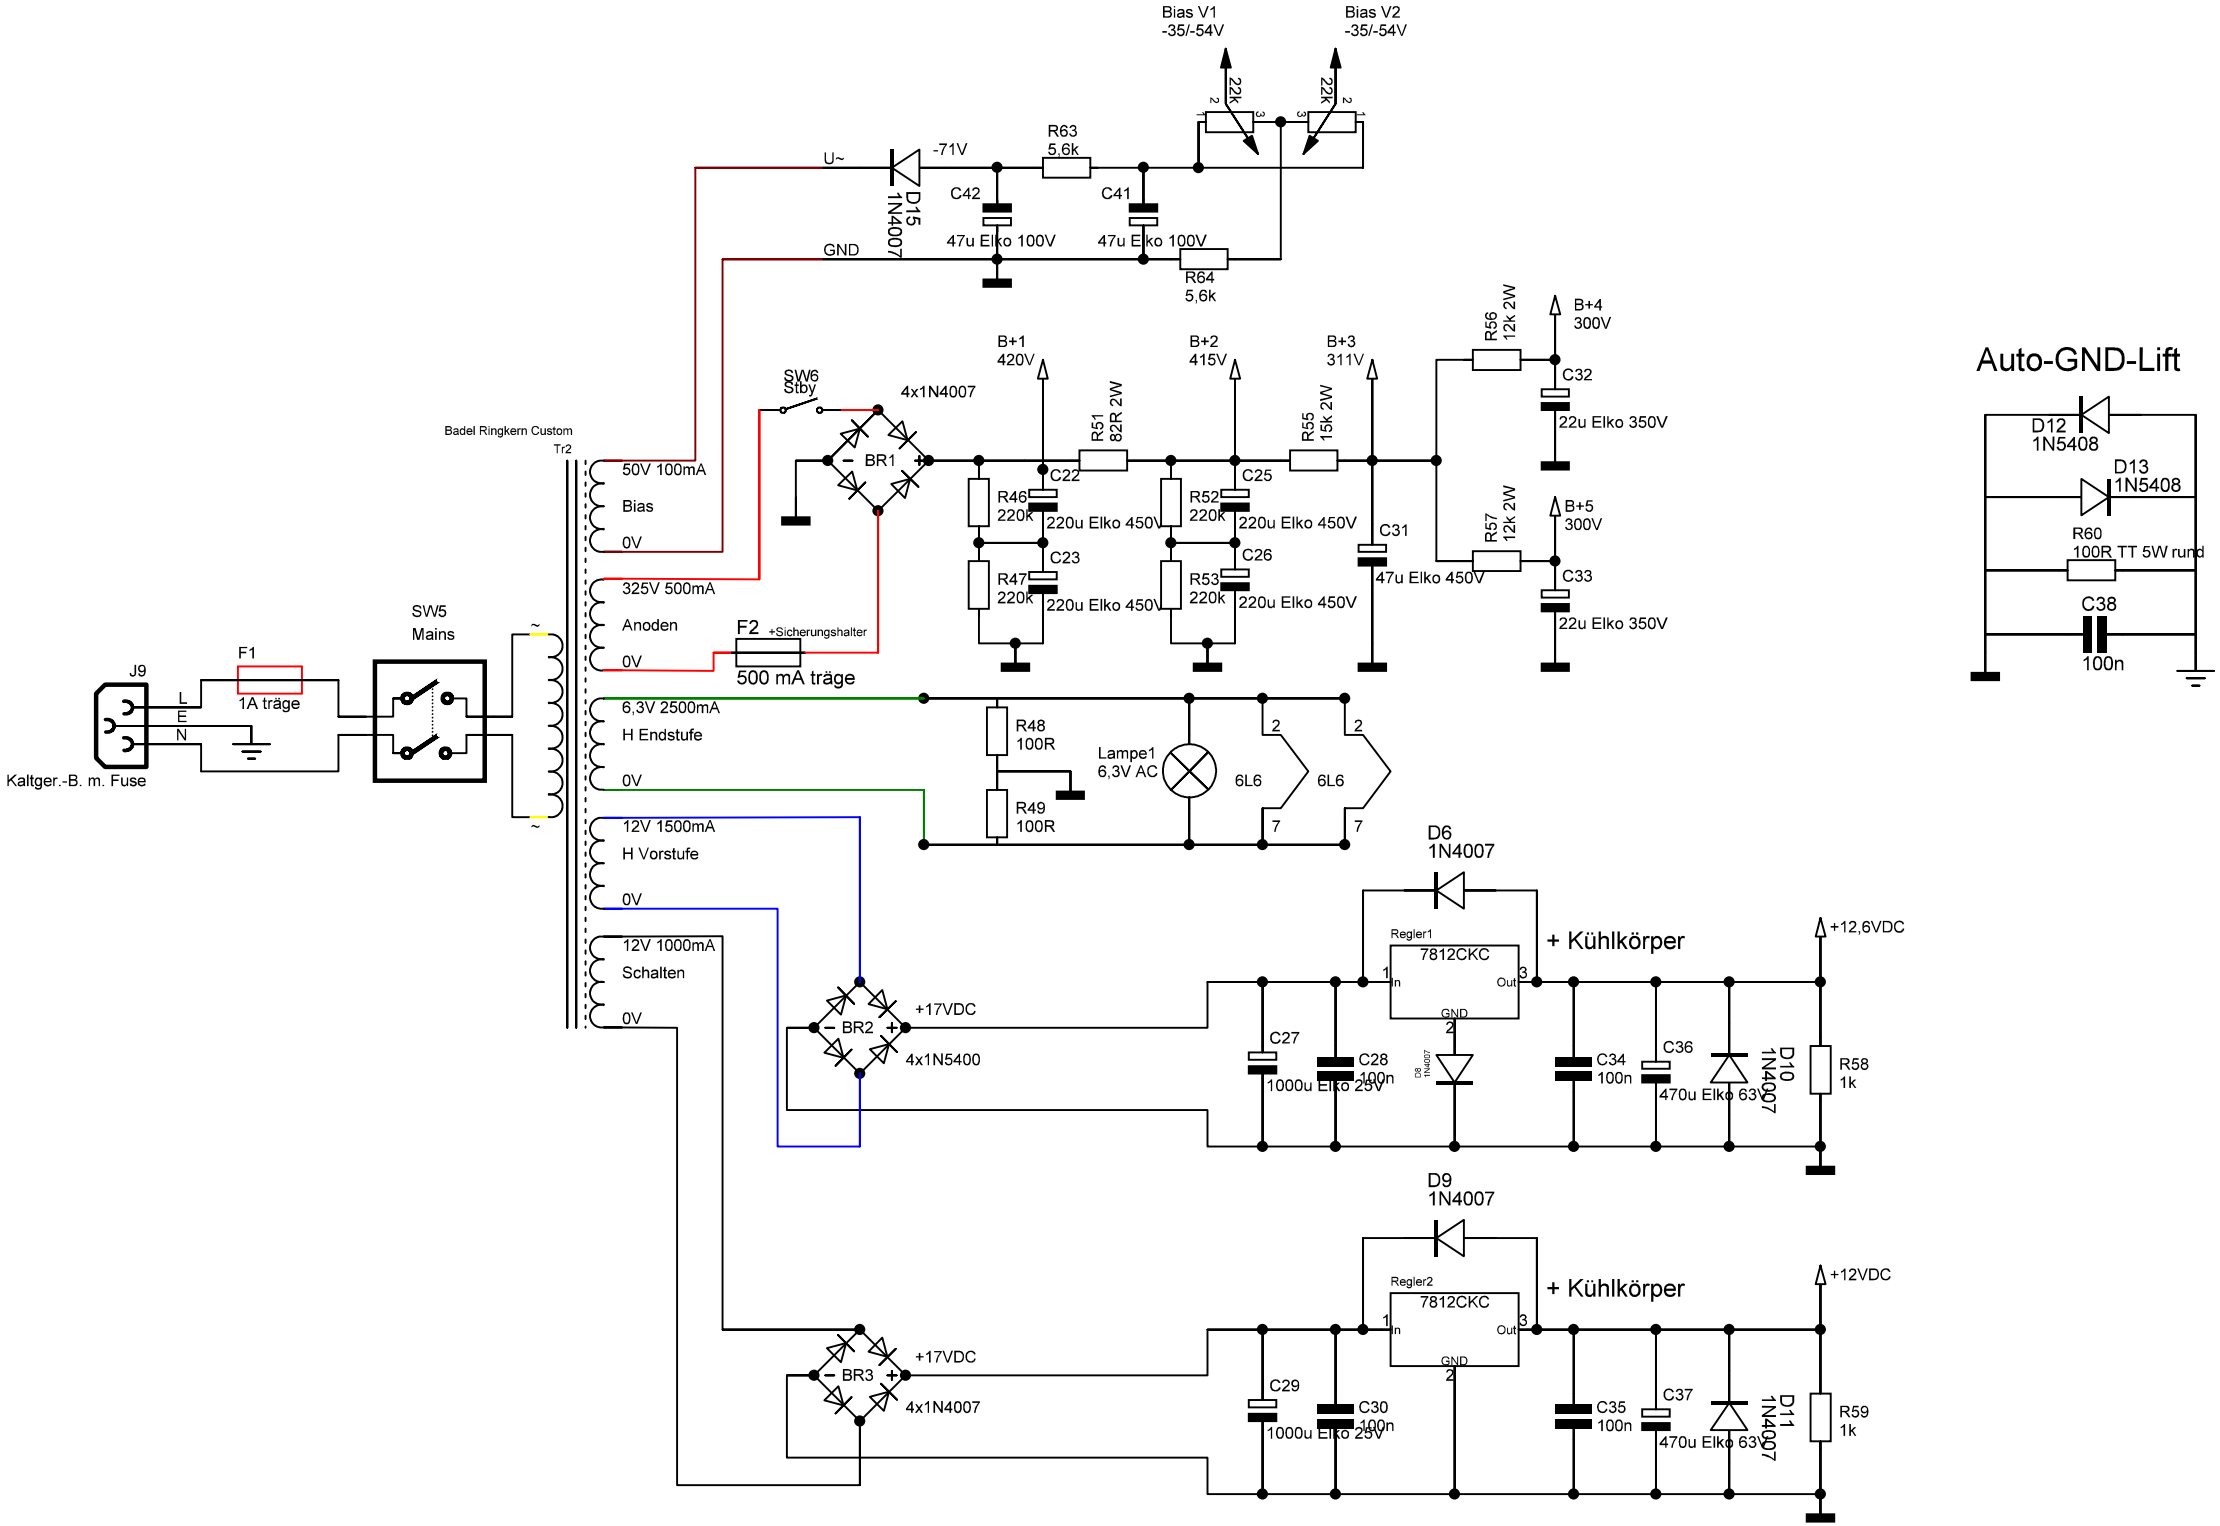

Bias V1
-35/-54V
Bias V2
-35/-54V
22k
22k
U~
-71V
D15
1N4007
R63
5,6k
C42
47u Elko 100V
C41
47u Elko 100V
GND
R64
5,6k
Auto-GND-Lift
D12
1N5408
D13
1N5408
R60
100R TT 5W rund
C38
100n
Badel Ringkern Custom
Tr2
SW6
Stby
4x1N4007
BR1
B+1
420V
B+2
415V
B+3
311V
R51
82R 2W
R55
15k 2W
R56
12k 2W
B+4
300V
C32
22u Elko 350V
R57
12k 2W
B+5
300V
C33
22u Elko 350V
C22
C25
C31
47u Elko 450V
R46
220k
220u Elko 450V
R52
220k
220u Elko 450V
C23
C26
R47
220k
220u Elko 450V
R53
220k
220u Elko 450V
50V 100mA
Bias
0V
325V 500mA
Anoden
0V
F2
+Sicherungshalter
500 mA träge
SW5
Mains
J9
L
E
N
F1
1A träge
Kaltger.-B. m. Fuse
6,3V 2500mA
H Endstufe
0V
R48
100R
R49
100R
Lampe1
6,3V AC
6L6
6L6
12V 1500mA
H Vorstufe
0V
12V 1000mA
Schalten
0V
D6
1N4007
Regler1
7812CKC
+ Kühlkörper
+12,6VDC
BR2
+17VDC
4x1N5400
C27
1000u Elko 25V
C28
100n
C34
100n
C36
470u Elko 63V
D10
1N4007
R58
1k
D9
1N4007
Regler2
7812CKC
+ Kühlkörper
+12VDC
BR3
+17VDC
4x1N4007
C29
1000u Elko 25V
C30
100n
C35
100n
C37
470u Elko 63V
D11
1N4007
R59
1k