
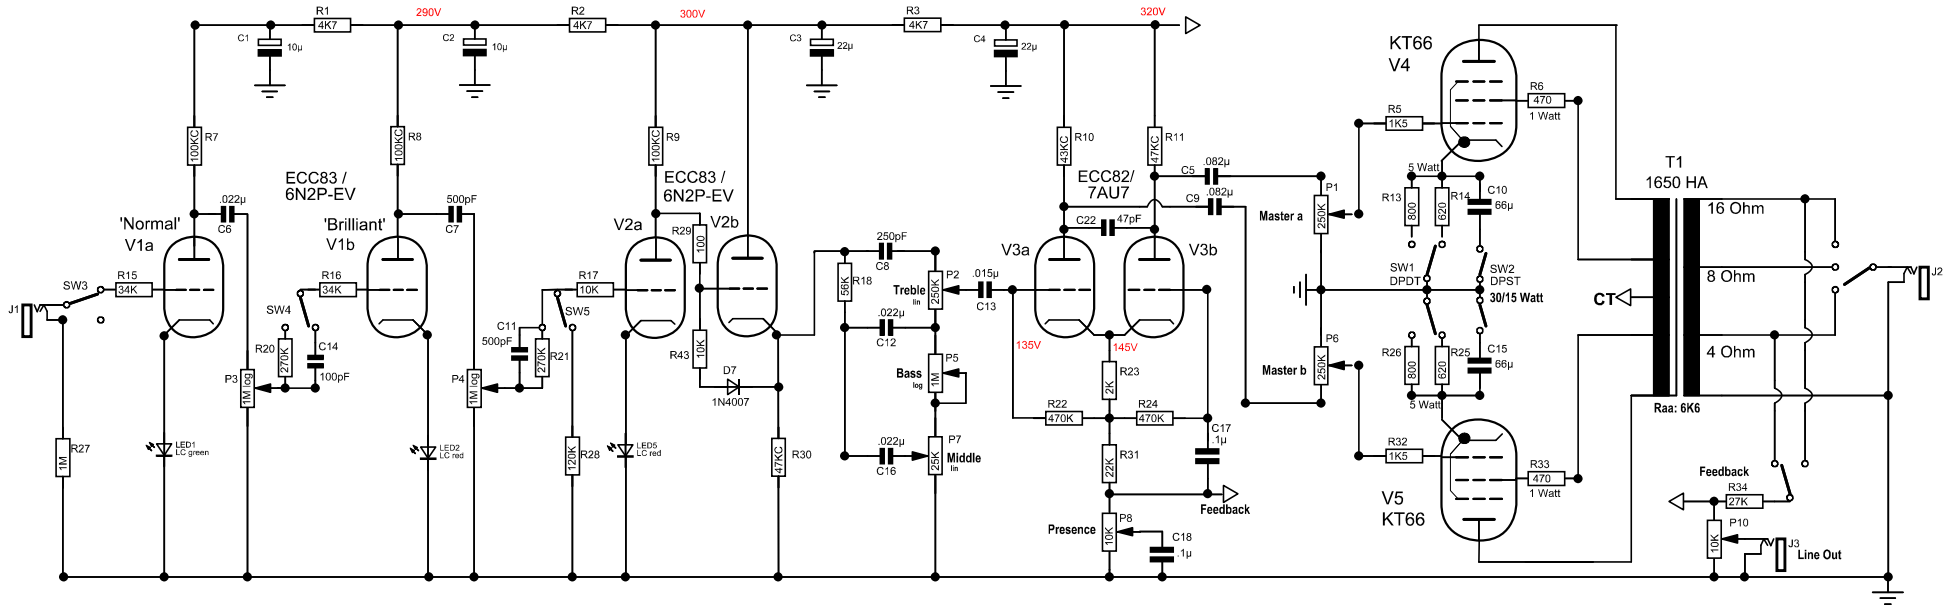


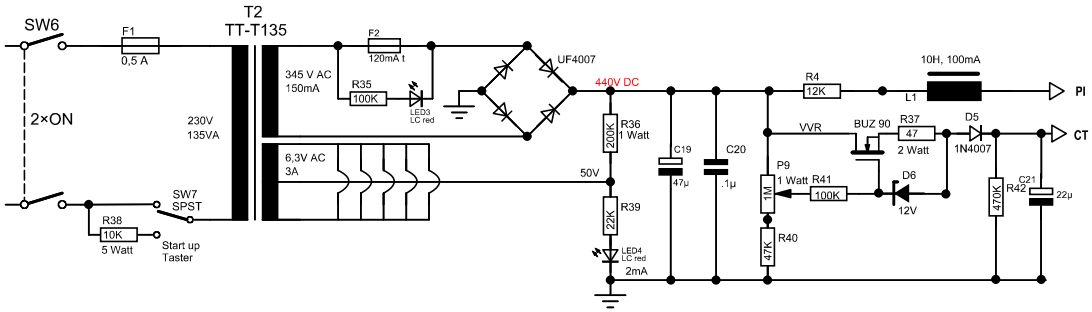

- SW3 bis SW5 zeigen nur die Schaltpunkte und stellen nicht die reale Schaltmatrix dar. Die Schaltung wird mit zwei Schaltern realisiert, Schalter A wählt zwischen serieller und paralleler Anordung von V1a und V1b.
  Schalter B wählt bei paralleler Verschaltung der Eingangsröhre zwischen 'Brilliant', 'Patched' und 'Normal'
  R28 sorgt bei serieller Verschaltung für eine Pegelabsenkung um 10dB.

- C14 ist ein separat zuschaltbarer Bright-Cap für den Normal-Kanal

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:	22.12.2012	R. Simon	**KT66 - PP Autobias PI: ECC82**	
		gepr.:				Blatt-Nr.:
					Zeichnungs-Nr.: R. Simon	