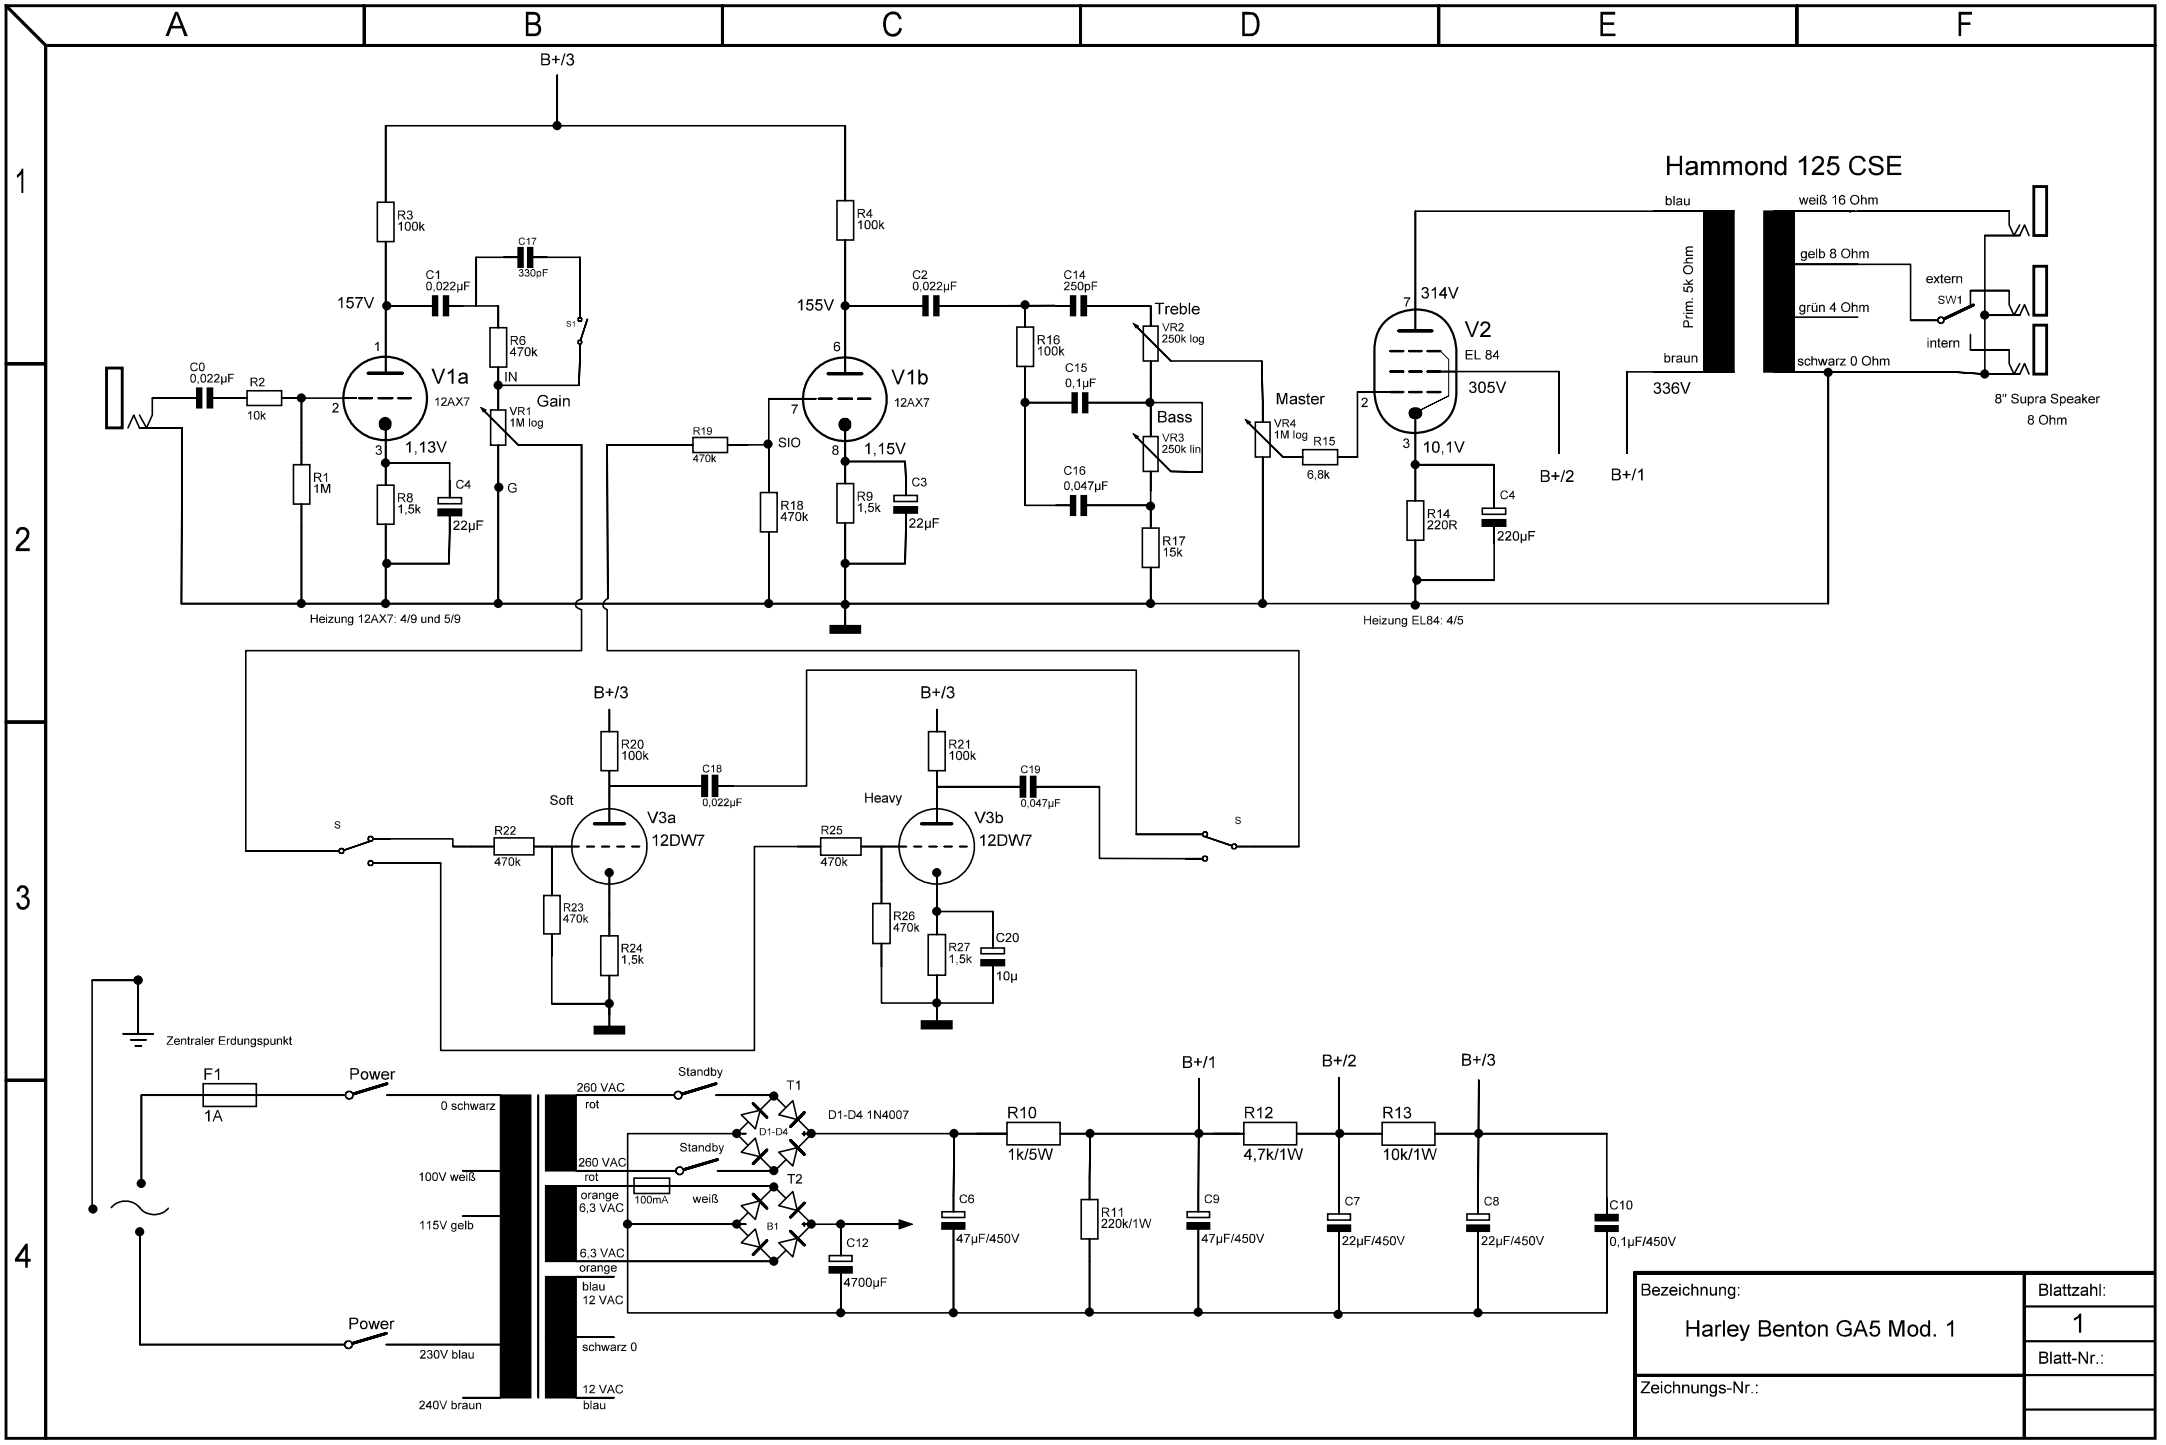
Hammond 125 CSE
B+/3
R3 100k
R4 100k
C17 330pF
C1 0,022µF
C2 0,022µF
C14 250pF
157V
155V
Treble
VR2 250k log
S1
R6 470k
IN
Gain
VR1 1M log
C0 0,022µF
R2 10k
V1a
12AX7
V1b
12AX7
R16 100k
C15 0,1µF
Bass
VR3 250k lin
R19 470k
SIO
1,13V
1,15V
R1 1M
R8 1,5k
C4 22µF
G
R18 470k
R9 1,5k
C3 22µF
C16 0,047µF
R17 15k
Master
VR4 1M log
R15 6,8k
V2
EL 84
314V
305V
10,1V
R14 220R
C4 220µF
B+/2
B+/1
blau
Prim. 5k Ohm
braun
336V
weiß 16 Ohm
gelb 8 Ohm
grün 4 Ohm
schwarz 0 Ohm
extern
SW1
intern
8" Supra Speaker
8 Ohm
Heizung 12AX7: 4/9 und 5/9
Heizung EL84: 4/5
B+/3
R20 100k
C18 0,022µF
Soft
V3a
12DW7
R22 470k
R23 470k
R24 1,5k
B+/3
R21 100k
C19 0,047µF
Heavy
V3b
12DW7
R25 470k
R26 470k
R27 1,5k
C20 10µ
Zentraler Erdungspunkt
F1
1A
Power
0 schwarz
100V weiß
115V gelb
230V blau
240V braun
Power
260 VAC
rot
260 VAC
rot
orange
6,3 VAC
6,3 VAC
orange
blau
12 VAC
schwarz 0
12 VAC
blau
Standby
Standby
T1
T2
D1-D4
D1-D4 1N4007
100mA
weiß
B1
C12 4700µF
R10 1k/5W
R12 4,7k/1W
R13 10k/1W
B+/1
B+/2
B+/3
C6 47µF/450V
R11 220k/1W
C9 47µF/450V
C7 22µF/450V
C8 22µF/450V
C10 0,1µF/450V
Bezeichnung:
Harley Benton GA5 Mod. 1
Blattzahl:
1
Blatt-Nr.:
Zeichnungs-Nr.: