


# TT-FX-Loop Parallel Wiring

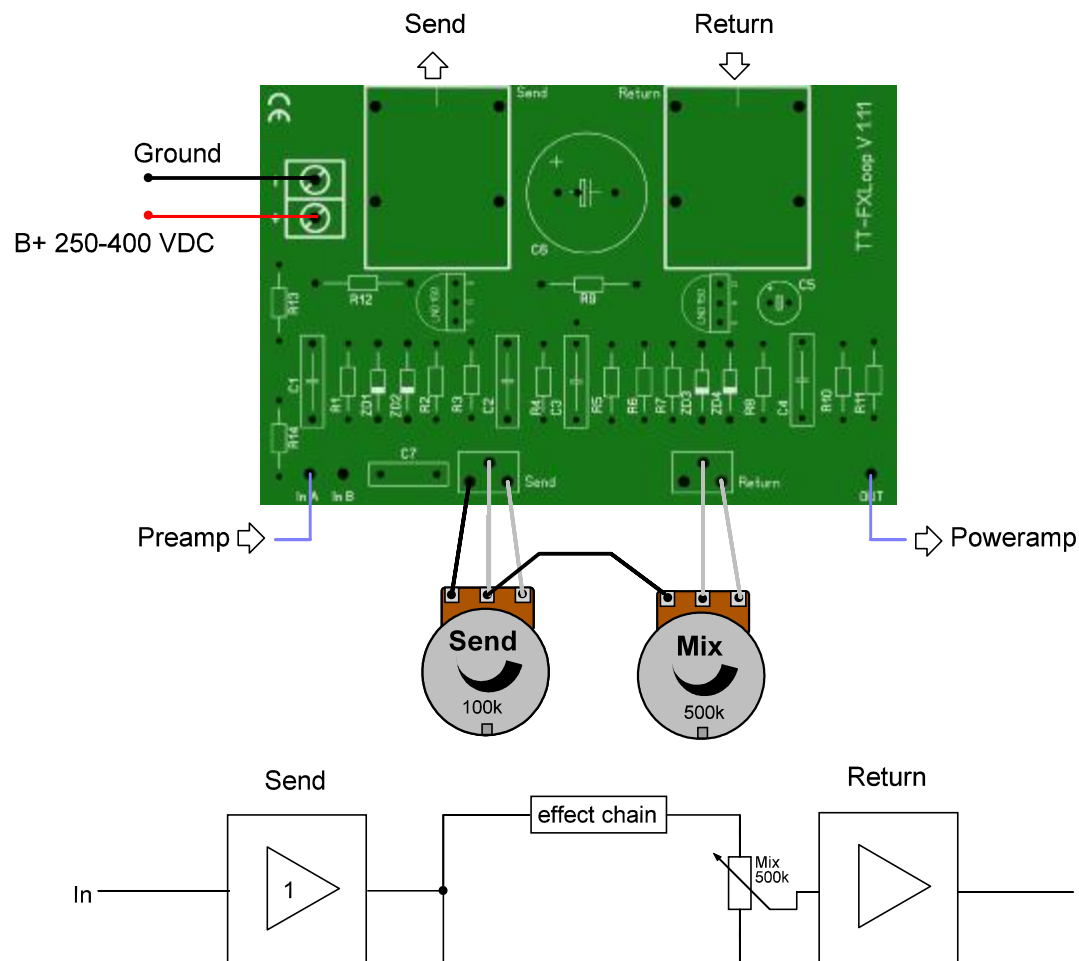

## Hinweis

Effektgeräte können die Phase des Signals verändern !

Ist die Phase des Signals (Wet) welches über den Effektweg geht invertiert und/oder verschoben zu dem ursprünglichen Signal, welches über den internen Bypass geht (Dry) so kann dies beim Zusammenmischen der beiden Signale in der Aufholstufe zu Phasenauslöschung führen was sich in einem "seltsamen" Ton oder einer deutlich geringeren Lautstärke bemerkbar macht. Insbesondere der Chorus Effekt könnte zu deutlichen Problemen führen.

Das "Return/Mix"-Poti muss ein externes Potis sein und darf nicht direkt auf die Platine gesetzt werden, da sonst kein Parallelbetrieb möglich ist.

Please note:  
Some effect units change the phase of the signal.  
This can lead to phase cancellations if the effect signal is out of phase whit the dry signal.

## Änderungen

Datum

Name

Bezeichnung

Blatt

Datum

Name

gez.: 02/2013

TT-FXLoop Wiring Diagram Parallel

1

gepr.:

Zeichnungs-Nr.:

von

Norm:

1.1

1

Copyright by Tube-Town GmbH