


Verlauf von logarithmischen Potis

Uhr	Stellung	Prozentwert zw.	
	Grad	1 und 2	2 und 3
7	0	100	0
8	30	99	1
9	60	97	3
10	90	94	6
11	120	90	10
12	150	85	15
13	180	78	22
14	210	64	36
15	240	38	62
16	270	2	98
17	300	0	100

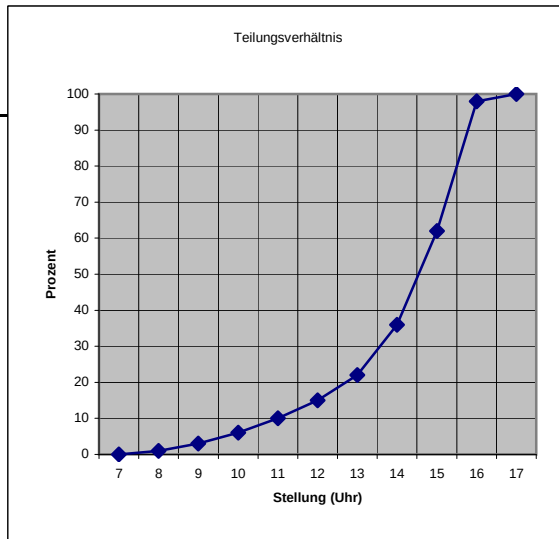


PPIMV nach Larry

Poti-Wert (k): **250**

Parallel-R (k): **2.200**

Poti auf Uhr	% zw. 1 und 2	R (k) von 1 nach 2	R (k) von 2 nach 3	Anode sieht
7	100,0%	250	0,0	250,0
8	99,0%	248	2,5	250,0
9	97,0%	243	7,5	250,0
10	94,0%	235	14,9	249,9
11	90,0%	225	24,7	249,7
12	85,0%	213	36,9	249,4
13	78,0%	195	53,7	248,7
14	64,0%	160	86,5	246,5
15	38,0%	95	144,8	239,8
16	0,2%	1	224,1	224,6
17	0,0%	0	224,5	224,5



PPIMV nach Larry

Poti-Wert (k): **500**

Parallel-R (k): **2.200**

Poti auf Uhr	% zw. 1 und 2	R (k) von 1 nach 2	R (k) von 2 nach 3	Anode sieht
7	100,0%	500	0,0	500,0
8	99,0%	495	5,0	500,0
9	97,0%	485	14,9	499,9
10	94,0%	470	29,6	499,6
11	90,0%	450	48,9	498,9
12	85,0%	425	72,5	497,5
13	78,0%	390	104,8	494,8
14	64,0%	320	166,4	486,4
15	38,0%	190	271,7	461,7
16	0,2%	1	406,7	407,7
17	0,0%	0	407,4	407,4

