
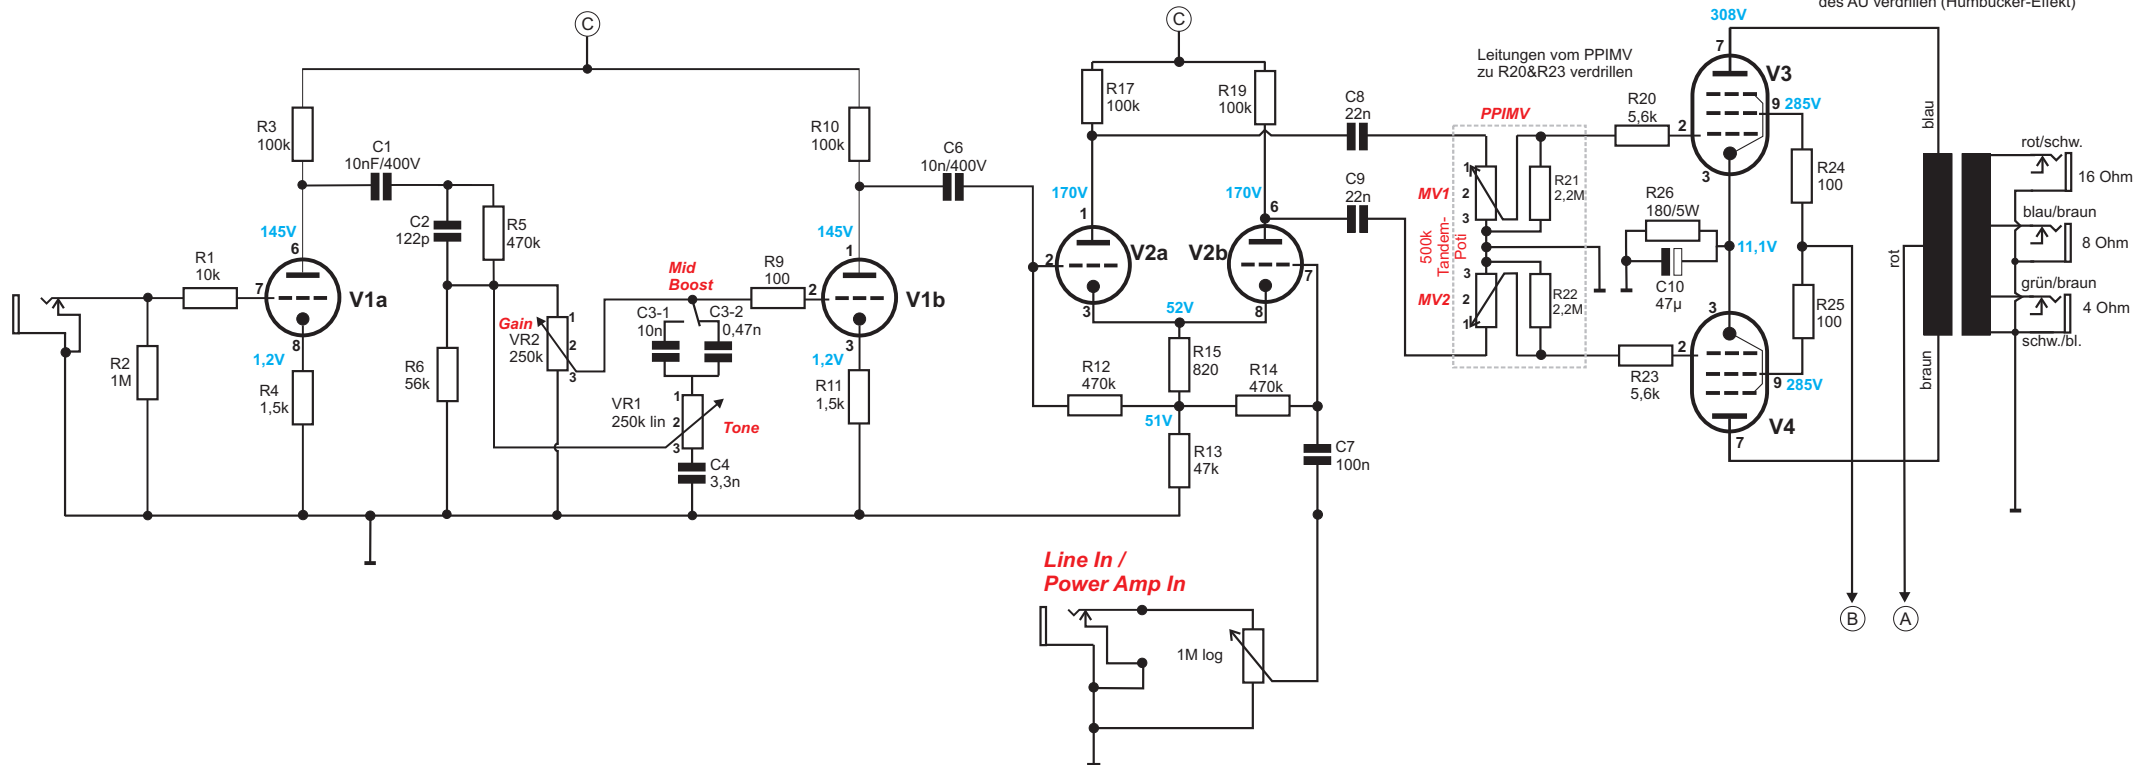


Gain ~27

Gain ~30

Gain ~18

Gain ~25

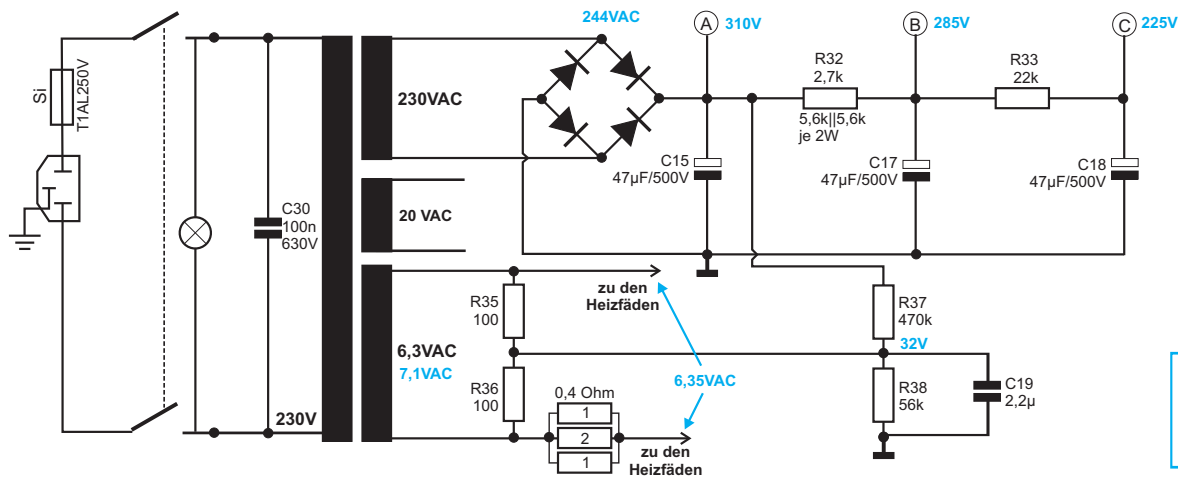

Bei den Endröhren auf phasengleichen Anschluss der Heizleitungen achten, um induzierten Brumm zu löschen.

V1: ECC83
V2: ECC83
V3: EL84
V4: EL84

OT: Hammond 125E
PT: Wüstens TRA200

Alle Dioden 1N4007

Alle Spannungen gemessen nach 15 Minuten Betrieb. Gemessene Netzspannung 232VAC

Bias
Kathodenstrom je EL84: 30,8 mA
SG-Strom je EL84: 3,5 mA
Anodenstrom je EL84: 27,3 mA
Anodenspannung: 297 V
Verlustleistung je EL84: 8,2 Watt

Axeman-18

a.s.

05.01.2011

Frequenzgang angepasst C2, C3-1/C3-2, C10
Line-In eingebaut

Filename

Axeman-18(09).cdr