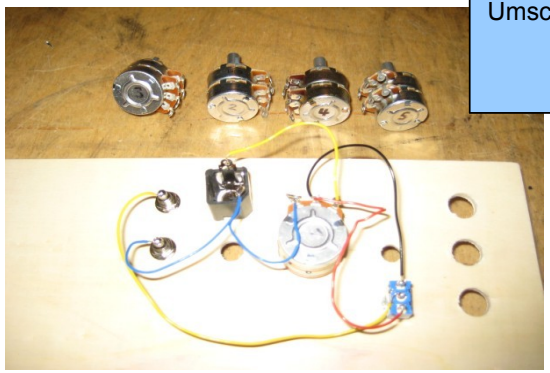
Selektion von 5 Stück Stereo Potentiometern für 18W Post Phase Inverter Master Volumen

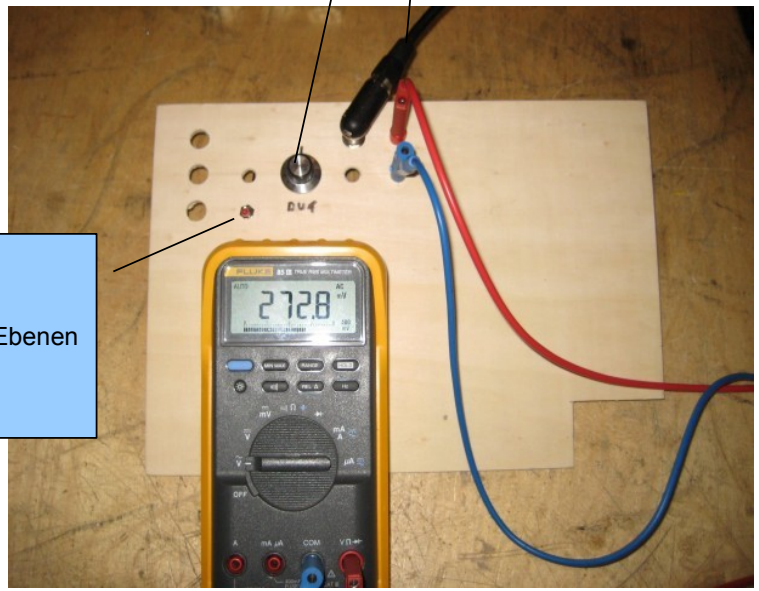




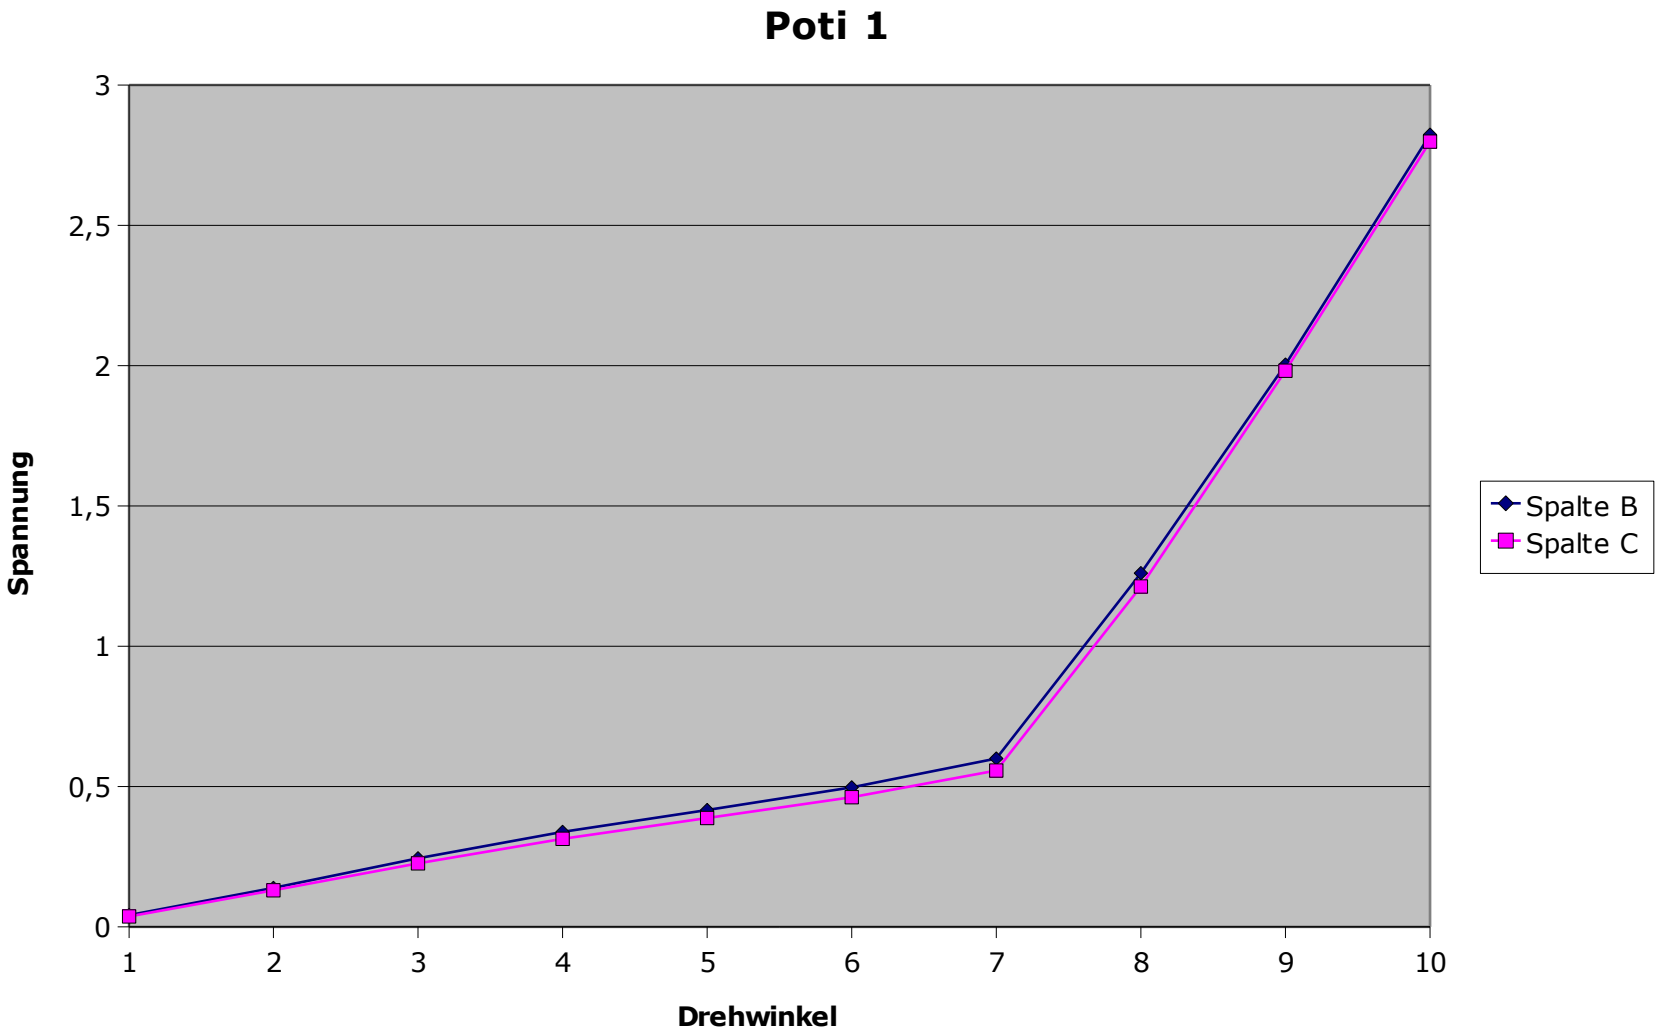
Poti im Test mit Scalenknopf 0-10

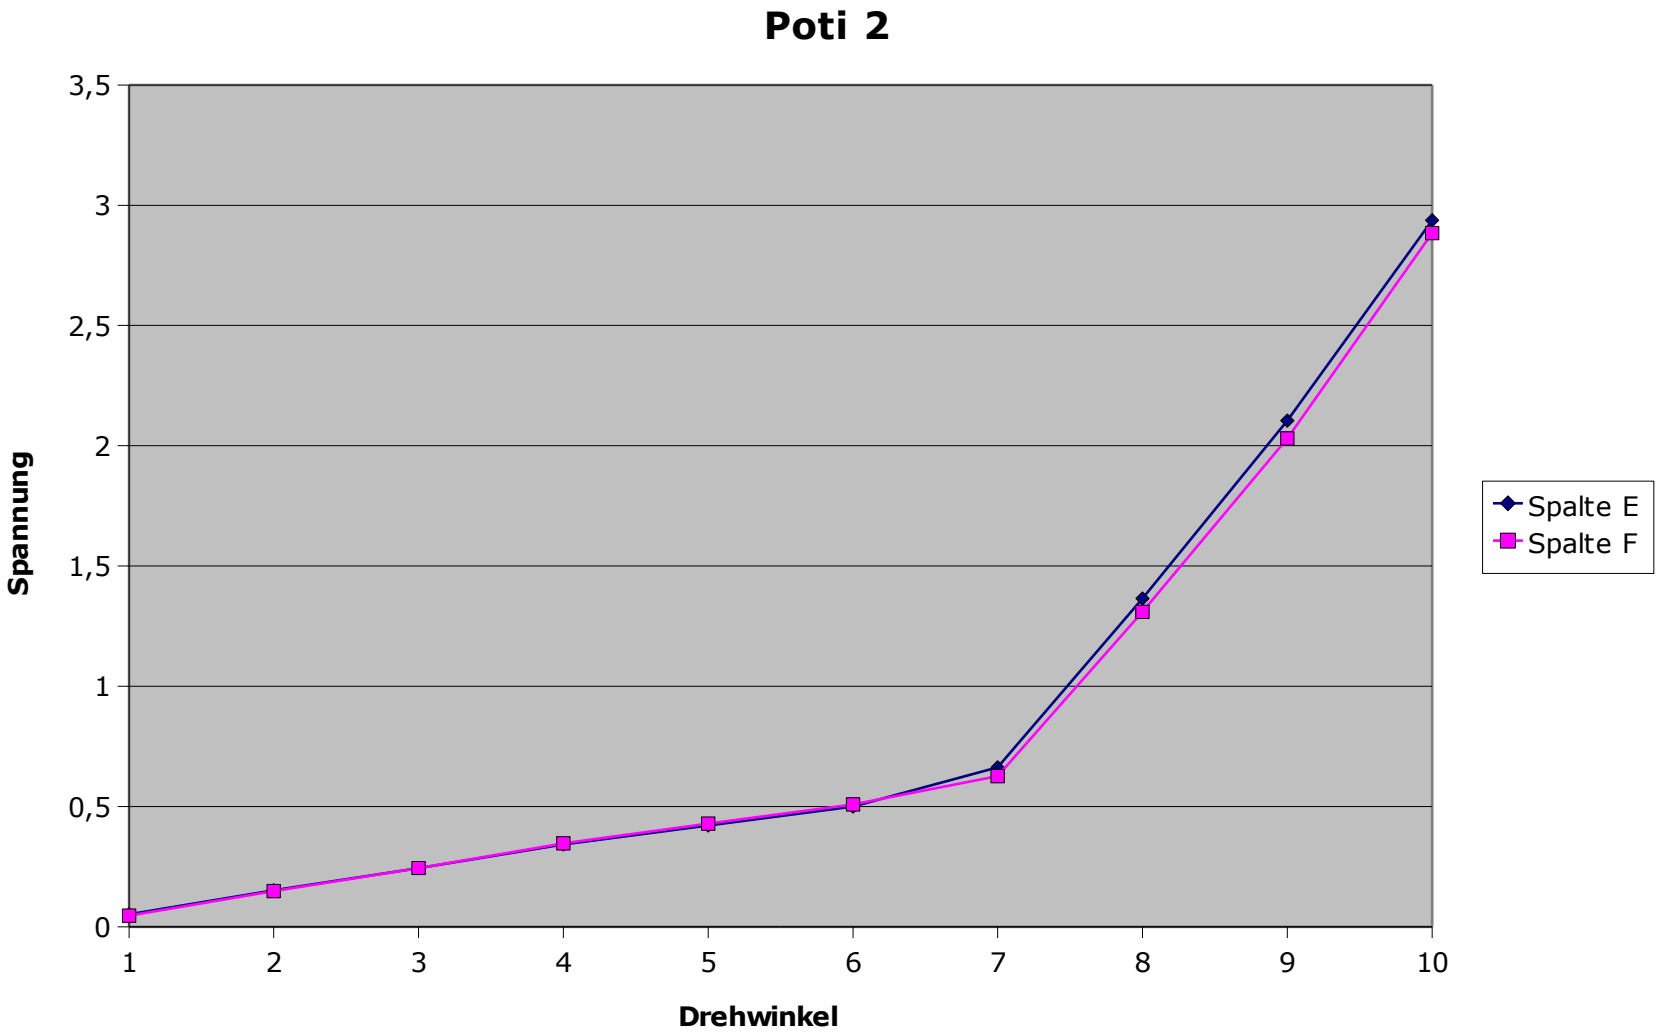
Signaleinspeisung 3V RMS / 1000Hz

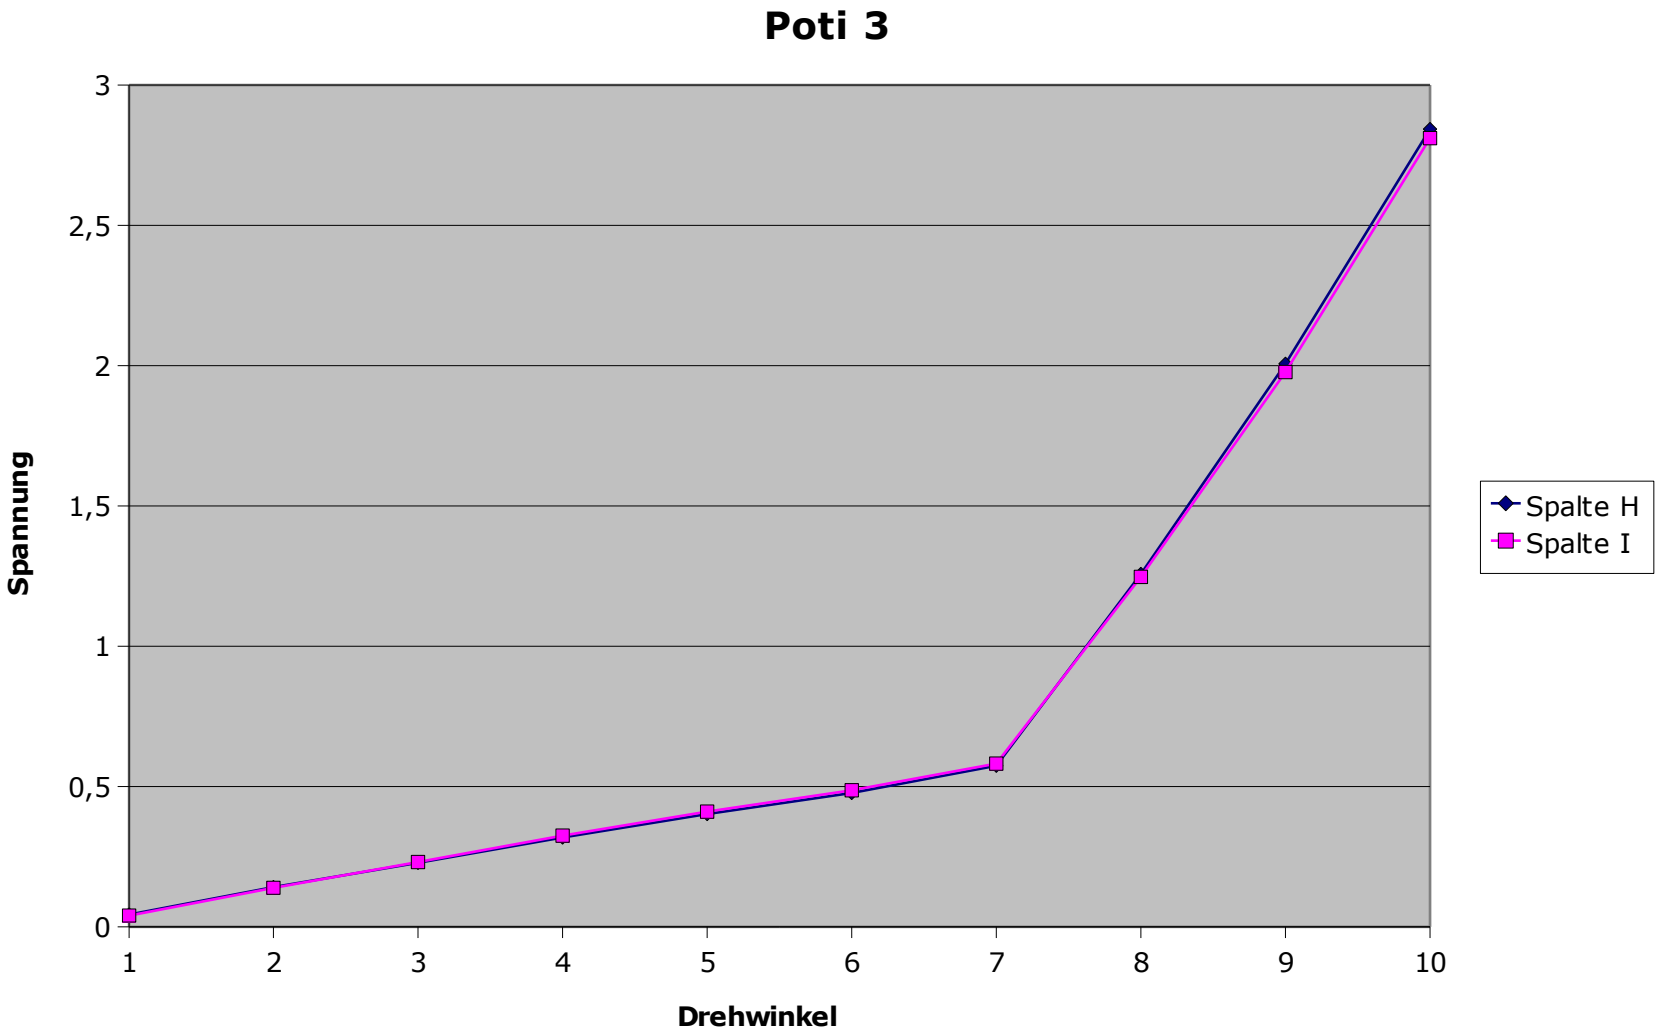
Umschalter Ebenen

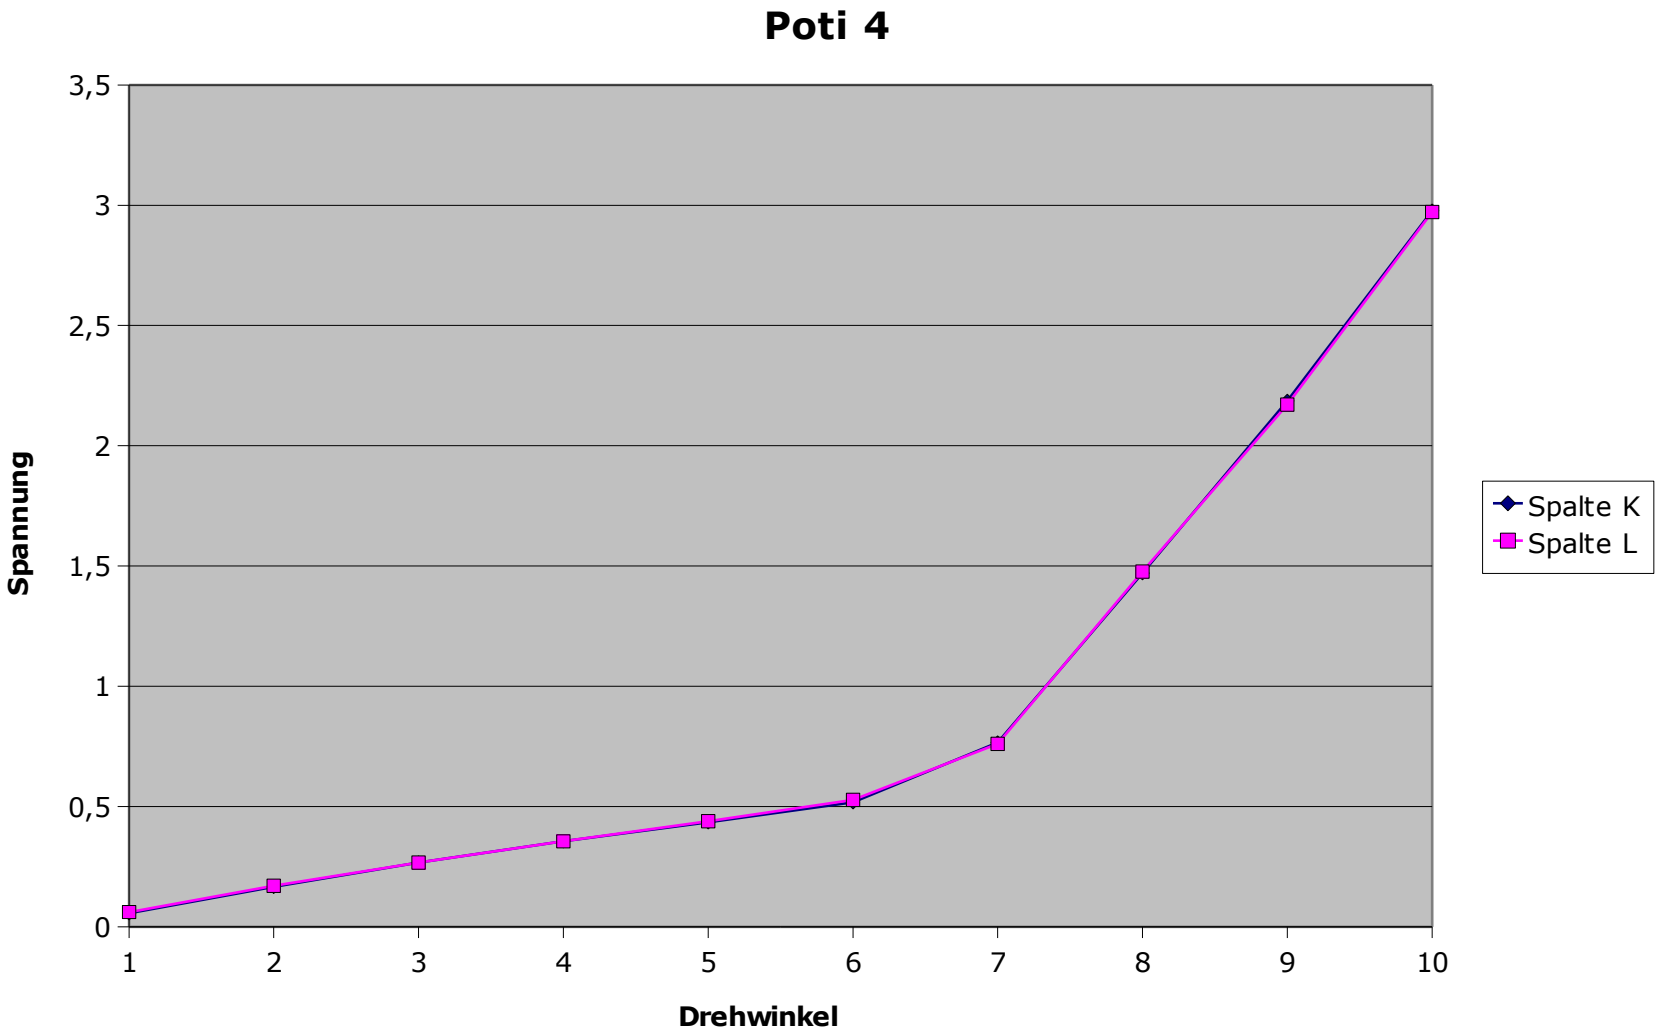


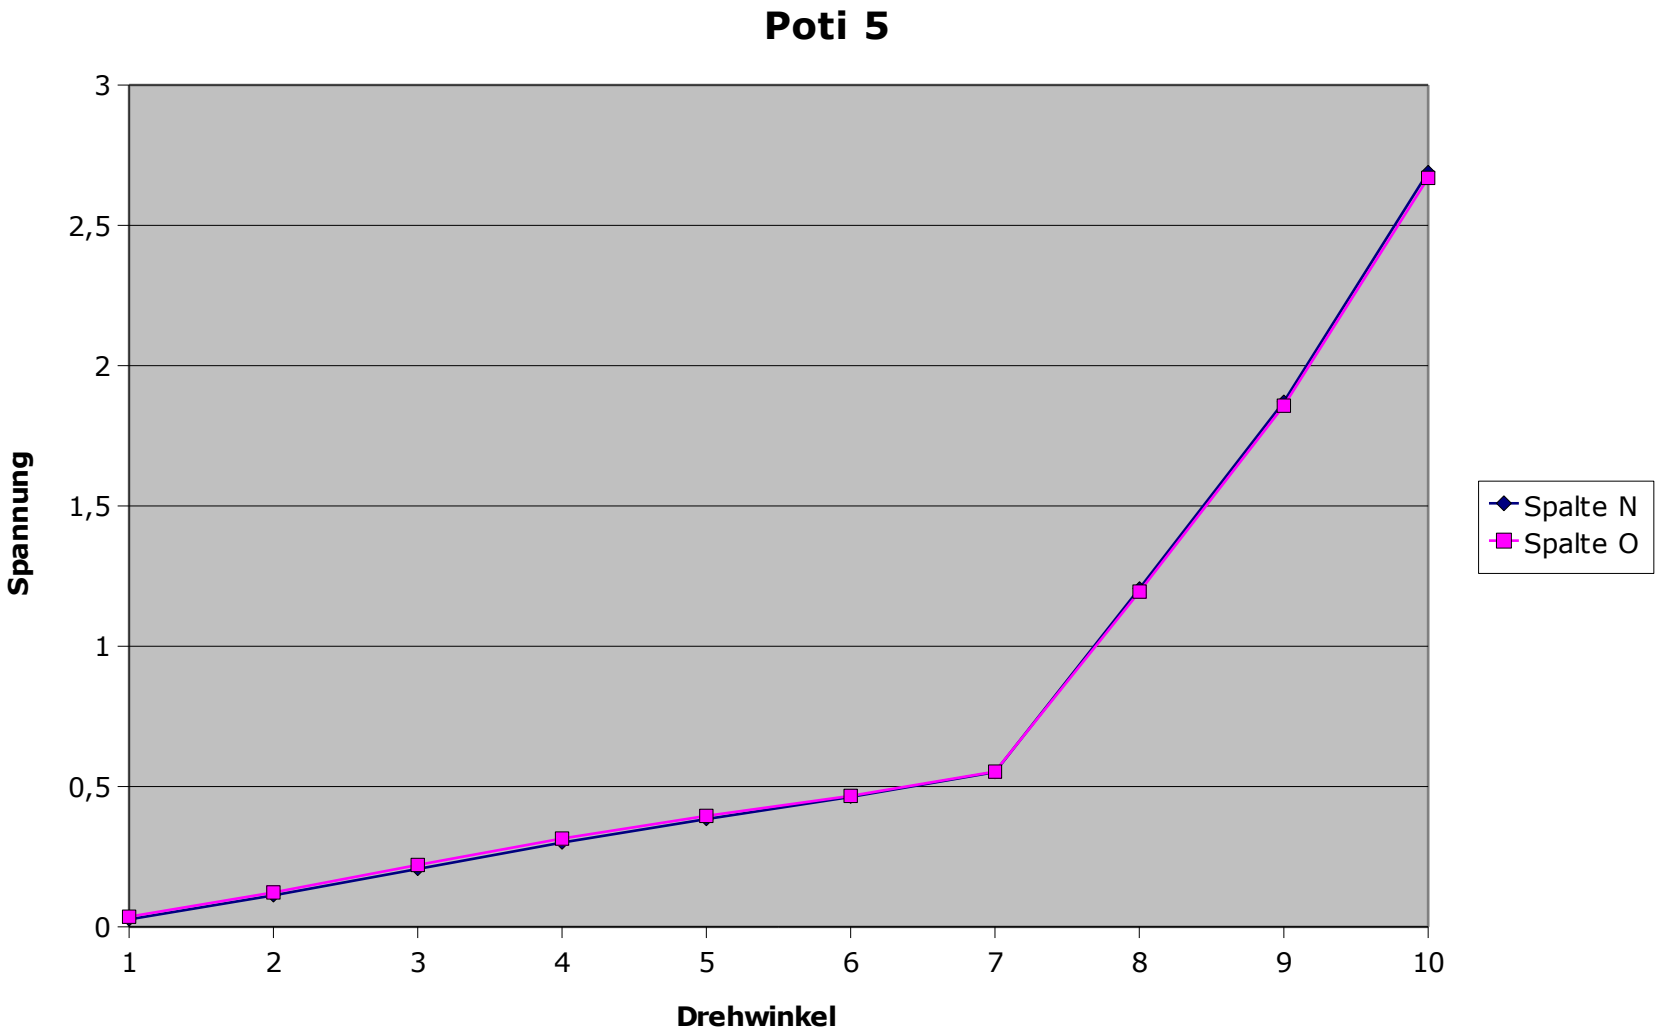
An beide Poti Ebenen 3V / 1000Hz Sinus angelegt.
Das andere Ende beider Ebenen auf Masse.
Umschalter schaltet jeweils die Schleifer beigleicher / unveränderter Drehknopfstellunhg auf das Meßgerät.


Poti 1
Spannung
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drehwinkel
Spalte B
Spalte C


Poti 2
Spannung
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drehwinkel
Spalte E
Spalte F


Poti 3
Spannung
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drehwinkel
Spalte H
Spalte I


Poti 4
Spannung
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drehwinkel
Spalte K
Spalte L


Poti 5
Spannung
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drehwinkel
Spalte N
Spalte O

Spannung 3V / 1000Hz am Poti - Spannung an Schleifer gemessen bei entsprechendem Drehwinkel

Drehwinkel	**Poti 1**		**Poti 2**		**Poti 3**		**Poti 4**		Poti 5	
	1/1	1/2	2/1	2/2	3/1	3/2	4/1	4/2	5/1	5/2
10	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,06	0,06	0,03	0,04
20	0,14	0,13	0,15	0,15	0,14	0,14	0,17	0,17	0,11	0,12
30	0,24	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23	0,27	0,27	0,21	0,22
40	0,34	0,31	0,34	0,35	0,32	0,33	0,36	0,36	0,3	0,31
50	0,42	0,39	0,42	0,43	0,4	0,41	0,43	0,44	0,38	0,4
60	0,5	0,46	0,5	0,51	0,48	0,49	0,52	0,53	0,46	0,47
70	0,6	0,56	0,66	0,63	0,57	0,58	0,77	0,76	0,55	0,55
80	1,26	1,21	1,37	1,31	1,26	1,25	1,47	1,48	1,21	1,2
90	2	1,98	2,11	2,03	2,01	1,98	2,19	2,17	1,87	1,86
100	2,82	2,8	2,94	2,88	2,84	2,81	2,98	2,97	2,69	2,67
Potiwert in kOhm	**227,5**	**239,7**	**227,5**	**242,8**	**223**	**247,1**	**250,2**	**257,6**	**217,9**	**240,5**
Differenz in kOhm	**12,2**		**15,3**		**24,1**		**7,4**		**22,6**	