


Dagnall D4192

Schaltung und Bezeichnung der Bauelemente basierend auf RI mit Board ST1.

Alle Gleichspannungen gemessen ohne Input-Signal.

Der „Neon Indicator“ ist in diesem Schematic zur Vereinfachung primärseitig gezeichnet. Beschaltet ist jedoch eine LED an der 6,3V-Wicklung.

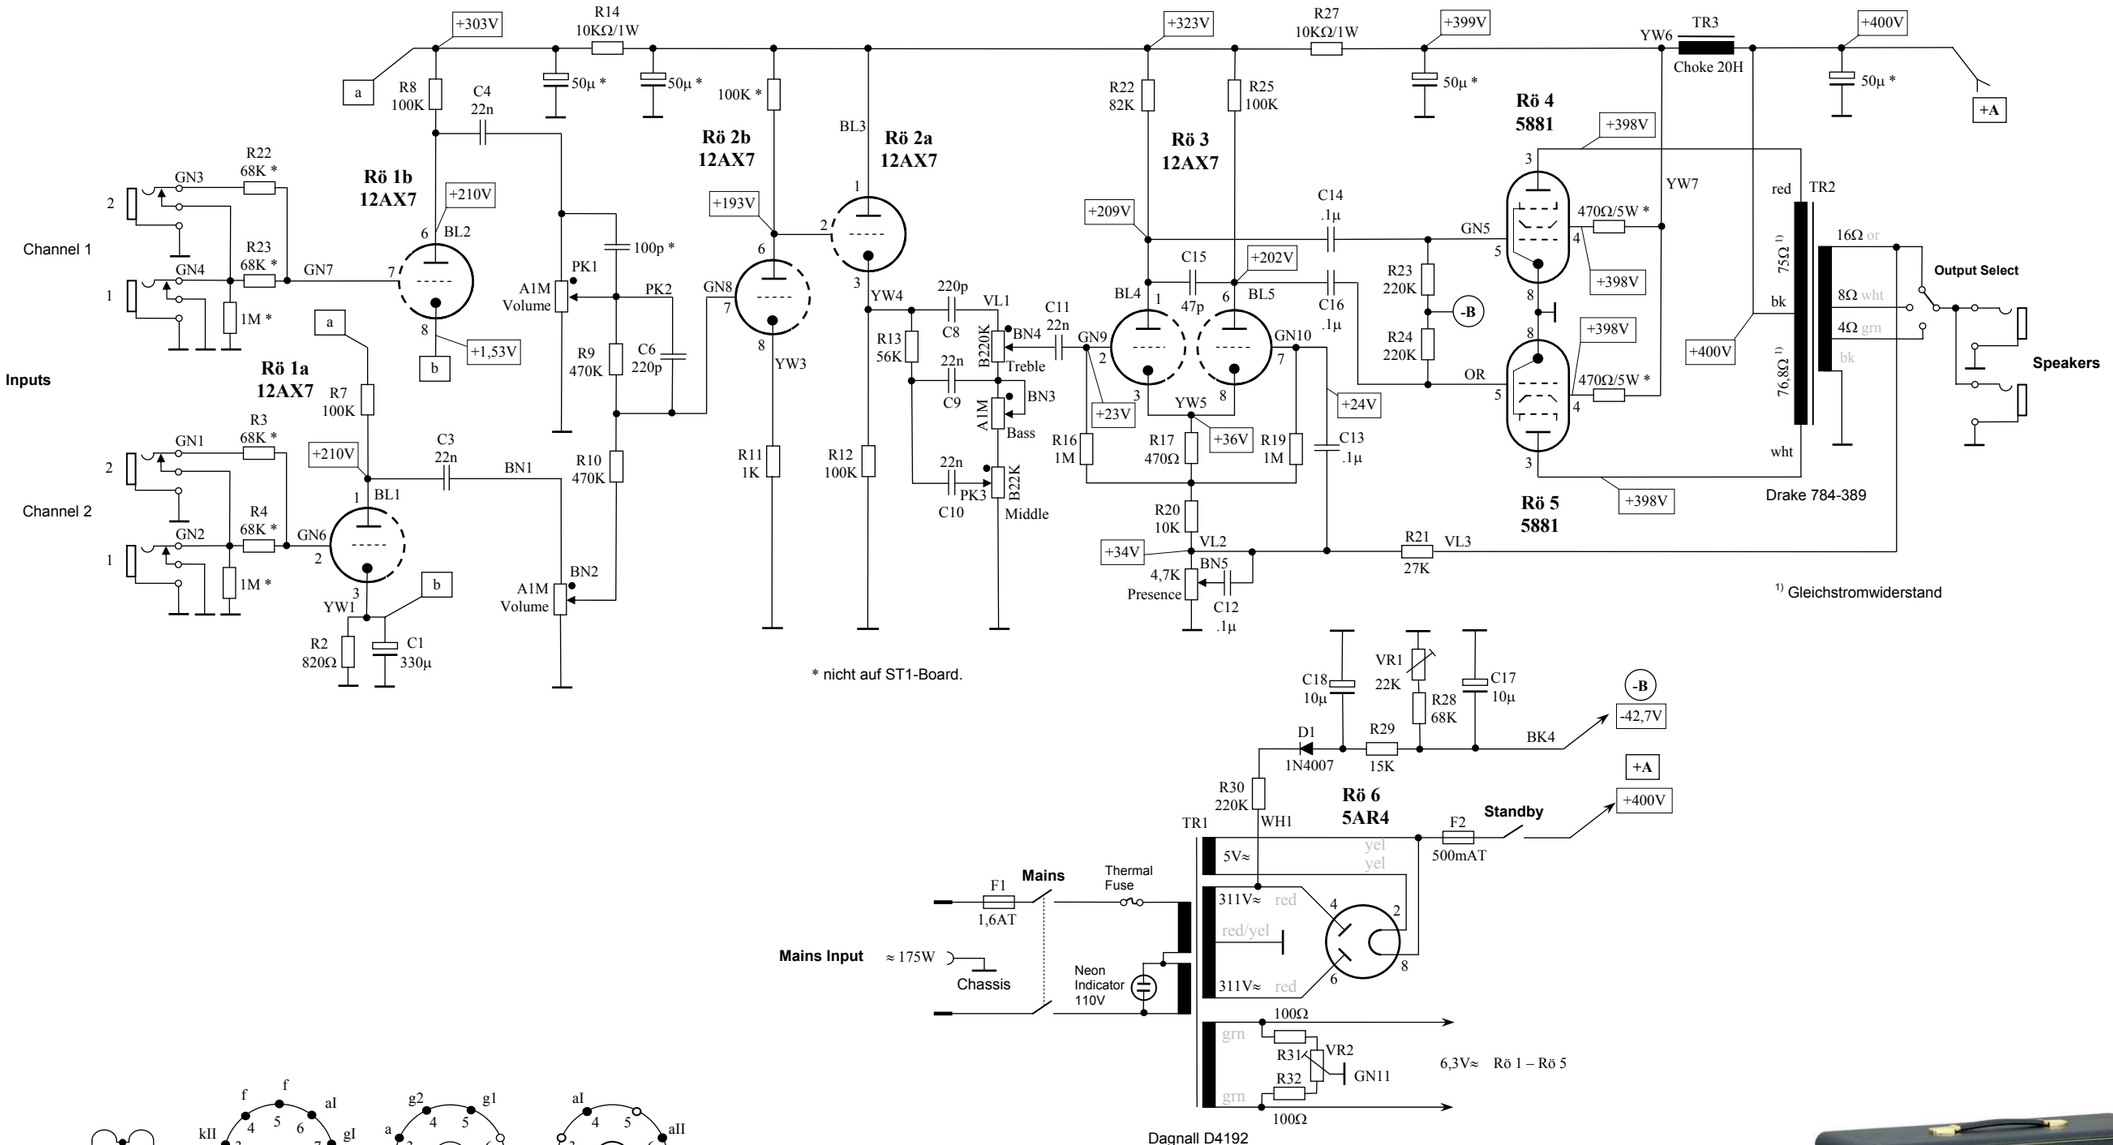

MADE IN ENGLAND

MATERIAL		DIMENSIONS IN	
MATERIAL THICKNESS		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED	
INTERNAL BEND RADII		DIMENSIONAL	
EXTERNAL B/A		CENTRES	
BEND DIE		ANGULAR	
DRAWN BKW	DATE 5/12/01	MODEL	JTM45 Reissue
CHECKED	DATE		
APPROVED	DATE		

Marshall

COPYRIGHT EXISTS ON THIS DOCUMENT.IT MUST NOT BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS SUPPLIED AND MUST NOT BE COPIED (IN WHOLE OR IN PART) WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM

© MARSHALL AMPLIFICATION PLC
DENBIGH ROAD, BLETCHLEY, MILTON KEYNES, MK1 1DG.
TEL.(0908)375411 FAX (0908)376118

TITLE: CIRCUIT DIAGRAM

DWG.No: JTM45.DGM | ISSUE: 7

Meyer Electrical Amplification - Stuttgart, Germany

18.02.2015	Version 01.03	1/1