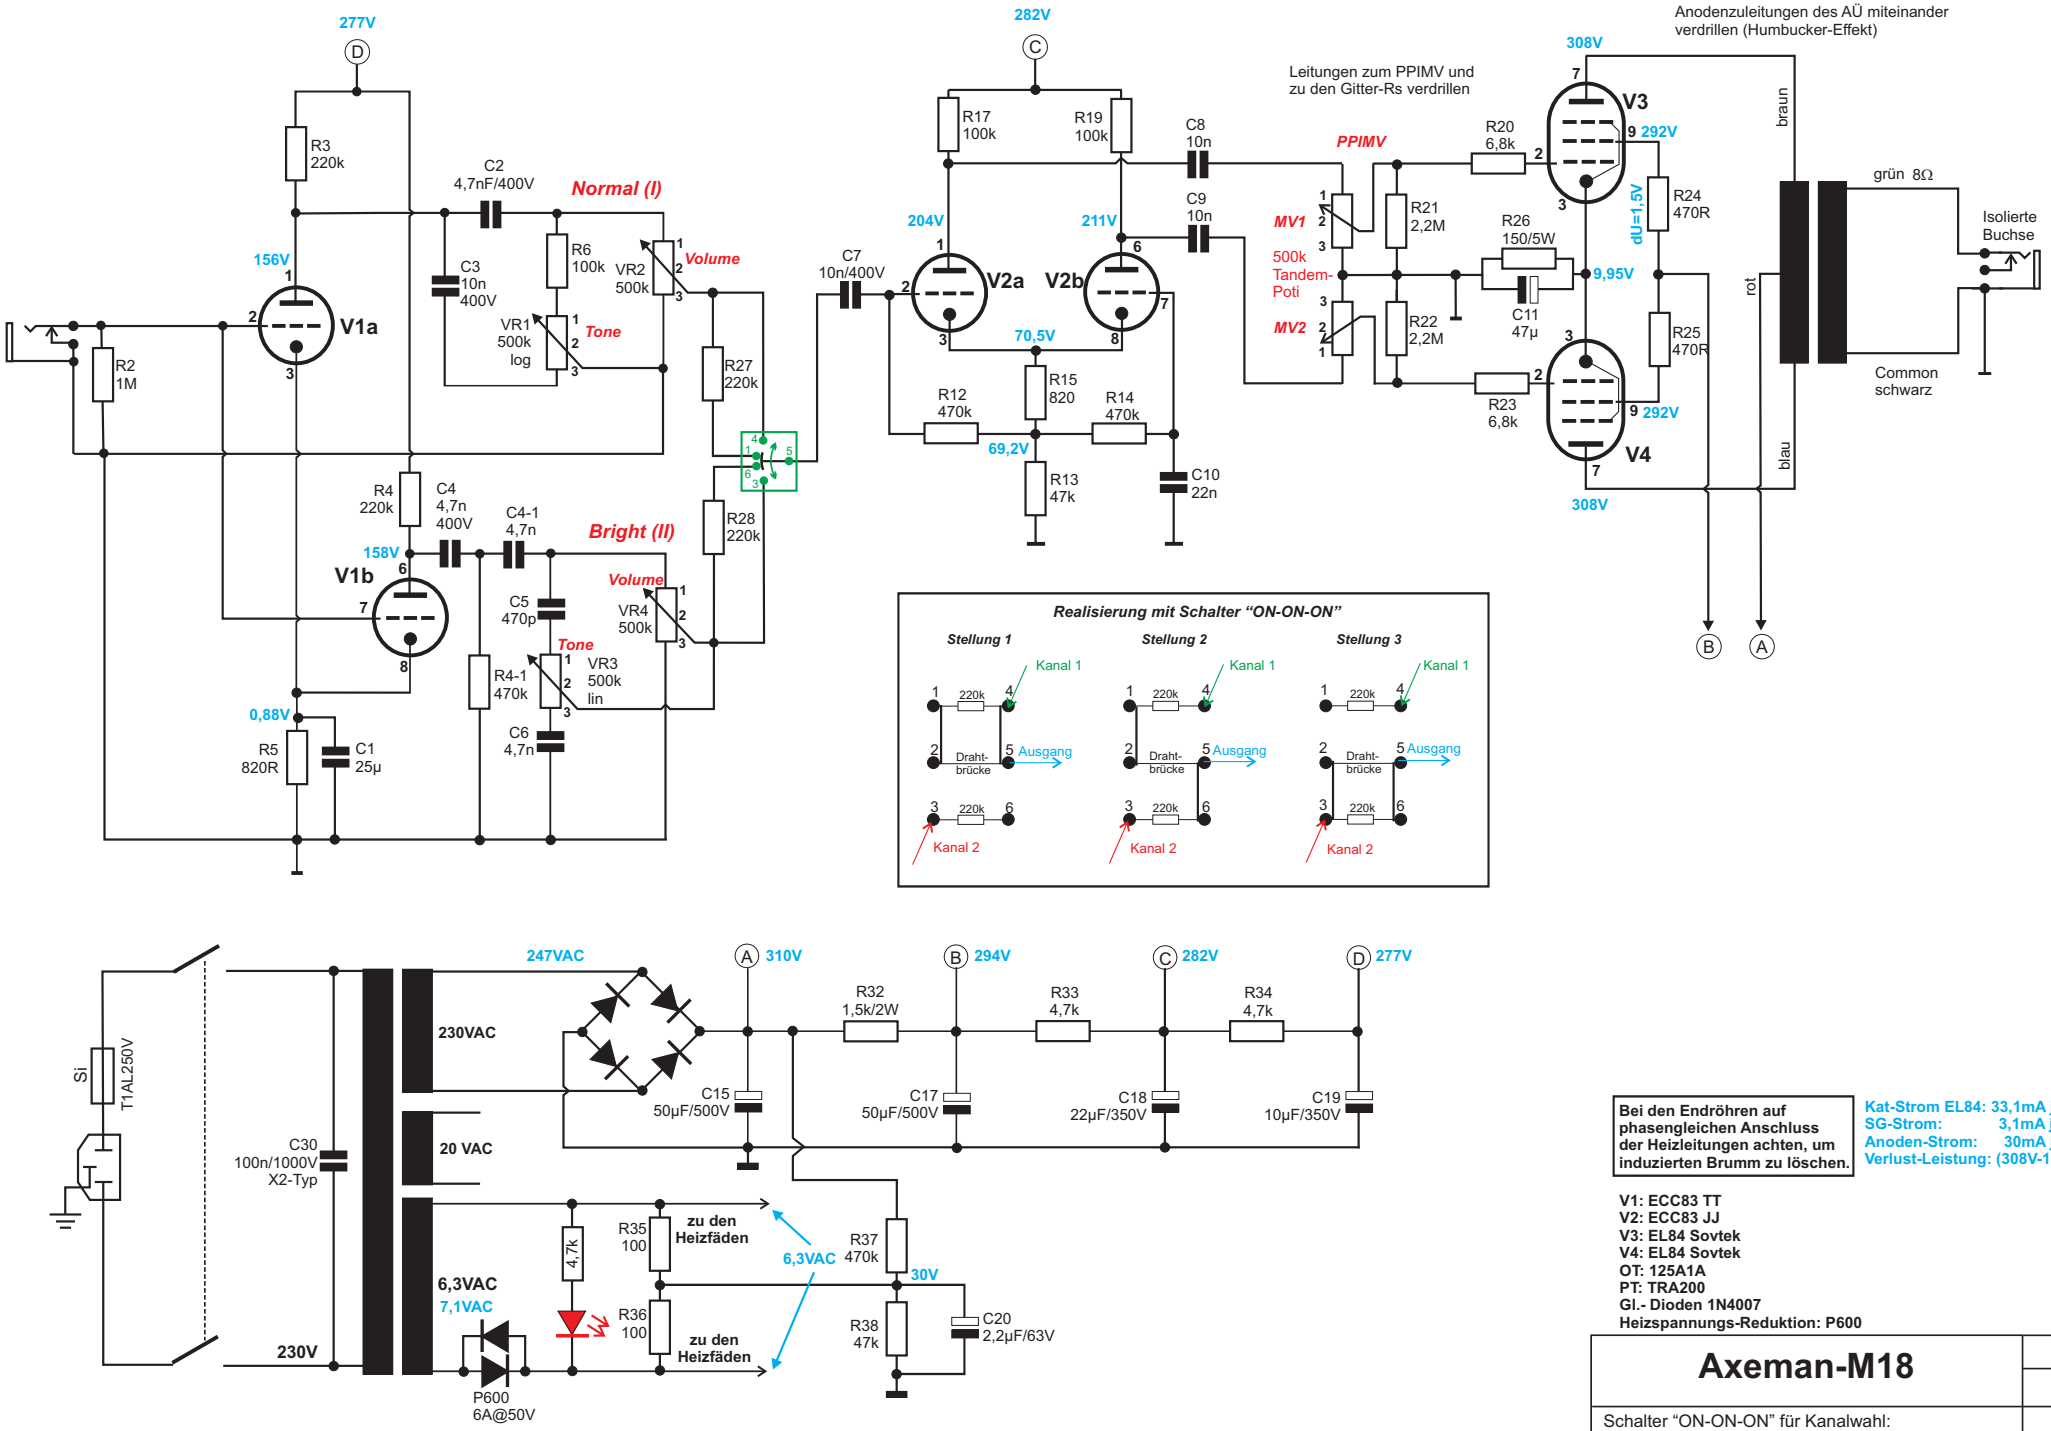


Bei den Endröhren auf phasengleichen Anschluss der Heizleitungen achten, um induzierten Brumm zu löschen.

Kat-Strom EL84: 33,1mA je Röhre
SG-Strom: 3,1mA je Röhre
Anoden-Strom: 30mA je Röhre
Verlust-Leistung: (308V-10V)x30mA~ 9W

V1: ECC83 TT
V2: ECC83 JJ
V3: EL84 Sovtek
V4: EL84 Sovtek
OT: 125A1A
PT: TRA200
Gl.- Dioden 1N4007
Heizspannungs-Reduktion: P600

Axeman-M18

a.s.

11.07.2014

Schalter "ON-ON-ON" für Kanalwahl:
Stellung Bright und Normal: ohne Mischwiderstand
Stellung Mitte: beide Kanäle über Mischwiderstände

Filename

Axeman-M18-6.cdr