


Schaltbild VE-102 Zeichn.Nr. VE-102/57-02

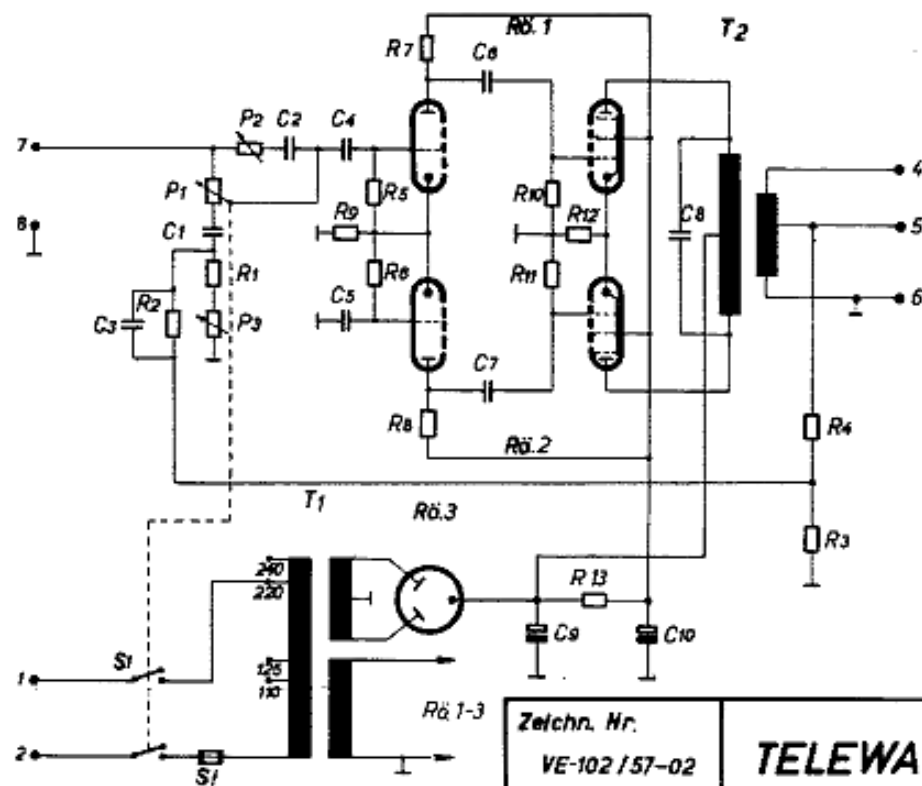

Zeichn. Nr. VE-102 / 57-02	TELEWATT		TELEWATT VE-102	
			Beschr. 18.57.	Blatt:
		Geprüft:		
		KLEIN & HUMMEL STUTTGART		

7.5 Watt Gegentakt-Verstärker TELEWATT VE-102

Stückliste - Änderungen vorbehalten

Widerstände:		Wert:	
R1	5,1 K	0,5 W	10%
R2, R7, R8	220 K	0,5 W	10%
R3, R4	51 Ohm	0,5 W	10%
R5, R6	10 M	0,5 W	10%
R9	10 K	0,5 W	10%
R10, R11	2,2 M	0,5 W	10%
R12	150 Ohm	2 W	5%
R13	2,2 K	0,5 W	10%

Kondensatoren:		Wert:	
C1	47 Tpf	250 V	10%
C2	470 pF	250 V	10%
C3	22 Tpf	250 V	10%
C4, C5	4,7 Tpf	250 V	10%
C6, C7	10 Tpf	250 V	10%
C8	2,2 Tpf	250 V	10%
C9, C10	16 uF	350 V	Elko

Transformatoren:		Wert:	
Tr1	BV-3457		
Tr2	BV-3465		

Potentiometer:		Wert:	
P1	1 M log mit Schalter		
P2	1 M lin		
P3	50 K lin		

Röhren:		Wert:	
Rö1, Rö2	ECL 82		
Rö3	EZ 80		

Sicherung:		Wert:	
S1	0,5 A mitteltrage 5 x 20 mm		