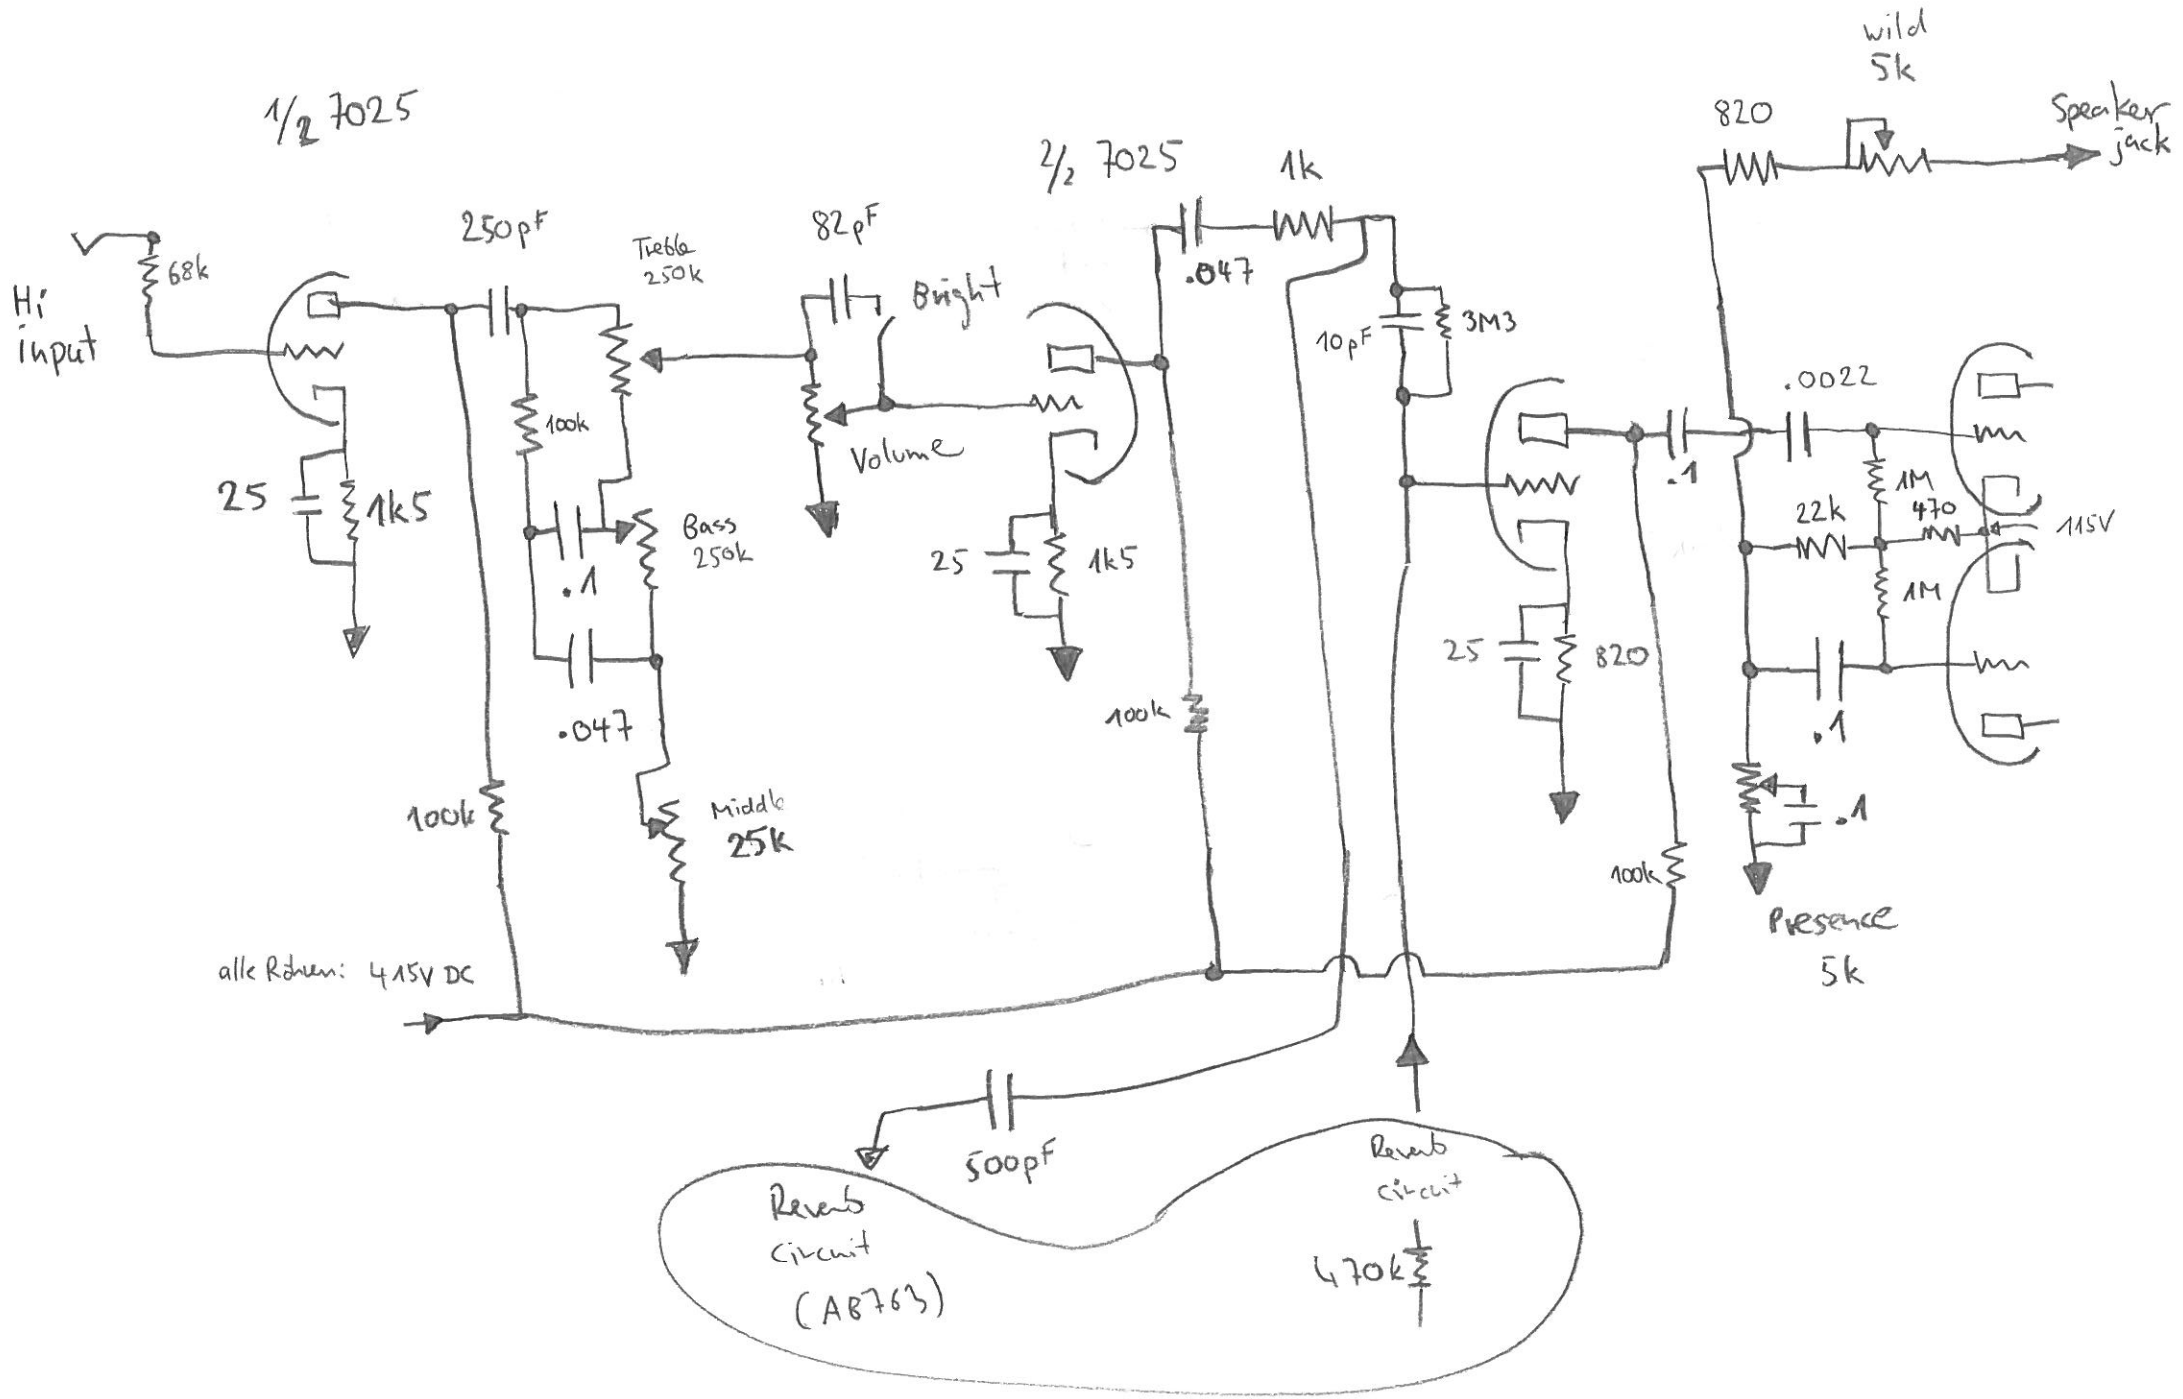

1/2 7025
2/2 7025
Hi input
68k
250pF
Treble 250k
82pF
Bright
1k
.047
wild 5k
820
Speaker jack
10pF
3M3
.0022
25
1k5
100k
Bass 250k
.1
.047
Volume
Middle 25k
100k
25
1k5
100k
25
820
.1
1M
470
22k
1M
115V
.1
.1
Presence 5k
100k
alle Röhren: 415V DC
500pF
Reverb circuit (AB763)
Reverb circuit
470k