15 / 10 — 100 — 5 / 3 — 1000 — 3,5 / 1,5 — 5000 — 3 / 2 — 1000 — 5 / 3 — (6,3/0)

EF86

8mV/15W/1000Hz
-2dB/60-12000Hz

10mV/15W/1000Hz
-9dB-200Hz/-1dB-10000Hz

200mV/15W/1000Hz
+7dB-60Hz/+1dB-10000Hz

1/2 ECC83

1/2 ECC83

2x6L6GC

15kΩ

114-233

500 (100V)
250
15
8
4
0
Z

6V3V-0,1A

I = 105 mA

HT

220V

110V

0,5A

100kΩ

GZ34


0,3A

50Hz

"220" → 205/265 V
"110" → 25/155 V

110-235

Arégler avec potentiomètre ⌀ au max
For regulation with pot. ⌀ at most
Zum max. mit den pot. ⌀ Zu regulieren.

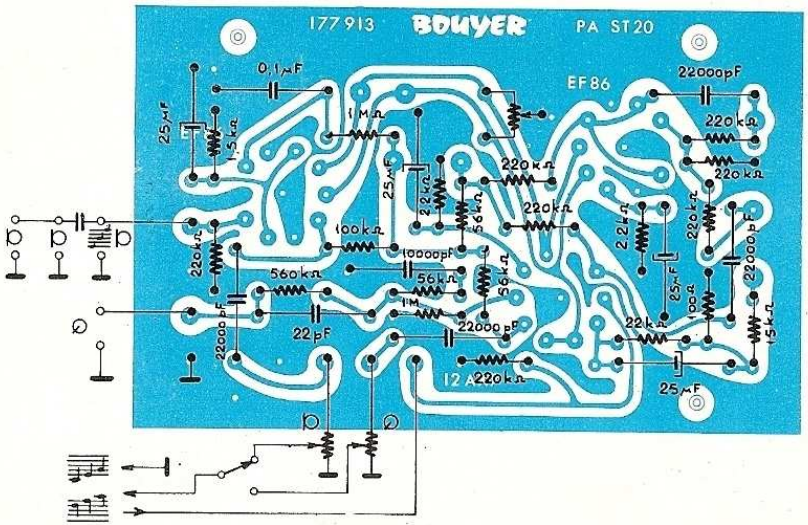

Dessiné	RB	Approuvé			
Trait. nl					
Usinage		Poids	28-5-64	Mise à jour	
Matière		Echelle	Date	Modifications	
Désign.	ST-20			BOUYER S.A. MONTAUBAN (FRANCE)	
Affect.			Date: 4-3-63	N° 120-01	