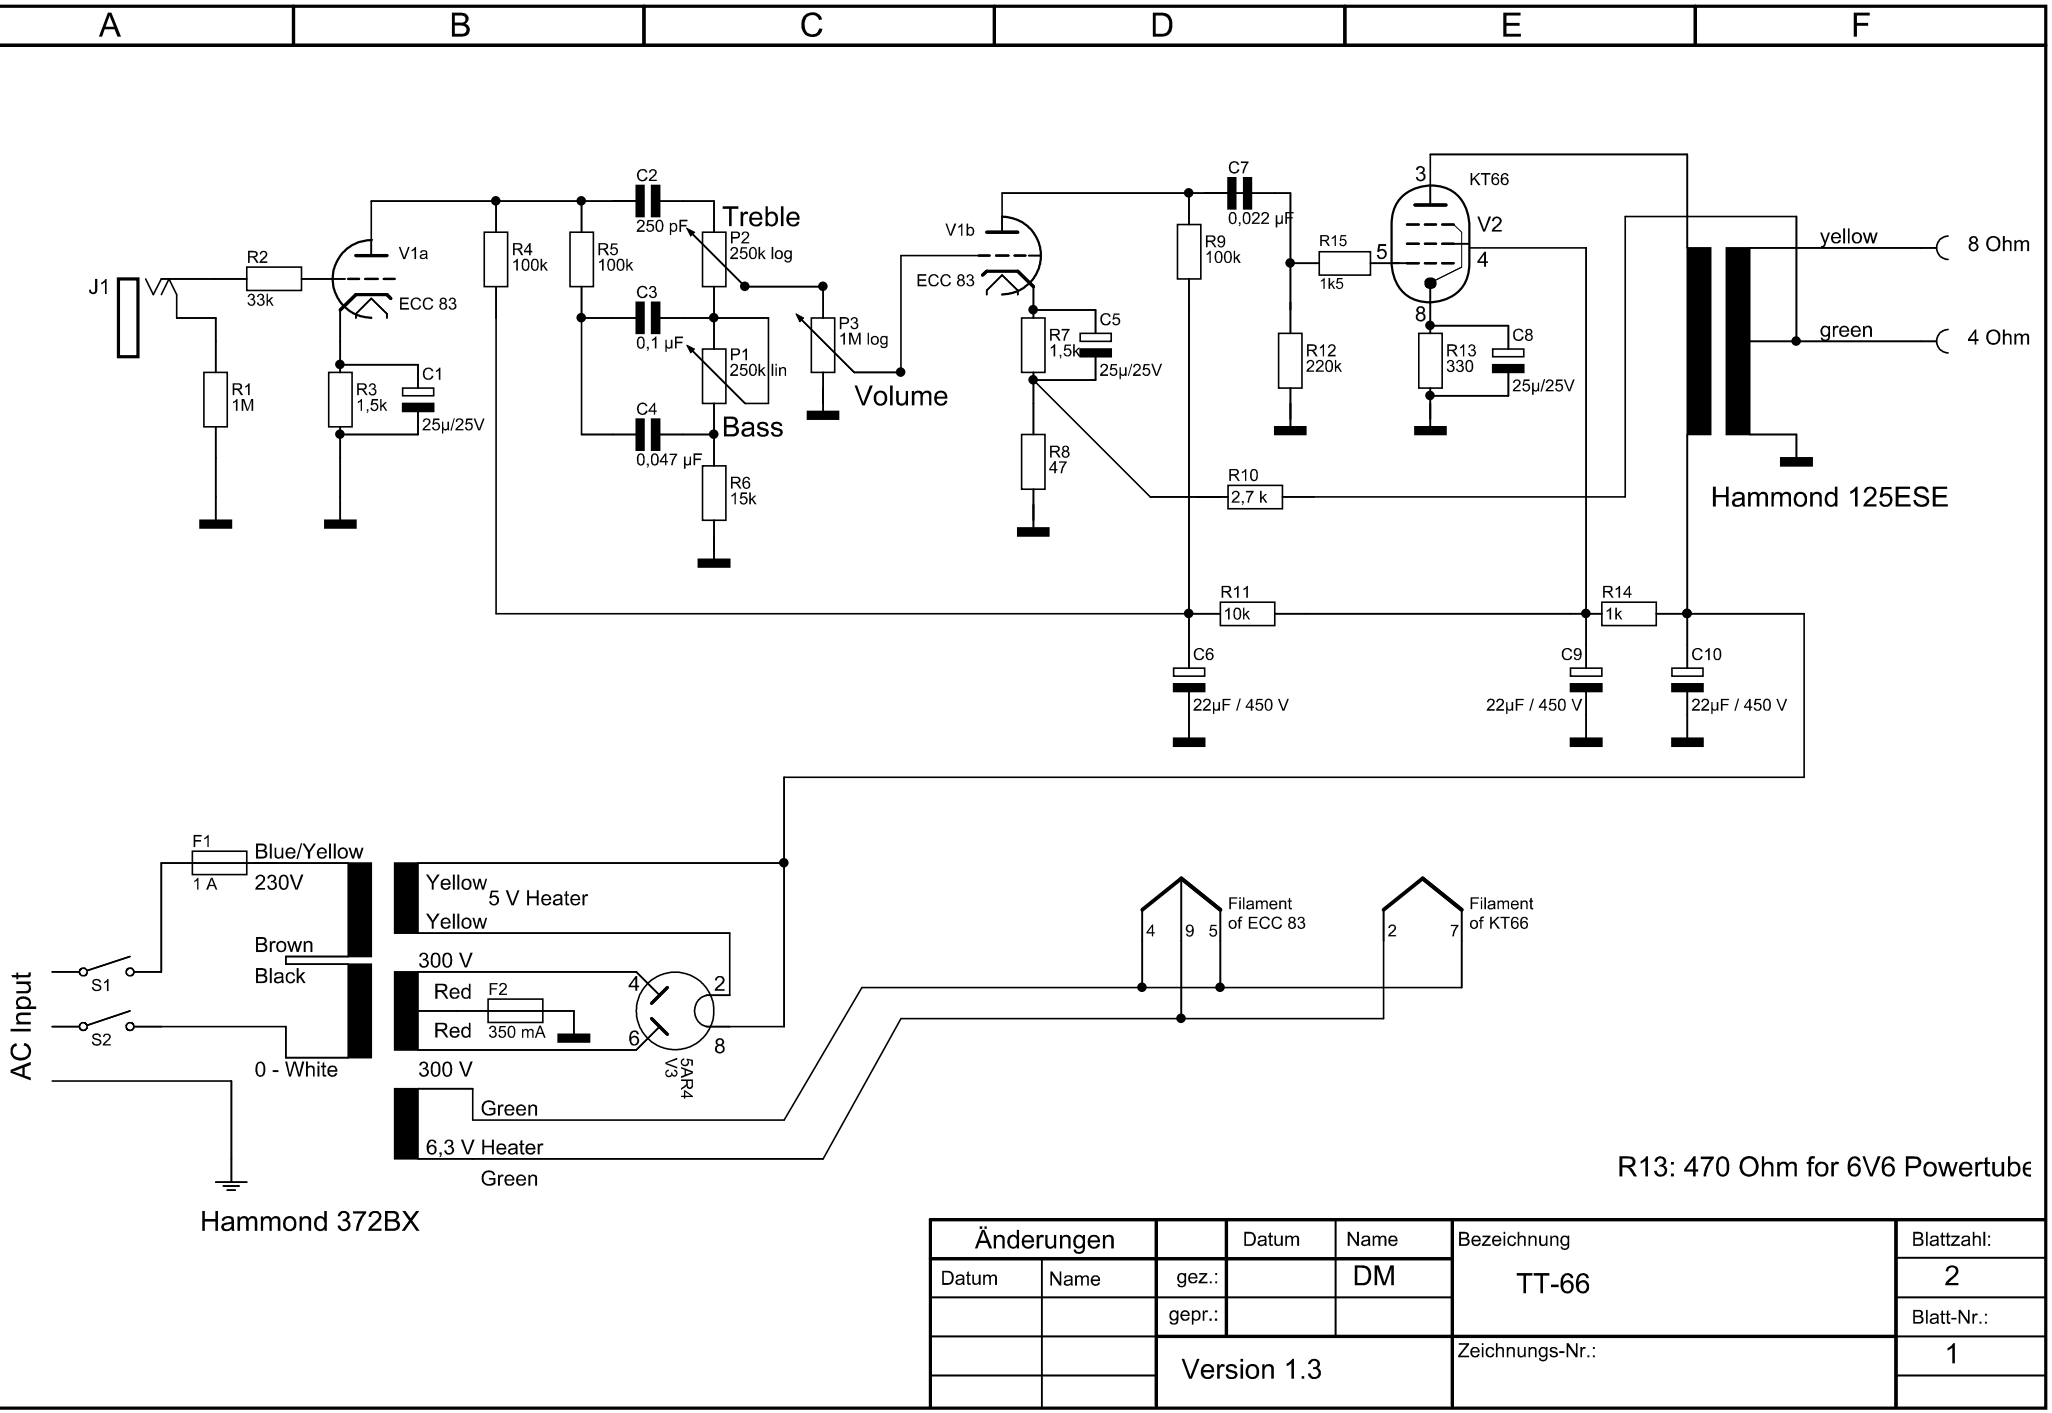
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
J1
R1
1M
R2
33k
V1a
ECC 83
R3
1,5k
C1
25µ/25V
R4
100k
R5
100k
C2
250 pF
Treble
P2
250k log
C3
0,1 µF
P1
250k lin
Bass
C4
0,047 µF
R6
15k
P3
1M log
Volume
V1b
ECC 83
R7
1,5k
C5
25µ/25V
R8
47
C7
0,022 µF
R9
100k
R10
2,7 k
R11
10k
R12
220k
R15
1k5
3
KT66
V2
4
5
8
R13
330
C8
25µ/25V
yellow
8 Ohm
green
4 Ohm
Hammond 125ESE
C6
22µF / 450 V
C9
22µF / 450 V
R14
1k
C10
22µF / 450 V
F1
1 A
Blue/Yellow
230V
Brown
Black
0 - White
S1
S2
AC Input
Yellow
5 V Heater
Yellow
300 V
Red
F2
350 mA
Red
4
2
6
8
5AR4
V3
300 V
Green
6,3 V Heater
Green
Filament
of ECC 83
4
9
5
Filament
of KT66
2
7
Hammond 372BX
R13: 470 Ohm for 6V6 Powertube
Änderungen
Datum
Name
gez.:
gepr.:
Datum
Name
DM
Bezeichnung
TT-66
Blattzahl:
2
Blatt-Nr.:
1
Version 1.3
Zeichnungs-Nr.: