
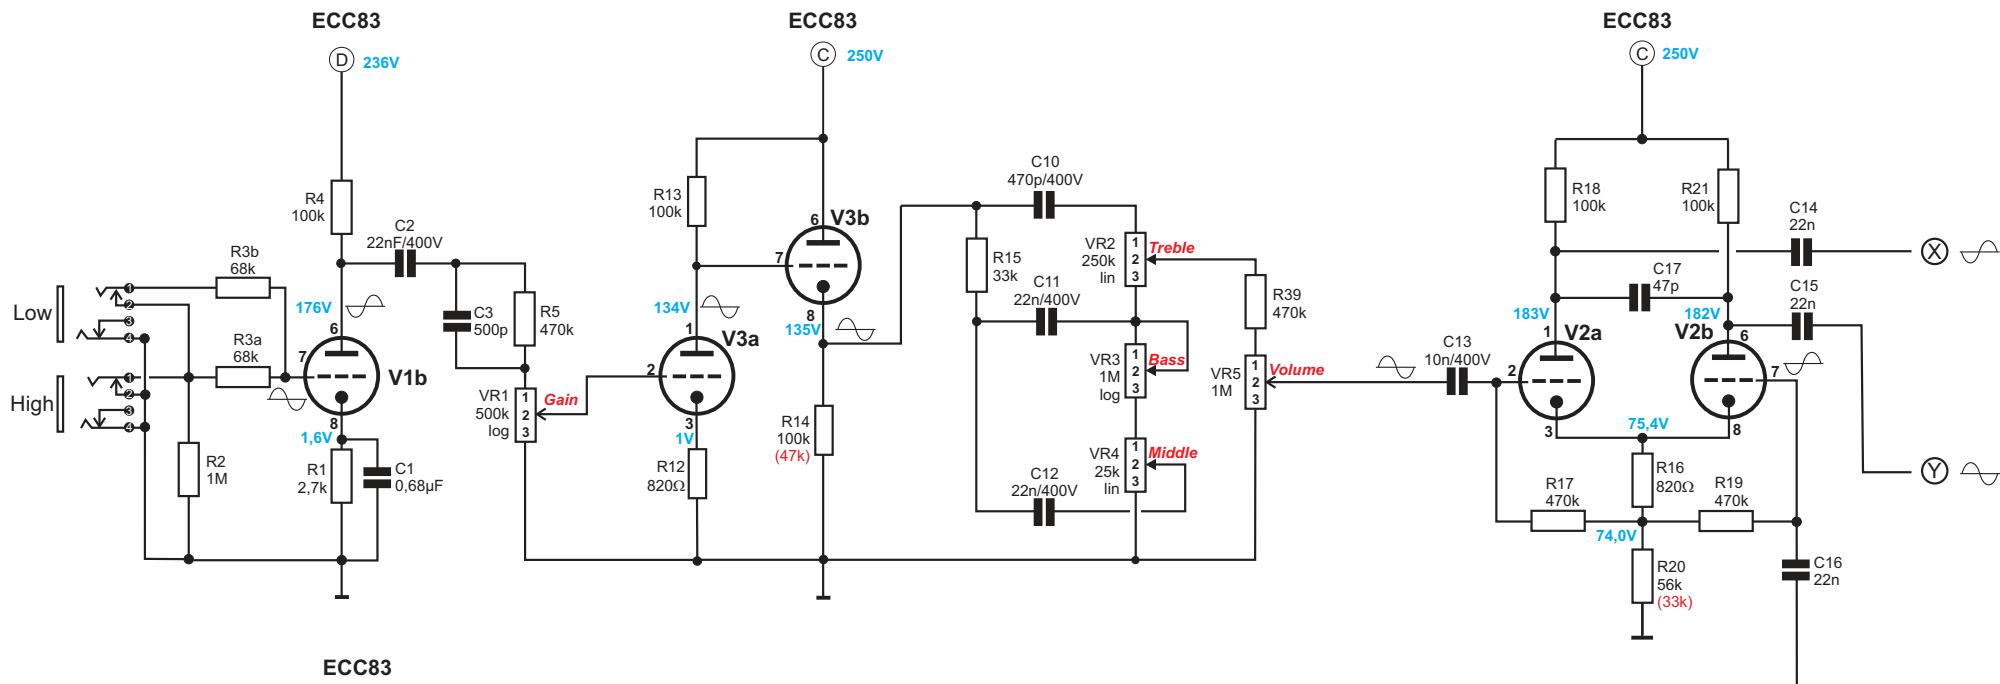
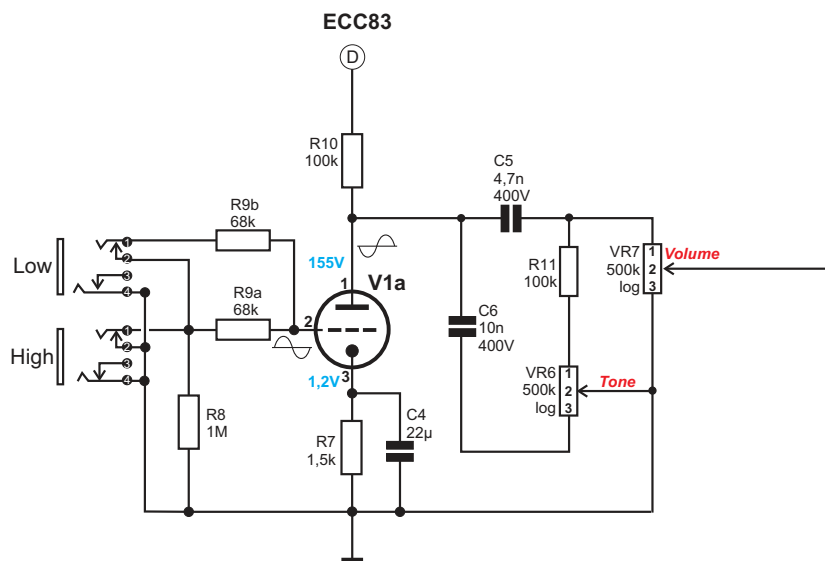


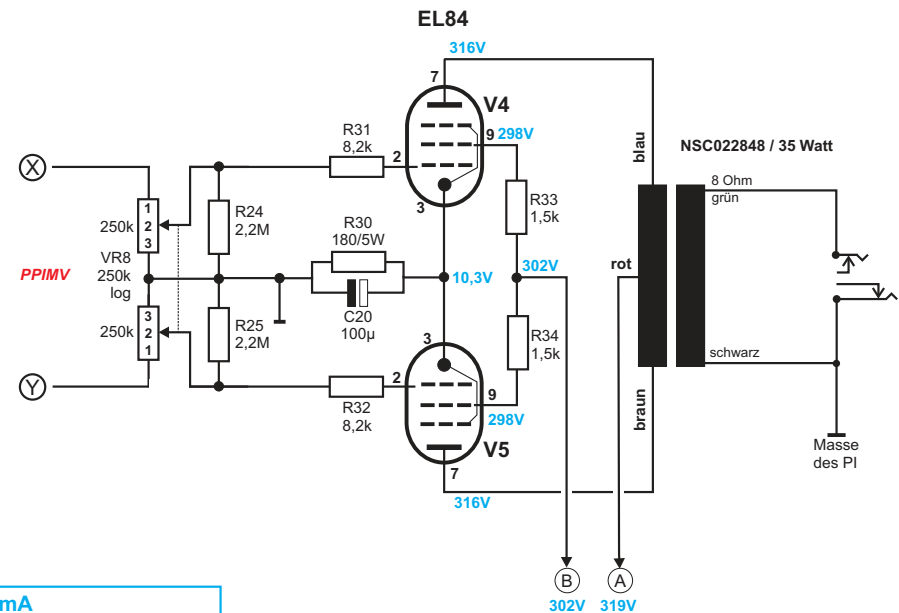


Alle Spannungen gemessen
nach 15 Minuten Betrieb.
Regler in Mittelstellung.

$I_a = 25,9\text{mA}$
 $I_{SG} = 2,7\text{mA}$
 $I_k = 28,6\text{mA}$

Anodenverlustleistung: 7,9 W
SG-Verlustleistung: 0,8 W

Datum	Axeman-AS-18 TMB	Filename
2015-01-06	Marshall 18W mit Normal- und TMB-Kanal, RK-NT, Dioden-Gl., PPIMV. v05: R6 entfernt; 4 Inputs; Standby entfernt	AS18-TMBv05.cdr
		Seite 1 von 2

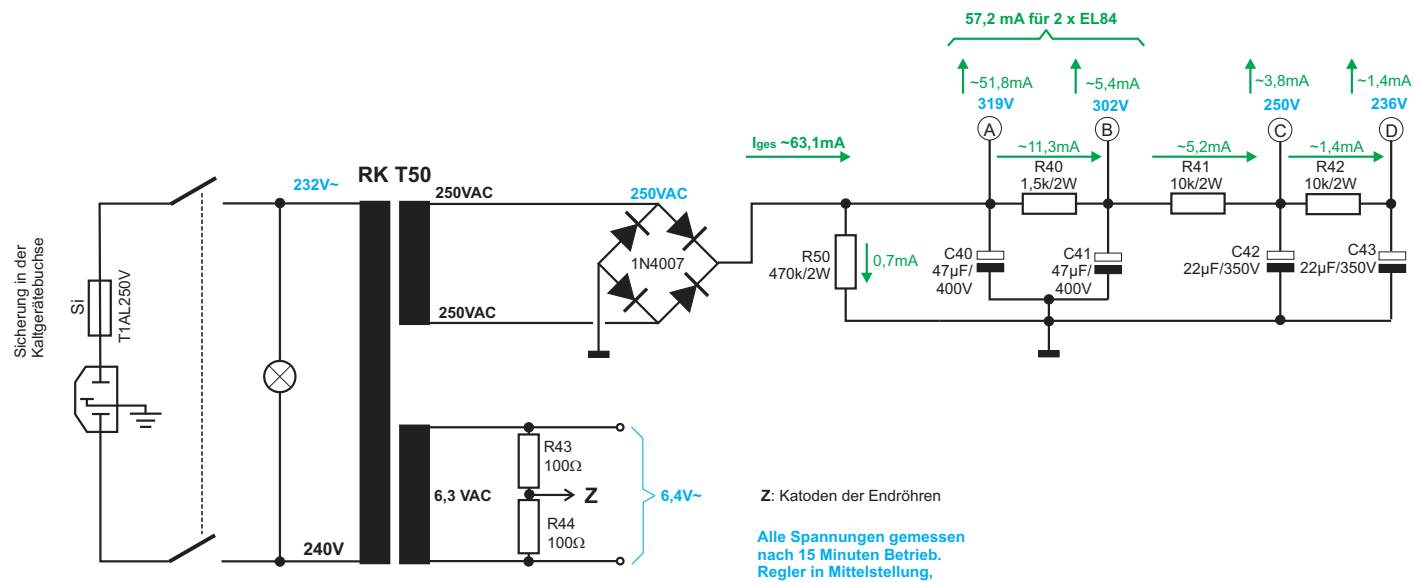

Datum	Axeman-AS-18 TMB	Filename
2015-01-06	Marshall 18W mit Normal- und TMB-Kanal, RK-NT, Dioden-Gl., PPIMV. v05: R6 entfernt; 4 Inputs; Standby entfernt	AS18-TMBv05.cdr
		Seite 2 von 2