FTT 5x20

Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Superträge TT, 250 VAC



UL 248-14 · 250 VAC · Superträge TT

Beschreibung
- Tiefes Ausschaltvermögen
- Glasrohr

Standards
- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14

Zulassungen
- UL Ausweisnummer: E41599

Referenzen
Bestückter Sicherungshalter OGN-SMD


Weblinks
pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, REACH, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Nennspannung	250 VAC
Nennstrom	0.063 - 4 A
Ausschaltvermögen	35 A
Charakteristik	Superträge TT
Montage	Sicherungshalter / Clip
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Körper	Glas
Material: Endkappen	Kupferlegierung, vernickelt
Einzelgewicht	1 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	S, Nennstrom, Nennspannung, Charakteristik, Prüfzeichen

Abmessung


20 mm

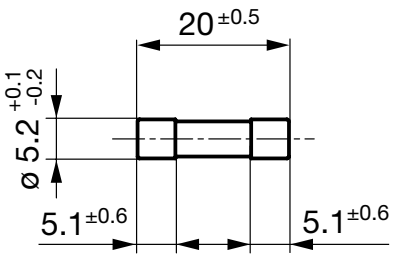

Schmelzzeiten

Nennstrom In	1.5 x In min.	2.1 x In max.	2.75 x In min.	2.75 x In max.	4.0 x In min.	4.0 x In max.	10.0 x In min.	10.0 x In max.
0.063 A - 0.1 A	60 min	30 min	3 s	100 s	800 ms	20 s	60 ms	1 s
0.125 A - 4 A	60 min	30 min	5 s	200 s	1.5 s	40 s	150 ms	3 s

Zeit-Strom-Kennlinien

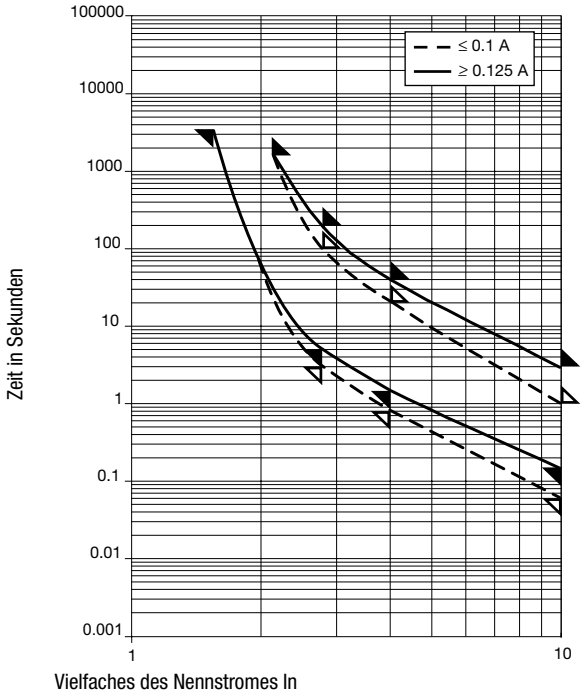

Alle Varianten

Nennstrom [A]	Nennspannung [VAC]	Ausschaltvermögen	Spannungsabfall 1.0 In max. [mV]	Spannungsabfall 1.0 In typ. [mV]	Verlustleistung 1.5 I_n typ. [mW]	Schmelzintegral 10.0 Intyp. [A²s]	c UL us	Bestell-Nummer	
0.063	250	1)	5000	1000	220	0.037	●	0034.5031	
0.08	250	1)	4500	980	270	0.032	●	0034.5032	
0.1	250	1)	4000	870	300	0.14	●	0034.5033	
0.125	250	1)	3000	500	270	0.259	●	0034.5034	
0.16	250	1)	2000	450	300	1	●	0034.5035	
0.2	250	1)	1500	400	330	1.73	●	0034.5036	
0.25	250	1)	1200	330	350	2.53	●	0034.5037	
0.315	250	1)	1000	300	360	4.17	●	0034.5038	
0.4	250	1)	900	225	400	5.2	●	0034.5039	
0.5	250	1)	800	250	440	7.9	●	0034.5040	
0.63	250	1)	700	200	470	13.7	●	0034.5041	
0.8	250	1)	500	160	540	19.6	●	0034.5042	
1	250	1)	250	150	540	19.4	●	0034.5043	
1.25	250	1)	200	130	570	33.3	●	0034.5044	
1.6	250	1)	200	100	650	87	●	0034.5045	
2	250	1)	200	100	800	124	●	0034.5046	
2.5	250	1)	150	90	850	258	●	0034.5047	
3.15	250	1)	100	90	1000	395	●	0034.5048	
4	250	1)	100	80	1150	410	●	0034.5049	

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER

1) 35 A @ 250 VAC

Verpackungseinheit xxxx.xxxx Kleine Verpackung (10 St.)
xxxx.xxxx.G Kartonschachtel 128 x 91 x 60 mm (1000 St.)

26.03.2015

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre eigenen Anwendungen beurteilen und testen.