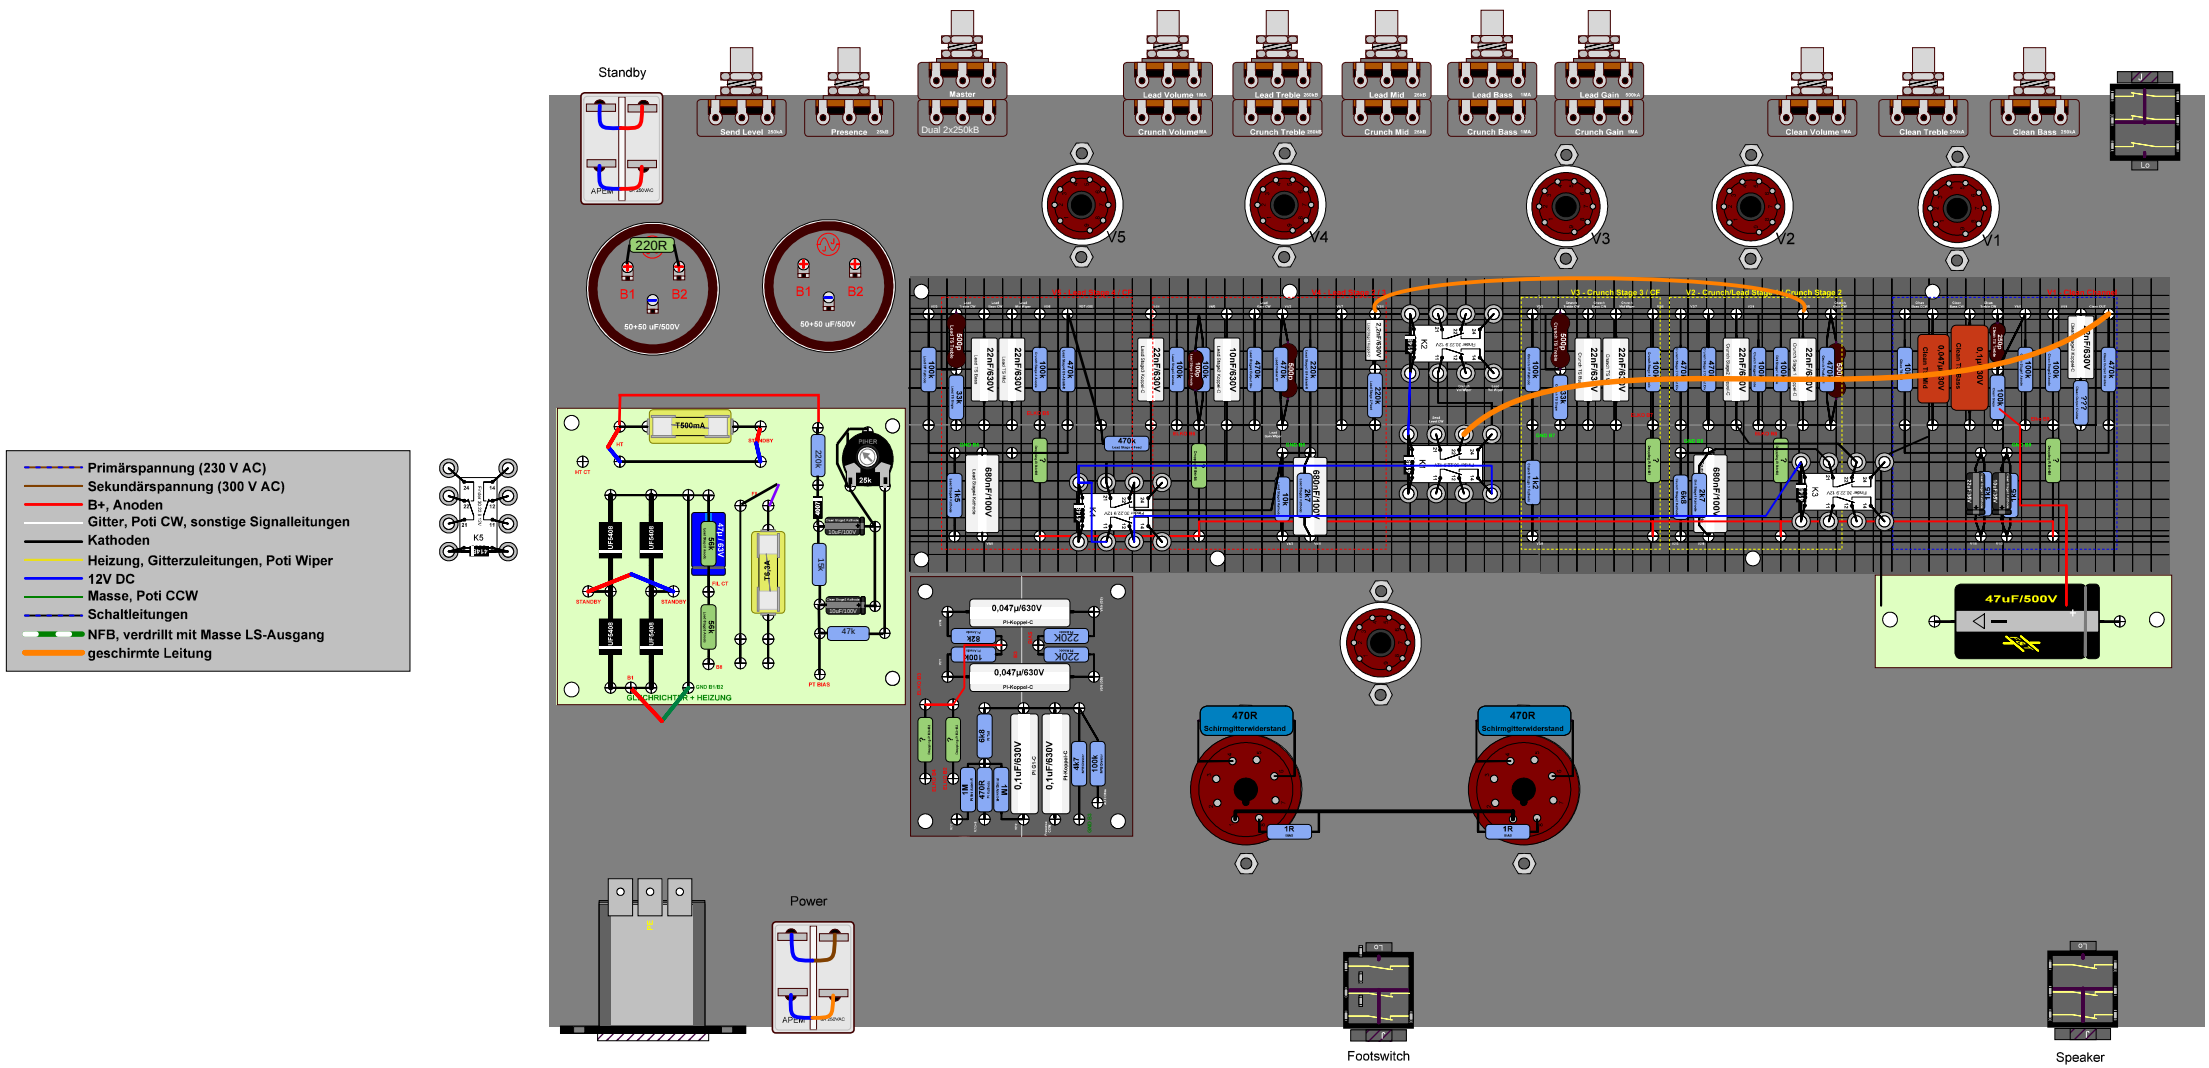

Primärspannung (230 V AC)
Sekundärspannung (300 V AC)
B+, Anoden
Gitter, Poti CW, sonstige Signalleitungen
Kathoden
Heizung, Gitterzuleitungen, Poti Wiper
12V DC
Masse, Poti CCW
Schaltleitungen
NFB, verdrillt mit Masse LS-Ausgang
geschirmte Leitung
Standby
Send Level
Presence
Master
Dual 2x250kB
Lead Volume
Crunch Volume
Lead Treble
Crunch Treble
Lead Mid
Crunch Mid
Lead Bass
Crunch Bass
Lead Gain
Crunch Gain
Clean Volume
Clean Treble
Clean Bass
Lo
V5
V4
V3
V2
V1
220R
B1
B2
50+50 uF/500V
T500mA
GLEICHRICHTER + HEIZUNG
0,047µ/630V
0,1uF/630V
470R
Schirmgitterwiderstand
1R
47uF/500V
Power
Footswitch
Speaker