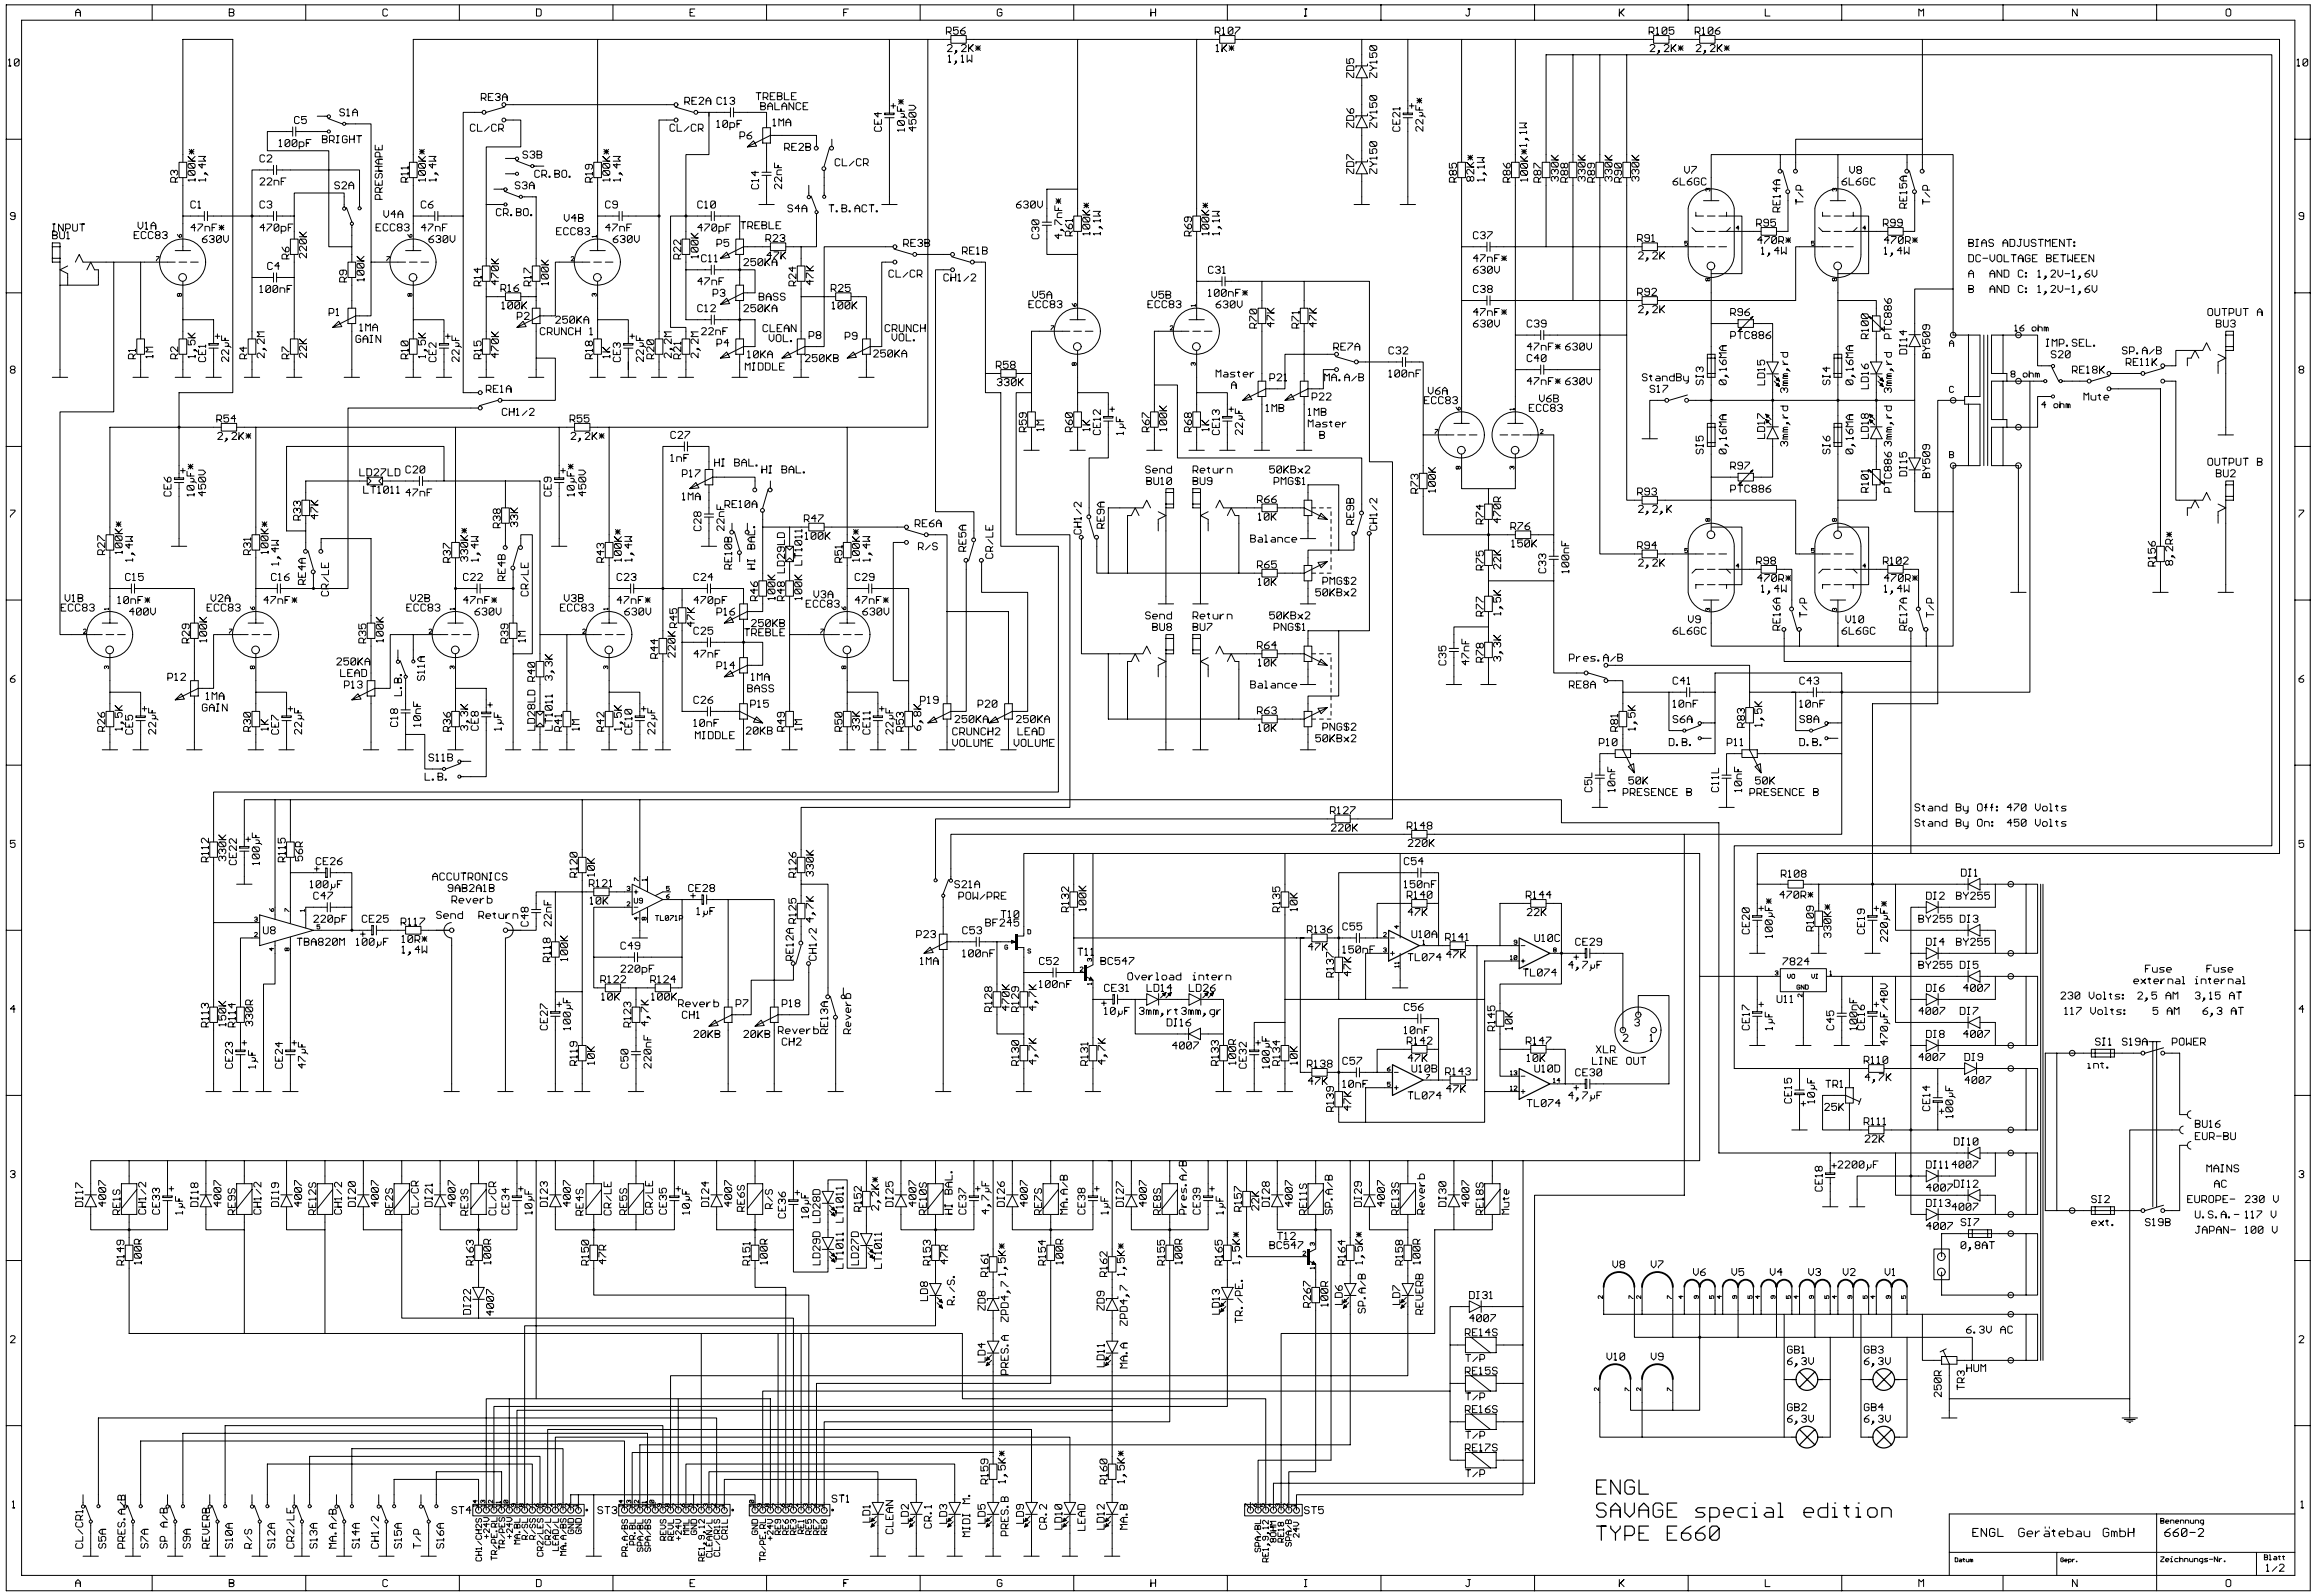
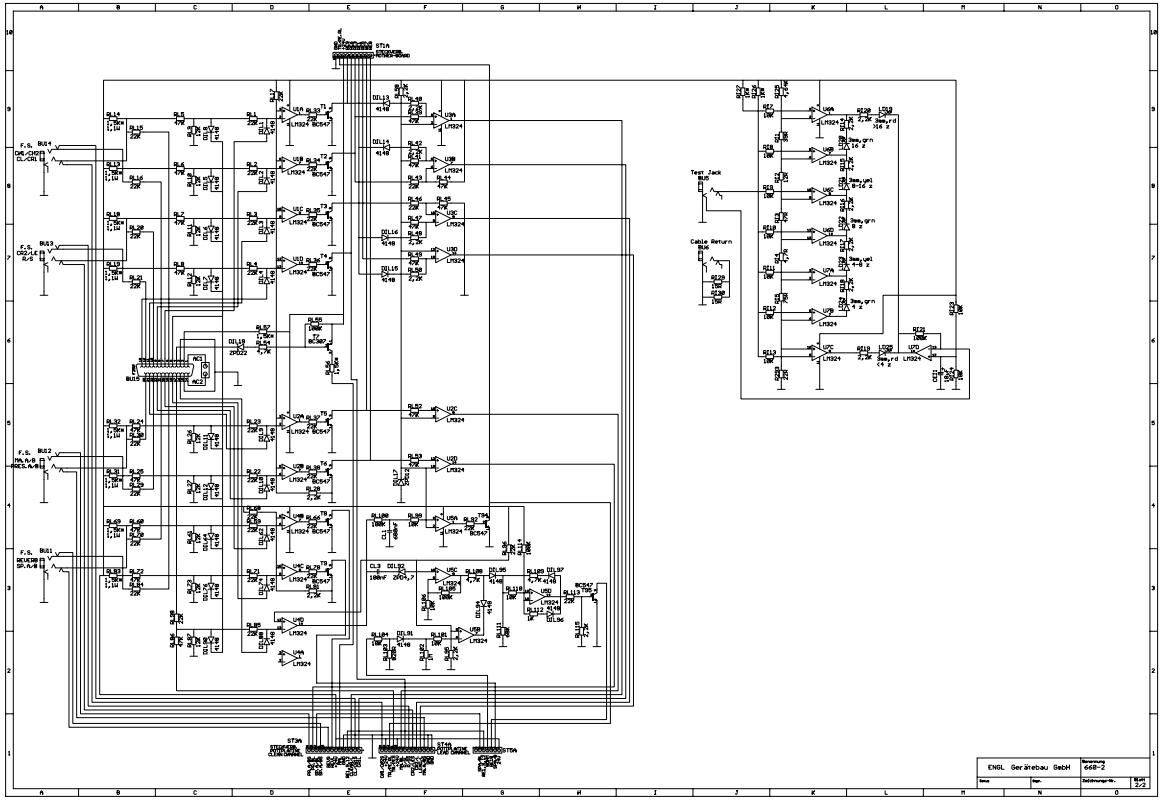

ENGL
SAVAGE special edition
TYPE E660
ENGL Gerätebau GmbH
Benennung
660-2
Datum
Gepr.
Zeichnungs-Nr.
Blatt
1/2
BIAS ADJUSTMENT:
DC-VOLTAGE BETWEEN
A AND C: 1,2V-1,6V
B AND C: 1,2V-1,6V
Stand By Off: 470 Volts
Stand By On: 450 Volts
Fuse external
Fuse internal
230 Volts: 2,5 AM 3,15 AT
117 Volts: 5 AM 6,3 AT
MAINS
AC
EUROPE- 230 V
U.S.A.- 117 V
JAPAN- 100 V
INPUT
BU1
OUTPUT A
BU3
OUTPUT B
BU2
IMP.SEL.
S20
16 ohm
8 ohm
4 ohm
Mute
StandBy
S17
ACCUTRONICS
9AB2A1B
Reverb
Send
Return
XLR
LINE OUT
Overload intern
POWER
BU16
EUR-BU
6.3V AC
HUM
PRESHAPE
BRIGHT
GAIN
CRUNCH 1
TREBLE
BALANCE
BASS
MIDDLE
CLEAN
VOL.
CRUNCH
VOL.
T.B.ACT.
HI BAL.
LEAD
CRUNCH2
VOLUME
LEAD
VOLUME
Master
A
Master
B
Balance
PRESENCE B
Pres.A/B
POW/PRE



ENGL Gerätebau GmbH
Bezeichnung: 668-2
Datum:
Mgb.:
Zeichnungs-Nr.:
Blatt: 2/2