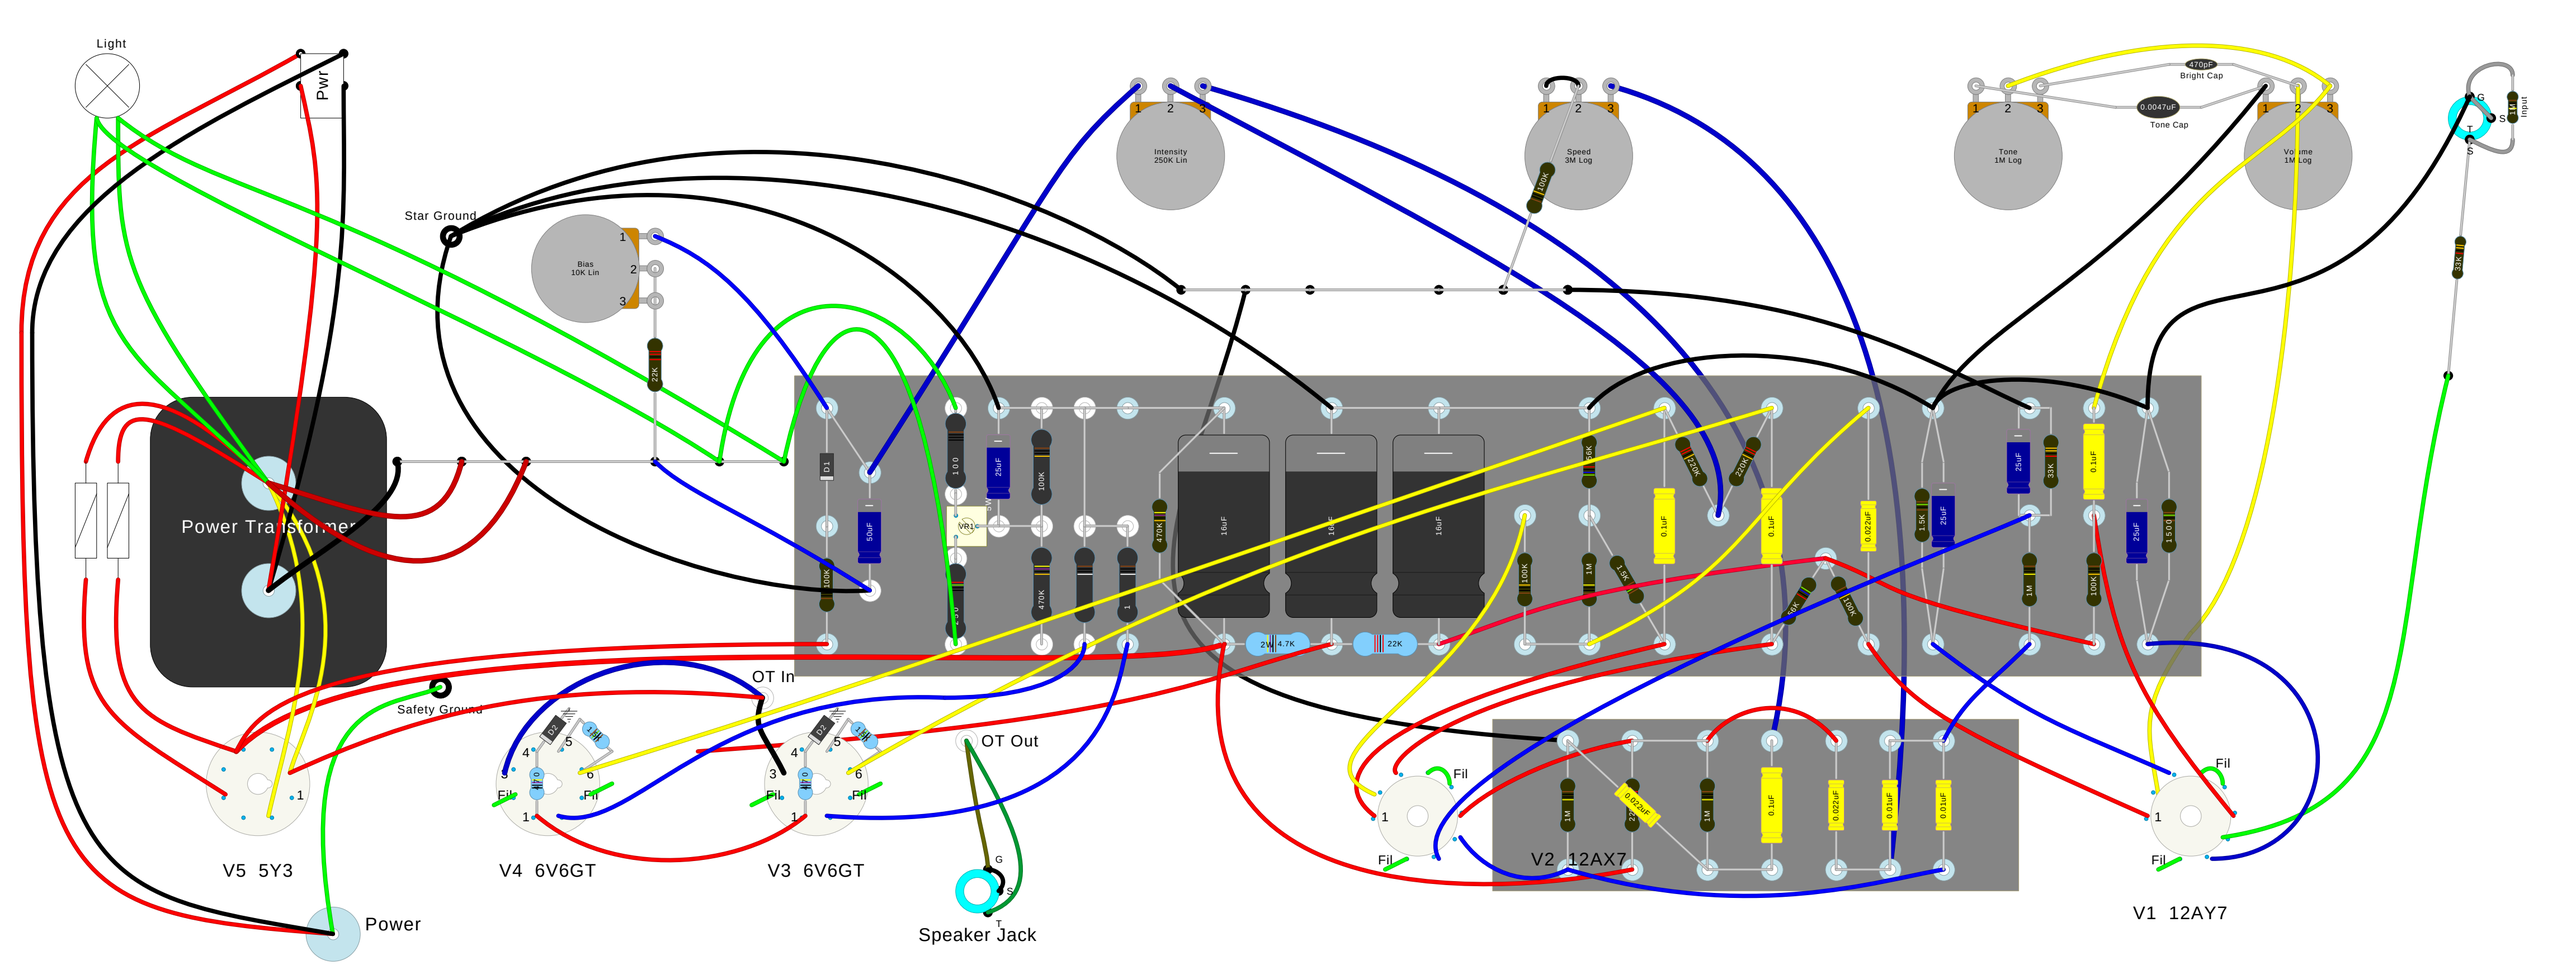

Light
Pwr
Star Ground
Bias
10K Lin
Intensity
250K Lin
Speed
3M Log
Tone
1M Log
Volume
1M Log
470pF
Bright Cap
0.0047uF
Tone Cap
Input
Power Transformer
Safety Ground
OT In
OT Out
Power
Speaker Jack
V5 5Y3
V4 6V6GT
V3 6V6GT
V2 12AX7
V1 12AY7
Fil
22K
100K
470K
25uF
50uF
16uF
2W 4.7K
1M
0.1uF
0.022uF
0.01uF
1.5K
33K
250K
500K