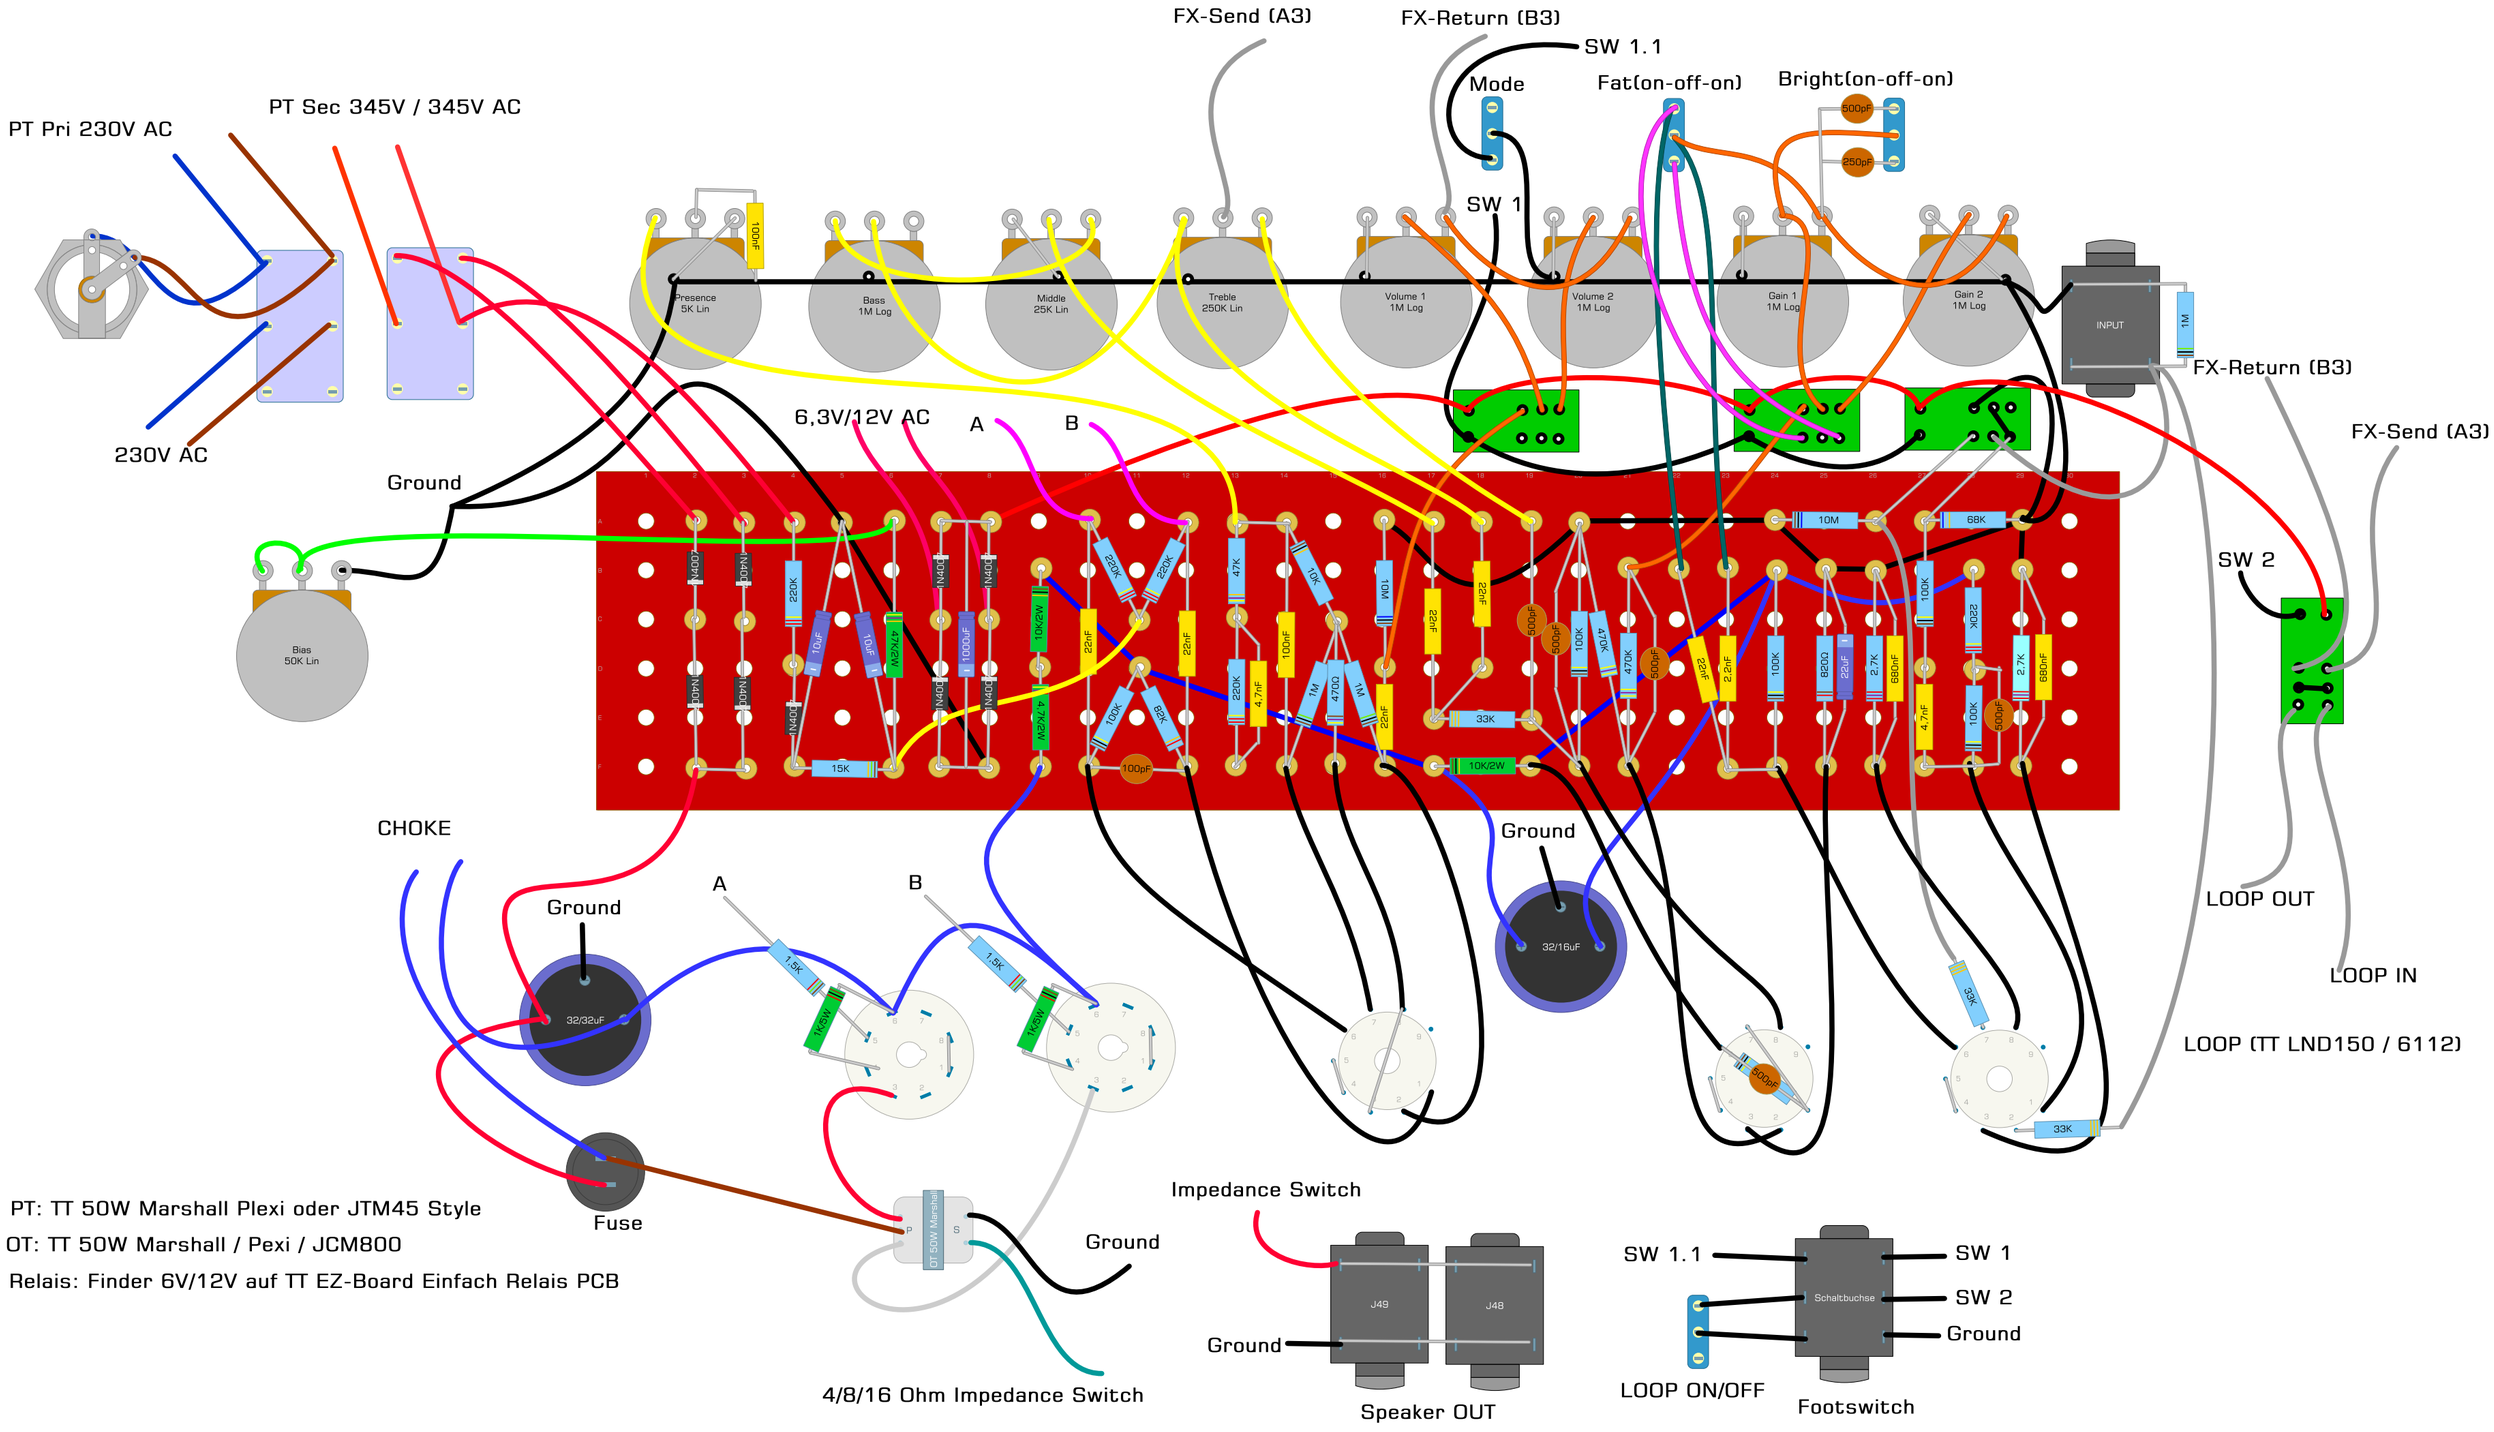

PT Pri 230V AC
PT Sec 345V / 345V AC
230V AC
FX-Send (A3)
FX-Return (B3)
SW 1.1
Mode
Fat(on-off-on)
Bright(on-off-on)
500pF
250pF
SW 1
100pF
Presence 5K Lin
Bass 1M Log
Middle 25K Lin
Treble 250K Lin
Volume 1 1M Log
Volume 2 1M Log
Gain 1 1M Log
Gain 2 1M Log
INPUT
1M
FX-Return (B3)
FX-Send (A3)
6,3V/12V AC
A
B
Ground
Bias 50K Lin
SW 2
LOOP OUT
LOOP IN
LOOP (TT LND150 / 6112)
CHOKE
Ground
A
B
Ground
32/32uF
32/16uF
1.5K
1/4W
33K
Fuse
PT: TT 50W Marshall Plexi oder JTM45 Style
OT: TT 50W Marshall / Pexi / JCM800
Relais: Finder 6V/12V auf TT EZ-Board Einfach Relais PCB
OT 50W Marshall
P
S
Ground
4/8/16 Ohm Impedance Switch
Impedance Switch
J49
J48
Ground
Speaker OUT
SW 1.1
SW 1
SW 2
Ground
Schaltbuchse
LOOP ON/OFF
Footswitch