lumberg

Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 6,35 mm
Jack connectors according to JIS C 6560, 6.35 mm
Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 6,35 mm



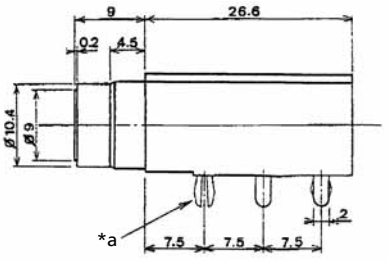

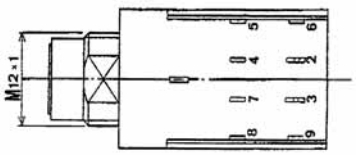



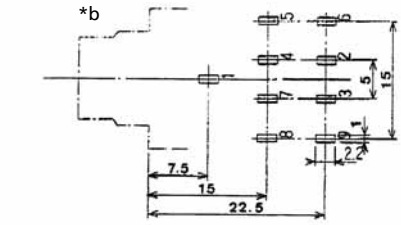

*a Lötkontakt 1, 2, 3
solder contact 1, 2, 3
contact à souder 1, 2, 3

*b Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
KLBRSS 3	**3**	**500**

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

KLBRSS 3

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC63J3E, 6,35 mm, 3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Umschaltern, für Leiterplatten, für Rückseitenmontage

1.	**Temperaturbereich**	-20 °C/+70 °C
2.	**Werkstoffe**	
	Kontaktträger	PPO, HB nach UL 94
	Kontakt	CuZn/CuSn
3.	**Mechanische Daten**	
	Steckkraft	5–40 N
	Ziehkraft	5–40 N
	Steckzyklen	≥ 5000
	Kontaktierung mit	Klinkensteckern KLS 3, KLS 33
4.	**Elektrische Daten**	
	Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
	Bemessungsstrom	2 A
	Bemessungspannung	34 V AC/DC
	Prüfspannung	500 V/60 s
	Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω

KLBRSS 3

Jack chassis socket acc. to JIS C 6560 JC63J3E, 6.35 mm, 3 poles/stereo, angular version, with 2 change-over switches, for printed circuit boards, for back side mounting

1.	**Temperature range**	-20 °C/+70 °C
2.	**Materials**	
	Body	PPO, HB according to UL 94
	Contact	CuZn/CuSn
3.	**Mechanical data**	
	Insertion force	5–40 N
	Withdrawal force	5–40 N
	Mating cycles	≥ 5000
	Mating with	jack plugs KLS 3, KLS 33
4.	**Electrical data**	
	Contact resistance	≤ 30 mΩ
	Rated current	2 A
	Rated voltage	34 V AC/DC
	Test voltage	500 V/60 s
	Insulation resistance	≥ 10^8 Ω

KLBRSS 3

Embase femelle jack suivant JIS C 6560 JC63J3E, 6,35 mm, 3 pôles/stéréo, version angulaire, avec 2 commutateurs, pour cartes imprimées, pour montage par derrière

1.	**Température d'utilisation**	-20 °C/+70 °C
2.	**Matériaux**	
	Corps isolant	PPO, HB suivant UL 94
	Contact	CuZn/CuSn
3.	**Caractéristiques mécaniques**	
	Force d'insertion	5–40 N
	Force de séparation	5–40 N
	Nombre de manœuvres	≥ 5000
	Raccordement avec	connecteurs mâles jack KLS 3, KLS 33
4.	**Caractéristiques électriques**	
	Résistance de contact	≤ 30 mΩ
	Courant assigné	2 A
	Tension assignée	34 V AC/DC
	Tension d'éssai	500 V/60 s
	Résistance d'isolement	≥ 10^8 Ω