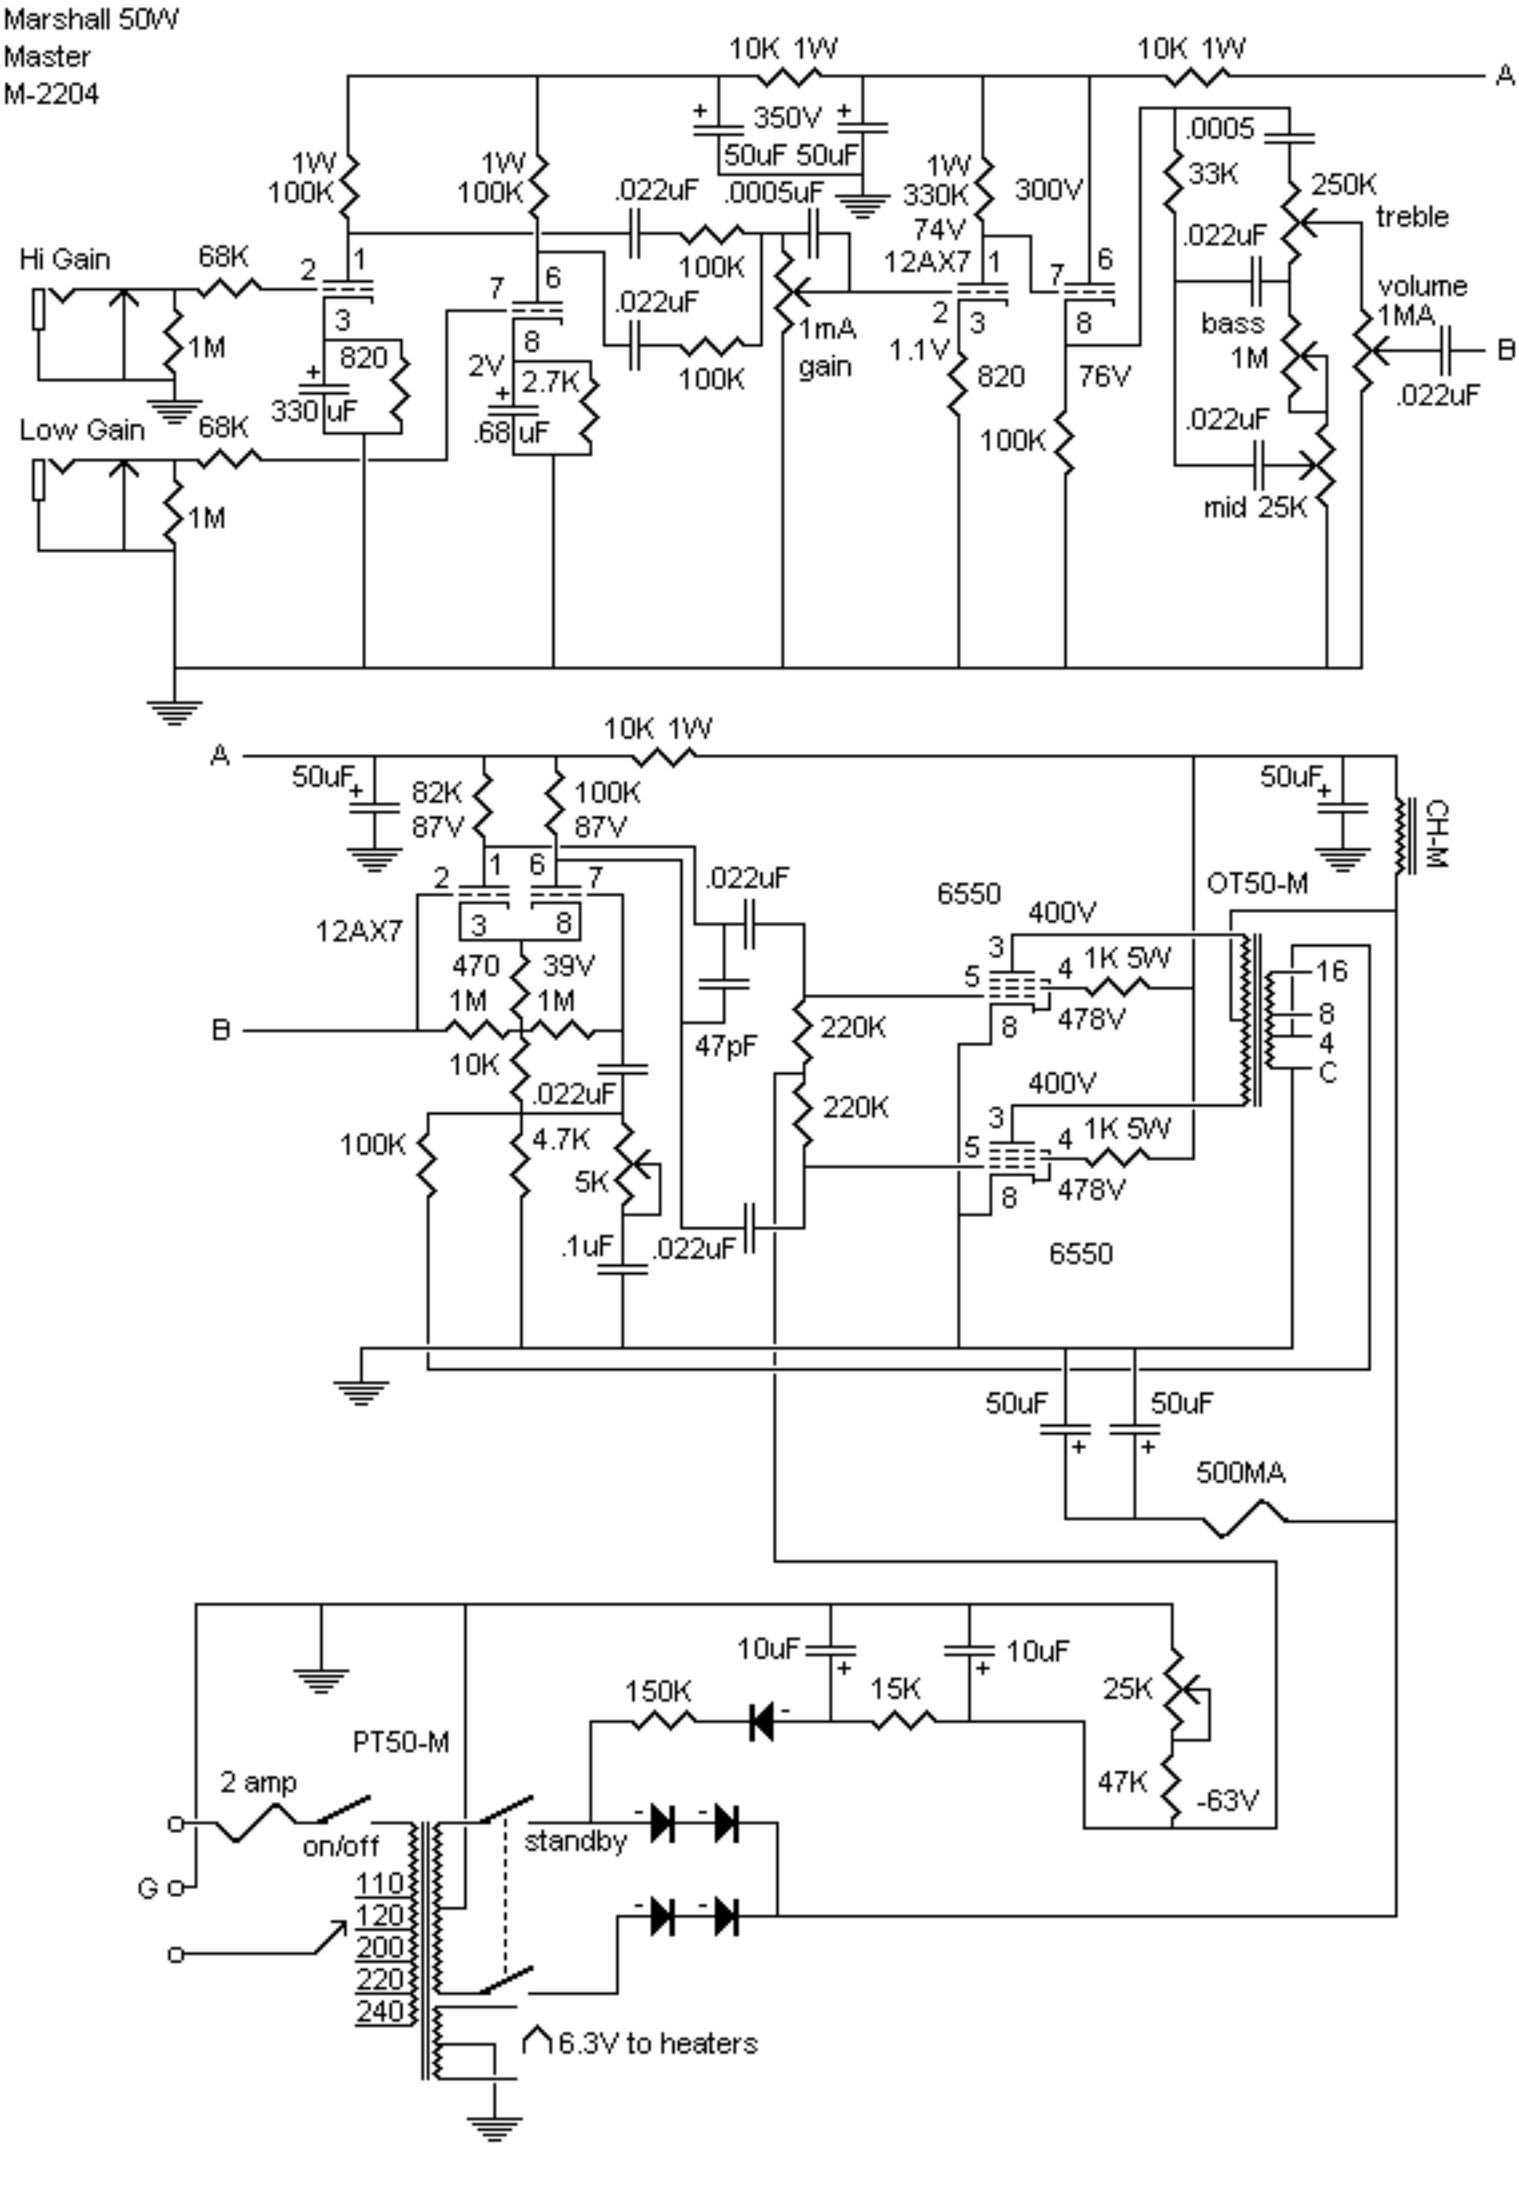
Marshall 50W
Master
M-2204
10K 1W
10K 1W
A
1W
100K
1W
100K
350V
50uF 50uF
.022uF
.0005uF
1W
330K
74V
300V
.0005
33K
250K
treble
Hi Gain
68K
100K
.022uF
12AX7
.022uF
bass
1M
volume
1MA
B
1M
820
330 uF
2V
2.7K
.68 uF
100K
1mA
gain
1.1V
820
76V
.022uF
Low Gain
68K
100K
mid 25K
1M
10K 1W
A
50uF
82K
87V
100K
87V
50uF
CH-M
OT50-M
.022uF
6550
400V
12AX7
470
39V
1M
1M
1K 5W
478V
B
10K
.022uF
47pF
220K
220K
400V
100K
4.7K
5K
1K 5W
478V
.1uF
.022uF
6550
50uF
50uF
500MA
10uF
10uF
150K
15K
25K
PT50-M
47K
-63V
2 amp
on/off
standby
G
110
120
200
220
240
6.3V to heaters