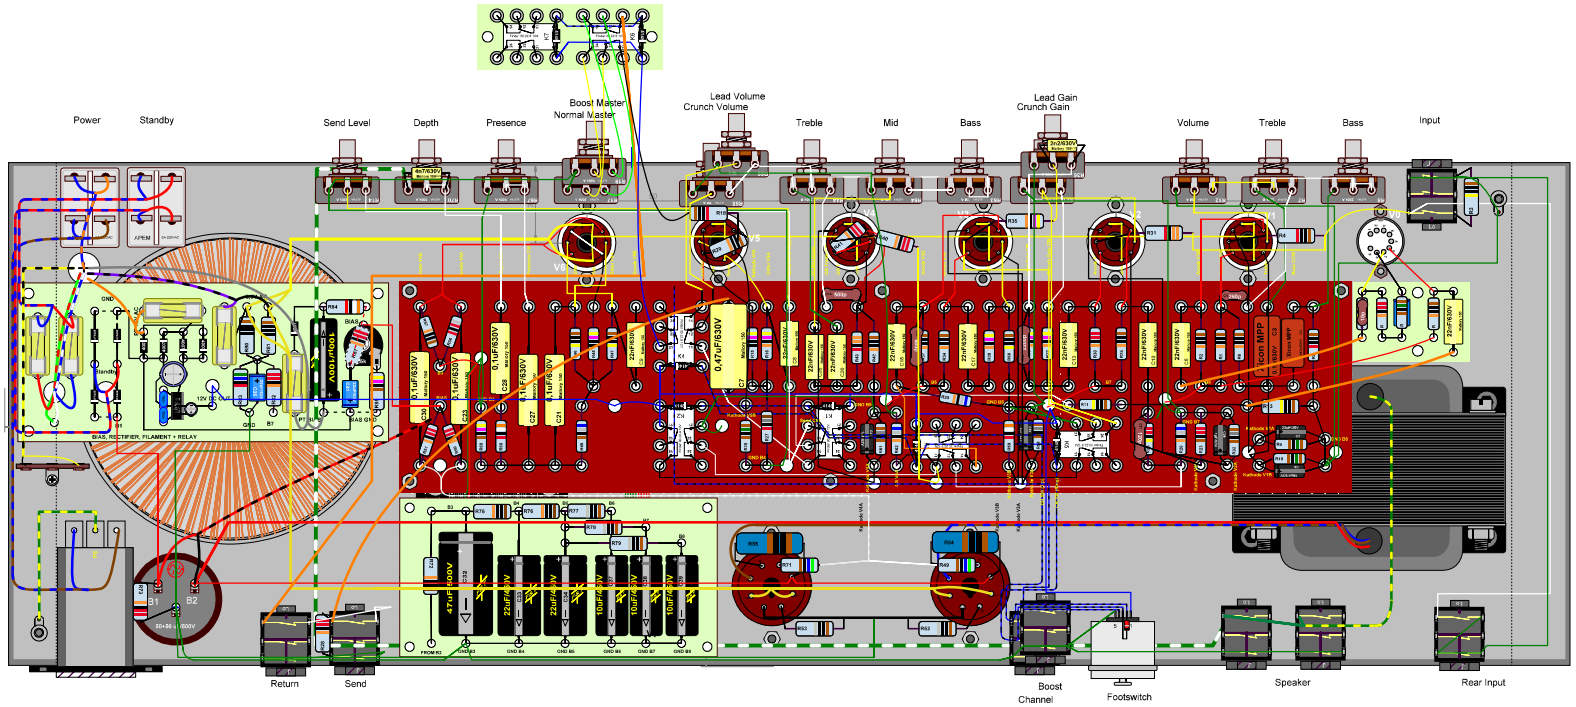


- Primärspannung (230 V AC)
- Sekundärspannung (300 V AC)
- B+, Anoden
- Gitter, Poti CW, sonstige Signalleitungen
- Kathoden
- Heizung, Gitterzuleitungen, Poti Wiper
- 12V DC
- Masse, Poti CCW
- Schaltleitungen
- NFB, verdrillt mit Masse LS-Ausgang
- geschirmte Leitung

Autor:	Nils Hoven (mail@nils-hoven.de)
Name:	**Gesamtlayout**
letzte Änderung:	31.05.2011