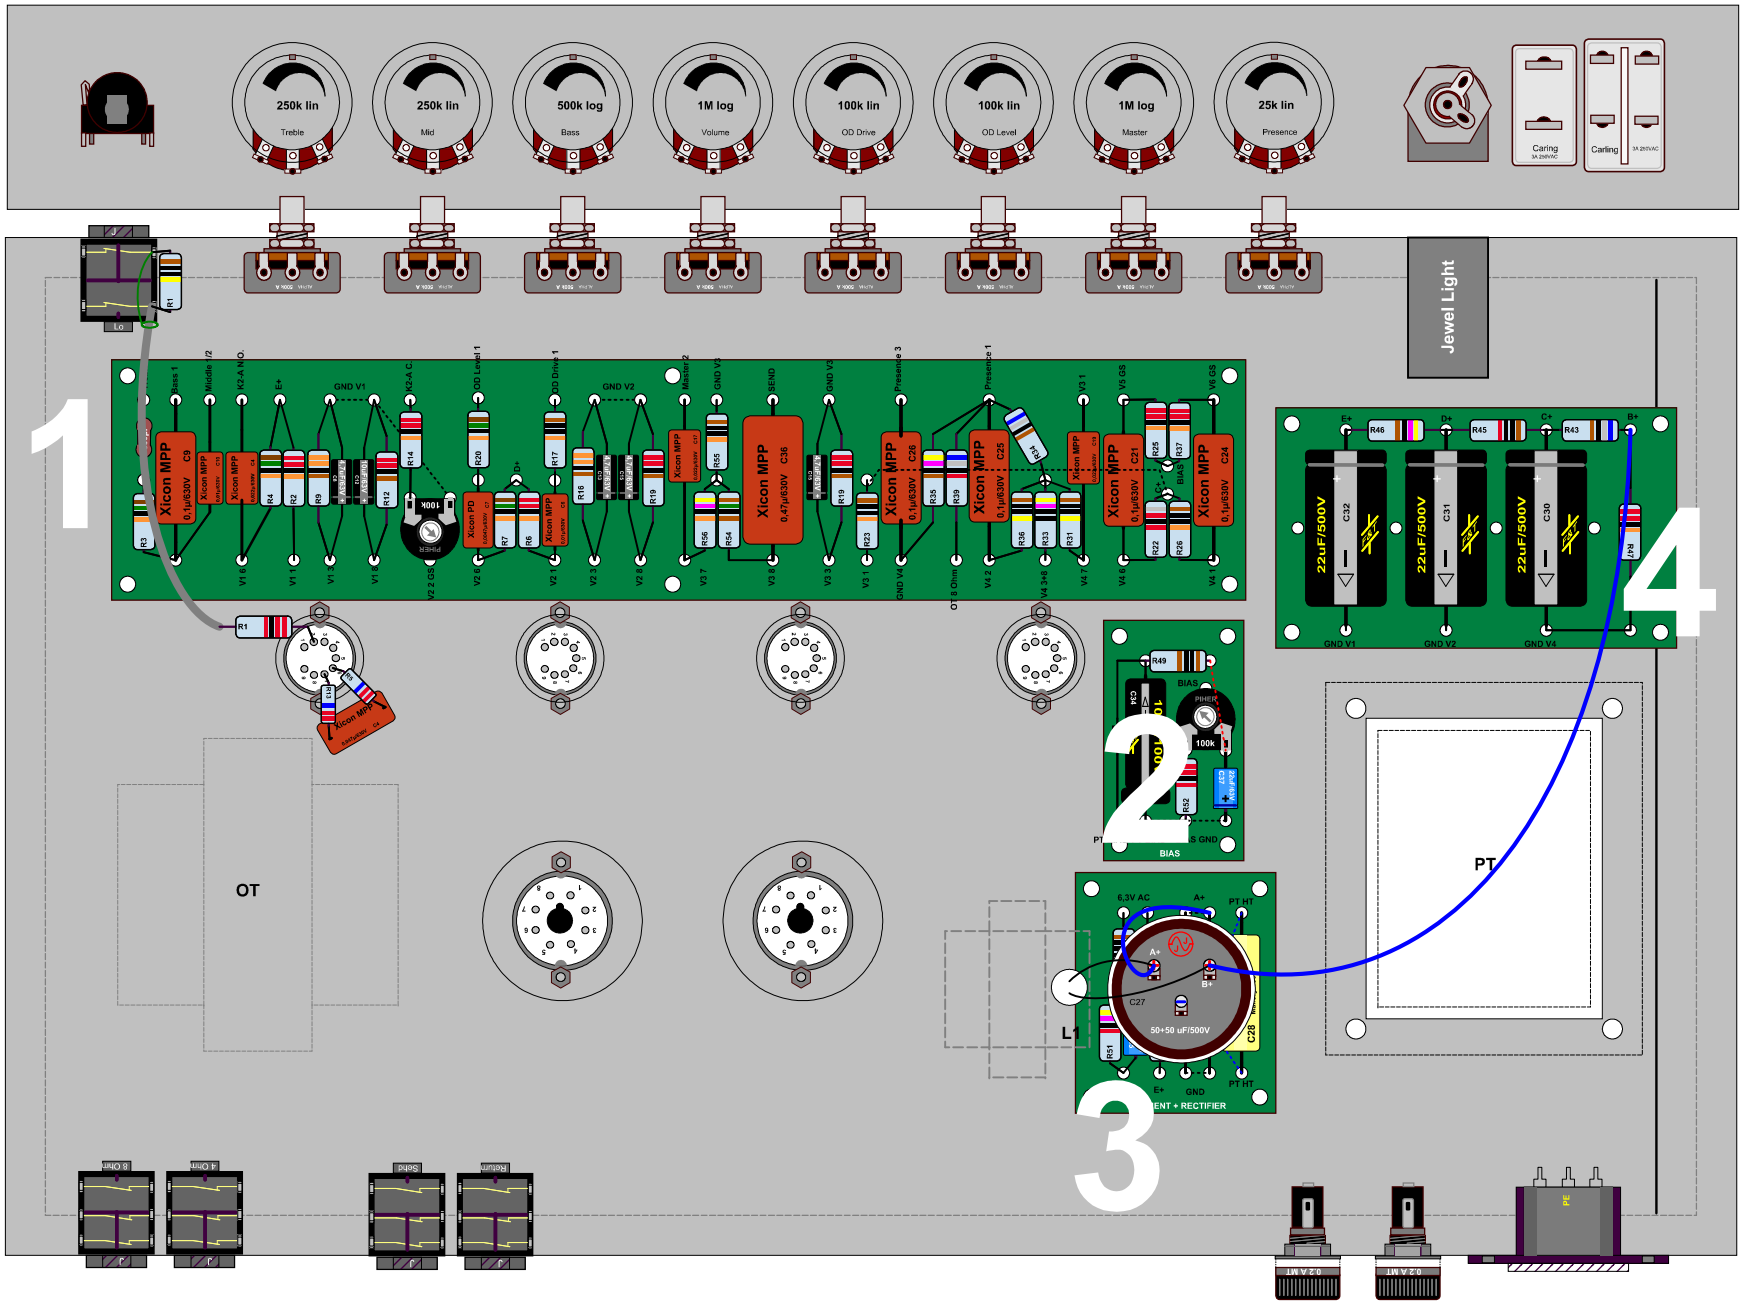

250k lin
Treble
250k lin
Mid
500k log
Bass
1M log
Volume
100k lin
OD Drive
100k lin
OD Level
1M log
Master
25k lin
Presence
Caring
Carling
Jewel Light
1
2
3
4
OT
PT
L1
Xicon MPP
22uF/500V
50+50 uF/500V
BIAS
GND V1
GND V2
GND V4
6.3V AC
PT HT
GND
Anoden / HT
GND
Kathoden
Gitterzuleitungen
Heizung
geschirmte Leitung