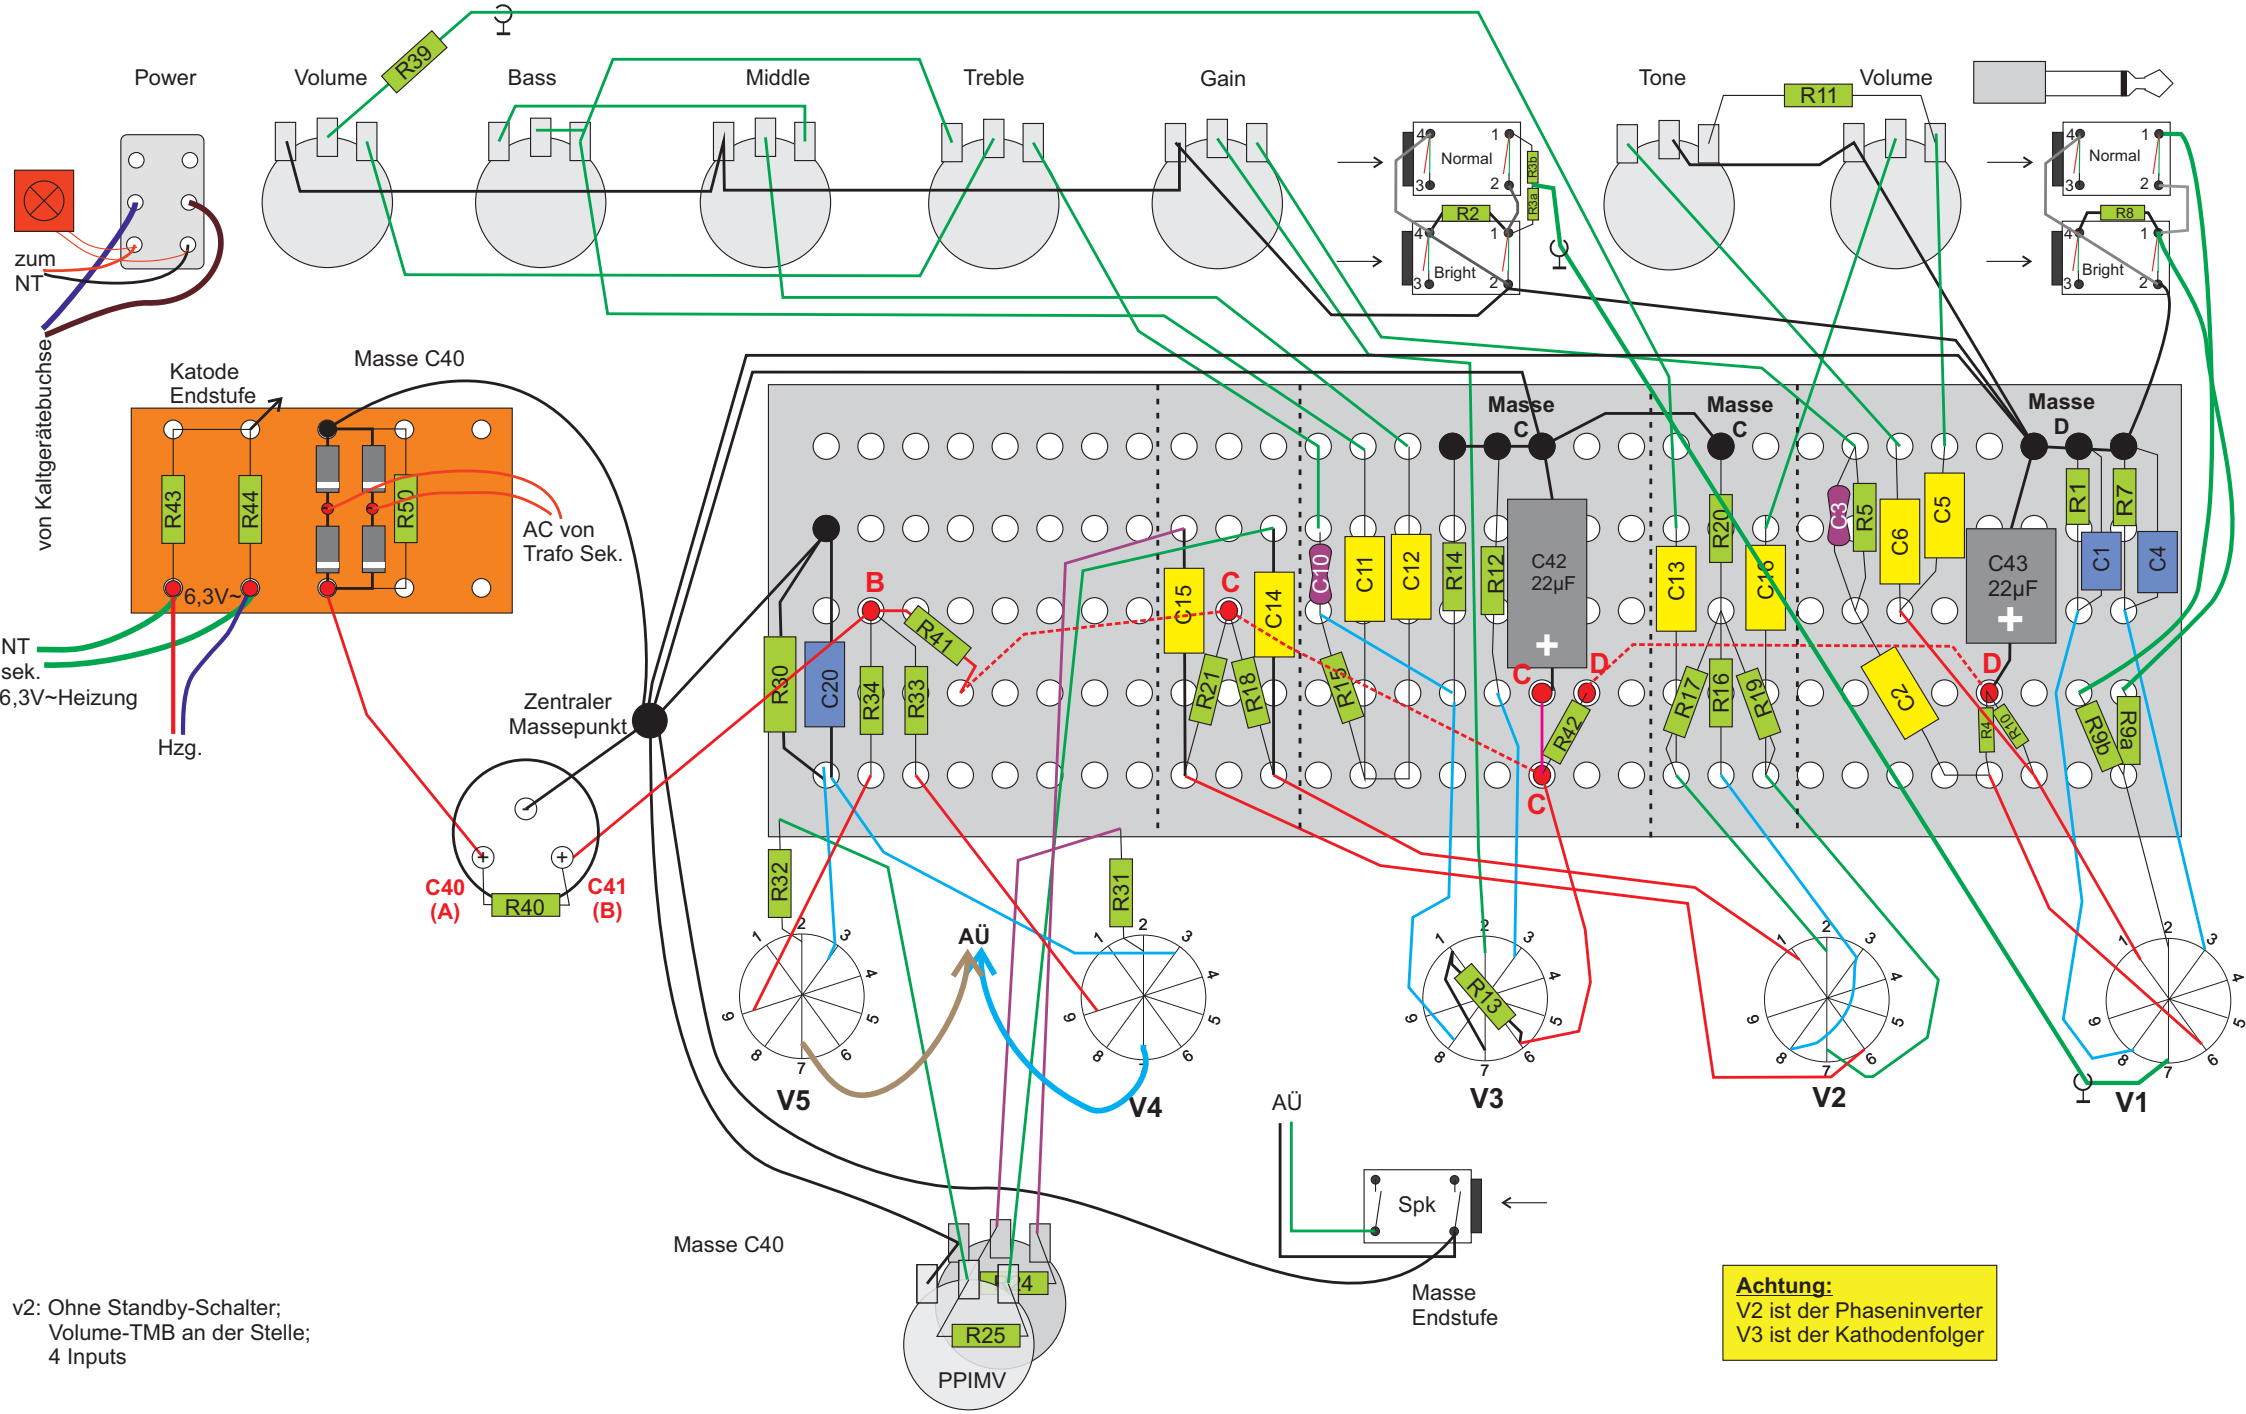


v2: Ohne Standby-Schalter;
Volume-TMB an der Stelle;
4 Inputs

Achtung:
V2 ist der Phaseninverter
V3 ist der Kathodenfolger

Board-AS18-TMB-v2.cdr